

CATÁLOGO CERRADURAS



GENUS PRODUCTS

Genus Products International
S.L C/Girona 107, 08203
Sabadell, Barcelona
+34 620 383 639
orders@genusproducts.eu
www.genusproducts.eu

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
1122A70D/0	104	122A70D/1	104	156B60D/1	99	194/25/6U	44
1122A70D/1	104	122A70I/0	104	156B60I/0	99	194/30/6	44
1122A70I/0	104	122A70I/1	104	156B60I/1	99	194/30/6AN	44
1122A70I/1	104	122C70D/0	105	156BR70D/0	99	194/30/6U	44
1122C70D/0	105	122C70D/1	105	156BR70D/1	99	194/35/6	44
1122C70D/1	105	122C70I/0	105	156BR70I/0	99	194/35/6AN	44
1122C70I/0	105	122C70I/1	105	156BR70I/1	99	194/35/6U	44
1122C70I/1	105	123A10D/0	106	156C60D/0	100	194F/25/6	33
1123A10D/0	106	123A10D/1	106	156C60D/1	100	194F/30/6	33
1123A10D/1	106	123A10I/0	106	156C60I/0	100	194F/35/6	33
1123A10I/0	106	123A10I/1	106	156C60I/1	100	194RV25/6	44
1123A10I/1	106	123A12D/0	106	156C70D/0	100	194RV25/6AN	44
1123A12D/0	106	123A12D/1	106	156C70D/1	100	194RV25/6U	44
1123A12D/1	106	123A12I/0	106	156C70I/0	100	194RV30/6	44
1123A12I/0	106	123A12I/1	106	156C70I/1	100	194RV30/6AN	44
1123A12I/1	106	123C10D/0	107	184/21/0	34	194RV30/6U	44
1123C10D/0	107	123C10D/1	107	184/21/6D	34	194RV35/6	44
1123C10D/1	107	123C10I/0	107	184/23/0	34	194RV35/6AN	44
1123C10I/0	107	123C10I/1	107	184/23/6	34	194RV35/6U	44
1123C10I/1	107	123C12D/0	107	184/25/0	34	196/25/6	38
1123C12D/0	107	123C12D/1	107	184/25/6	34	196/25/6AN	38
1123C12D/1	107	123C12I/0	107	184/28/0	34	196/28/6	38
1123C12I/0	107	123C12I/1	107	184/28/6	34	196/28/6AN	38
1123C12I/1	107	124A10D/0	103	184/30/0	34	196/30/6	38
1124A10D/0	103	124A10D/1	103	184/30/6	34	196/30/6AN	38
1124A10D/1	103	124A10I/0	103	184/33/0	34	196/33/6	38
1124A10I/0	103	124A10I/1	103	184/33/6	34	196/33/6AN	38
1124A10I/1	103	124A12D/0	103	184/35/0	34	196/35/6	38
1124A12D/0	103	124A12D/1	103	184/35/6	34	196/35/6AN	38
1124A12D/1	103	124A12I/0	103	184A23/6	34	196/38/6	38
1124A12I/0	103	124A12I/1	103	184A25/6	34	196/38/6AN	38
1124A12I/1	103	124A14D/0	103	184A28/6	34	1960/60/2	119
1124A14D/0	103	124A14D/1	103	184A30/6	34	1960/60/6	119
1124A14D/1	103	124A14I/0	103	184A33/6	34	1960/70/2	119
1124A14I/0	103	124A14I/1	103	184A35/6	34	1960/70/6	119
1124A14I/1	103	124A8D/0	103	184V23/6	35	1960A60/2	119
1124A8D/0	103	124A8D/1	103	184V25/6	35	1960A60/6	119
1124A8D/1	103	124A8I/0	103	184V28/6	35	1960A70/2	119
1124A8I/0	103	124A8I/1	103	184V30/6	35	1960A70/6	119
1124A8I/1	103	125A12D/0	101	184V33/6	35	1960T60/2	119
1125A12D/0	101	125A12D/1	101	184V35/6	35	1960T60/6	119
1125A12D/1	101	125A12I/0	101	190/23/0	69	1960T70/2	119
1125A12I/0	101	125A12I/1	101	190/23/5	69	1960T70/6	119
1125A12I/1	101	125A14D/0	101	190/23/6	69	1961/60/2	120
1125A14D/0	101	125A14D/1	101	190/28/0	69	1961/70/2	120
1125A14D/1	101	125A14I/0	101	190/28/5	69	1961A60/2	120
1125A14I/0	101	125A14I/1	101	190/28/6	69	1961A70/2	120
1125A14I/1	101	125A8D/0	101	190/33/0	69	1962/60/2	121
1125A8D/0	101	125A8D/1	101	190/33/5	69	1962/70/2	121
1125A8D/1	101	125A8I/0	101	190/33/6	69	1962A60/2	121
1125A8I/0	101	125A8I/1	101	190A23/0	69	1962A70/2	121
1125A8I/1	101	125AR10D/0	101	190A23/5	69	1962T60/2	121
1125AR10D/0	101	125AR10D/1	101	190A23/6	69	1962T70/2	121
1125AR10D/1	101	125AR10I/0	101	190A28/0	69	1963/0	80
1125AR10I/0	101	125AR10I/1	101	190A28/5	69	1963/5	80
1125AR10I/1	101	125BR12D/0	102	190A28/6	69	1963/6	80
1125BR12D/0	102	125BR12D/1	102	190A33/0	69	1963A/0	80
1125BR12D/1	102	125BR12I/0	102	190A33/5	69	1963A/5	80
1125BR12I/0	102	125BR12I/1	102	190A33/6	69	1963A/6	80
1125BR12I/1	102	125BR14D/0	102	192/25/6	41	1963C/6	80
1125BR14D/0	102	125BR14D/1	102	192/25/6AN	41	1963CP16/6	81
1125BR14D/1	102	125BR14I/0	102	192/30/6	41	1963R/0	81
1125BR14I/0	102	125BR14I/1	102	192/30/6AN	41	1963V/0	81
1125BR14I/1	102	1404X000-Y	167	192/35/6	41	1963V/5	81
11981/60/0	85	156A60D/0	98	192/35/6AN	41	1963V/6	81
11981/60/5	85	156A60D/1	98	192V25/6	41	1963V/6	81
11981V60/0	85	156A60I/0	98	192V25/6AN	41	1964/0	83
11981V60/5	85	156A60I/1	98	192V30/6	41	1964/5	83
11A	90	156A70D/0	98	192V30/6AN	41	1964/6	83
11A/3P	90	156A70D/1	98	192V35/6	41	1964A/0	83
11B	91	156A70I/0	98	192V35/6AN	41	1964A/5	83
11B/M	91	156A70I/1	98	194/25/6	44	1964C/0	83
122A70D/0	104	156B60D/0	99	194/25/6AN	44	1964C/6	83

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
1964CP/6	83	1976/1	108	1990/20/5	70	1E2N°V/35/6U	19
1964R/0	84	1978/0	109	1990/20/6	70	1E2NV/30/6	19
1964RV/0	84	1978/1	109	1990/25/0	70	1E2NV/30/6AN	19
1964T/0	84	1979/0	89	1990/25/5	70	1E2NV/30/6U	19
1964T/5	84	1979/5	89	1990/25/6	70	1E2NV/35/6	19
1964T/6	84	1979P/0	89	1990/32/0	70	1E2NV/35/6AN	19
1964V/0	84	1979P/5	89	1990/32/5	70	1E2NV/40/6	19
1964V/5	84	197KBN25/6U16	62	1990/32/6	70	1E2NV/40/6AN	19
1964V/6	84	1981/60/0	85	1990A20/0	70	1E2NV/40/6U	19
1968/0	87	1981/60/5	85	1990A20/5	70	1E2NV/50/6	19
1968/5	87	1981V60/0	85	1990A20/6	70	1E2NV/50/6AN	19
196A25/6	38	1981V60/5	85	1990A25/0	70	1E2NV/50/6U	19
196A28/6	38	1982/0	88	1990A25/5	70	1E5/30/6	22
196A30/6	38	1982/5	88	1990A25/6	70	1E5/30/6AN	22
196A33/6	38	1983/20/0	78	1990A32/0	70	1E5/30/6U	22
196A35/6	38	1983/20/5	78	1990A32/5	70	1E5/35/6	22
196A38/6	38	1983/20/6	78	1990A32/6	70	1E5/35/6AN	22
196R23/6	39	1983/25/0	78	1990V20/0	70	1E5/35/6U	22
196R25/6	39	1983/25/5	78	1990V20/5	70	1E5/40/6	22
196R28/6	39	1983/25/6	78	1990V20/6	70	1E5/40/6AN	22
196R30/6	39	1983/30/0	78	1990V25/0	70	1E5/40/6U	22
196R33/6	39	1983/30/5	78	1990V25/5	70	1E5/50/6	22
196R35/6	39	1983/30/6	78	1990V25/6	70	1E5/50/6AN	22
196R38/6	39	1983A20/0	78	1990V32/0	70	1E5/50/6U	22
196RV/6	39	1983A20/5	78	1990V32/5	70	1E5NV/30/6	23
196T23/6	39	1983A25/0	78	1990V32/6	70	1E5NV/30/6AN	23
196T25/6	39	1983A25/5	78	1991/60/0	86	1E5NV/30/6U	23
196T28/6	39	1983A30/0	78	1991/60/5	86	1E5NV/35/6	23
196T30/6	39	1983A30/5	78	1991/70/0	86	1E5NV/35/6AN	23
196T33/6	39	1983R20/0	78	1991/70/5	86	1E5NV/35/6U	23
196T35/6	39	1983R25/0	78	1992/20/6	77	1E5NV/40/6	23
196T38/6	39	1983R30/0	78	1992/25/6	77	1E5NV/40/6AN	23
196V25/6	39	1983RV/0	79	1992/30/6	77	1E5NV/40/6U	23
196V28/6	39	1983T20/6	79	1992T20/6	77	1E5NV/50/6	23
196V30/6	39	1983T25/6	79	1992T25/6	77	1E5NV/50/6AN	23
196V33/6	39	1983T30/6	79	1992T30/6	77	1E5NV/50/6U	23
196V35/6	39	1984/20/0	66	1994/25/6L	71	115K25/6U16	60
196V38/6	39	1984/20/5	66	1994/25/6U	71	1K5/30/6	25
197/25/6	40	1984/20/6	66	1994/30/6L	71	1K5/33/6	25
197/28/6	40	1984/25/0	66	1994/30/6U	71	1K5/35/6	25
197/30/6	40	1984/25/5	66	1994/35/6L	71	1K5T30/6	25
197/33/6	40	1984/25/6	66	1994/35/6U	71	1K5T33/6	25
197/35/6	40	1984/30/0	66	1994A25/6L	72	1K5T35/6	25
197/38/6	40	1984/30/5	66	1994A25/6U	72	1T8KD20/6L17B	64
1970N/40/2	117	1984/30/6	66	1994A30/6L	72	1T8KD20/6L17N	64
1970N/40/6	117	1984T20/6	66	1994A30/6U	72	1T8KD20/6LB	64
1970N/50/2	117	1984T25/6	66	1994A35/6L	72	1T8KD20/6LN	64
1970N/50/6	117	1984T30/6	66	1994A35/6U	72	234/50/1	111
1970N/60/2	117	1984V20/6	66	1994V25/6L	72	234/60/1	111
1970N/60/6	117	1984V25/6	66	1994V25/6U	72	234/70/1	111
1970NA40/2	117	1984V30/6	66	1994V30/6L	72	236/50/1	112
1970NA40/6	117	1985N/40/2	116	1994V30/6U	72	236/60/1	112
1970NA50/2	117	1985N/40/6	116	1994V35/6L	72	236/70/1	112
1970NA50/6	117	1985N/50/2	116	1994V35/6U	72	249B50/2	122
1970NA60/2	117	1985N/50/6	116	1995/32/0	67	249B60/2	122
1970NA60/6	117	1985N/60/2	116	1995/32/5	67	249R50/2	122
1970NT40/2	117	1985N/60/6	116	1995/32/6	67	249R60/2	122
1970NT40/6	117	1985NT40/2	116	1995A32/6	67	249R70/2	122
1970NT50/2	117	1985NT40/6	116	1995R32/0	67	294N/30/6L	42
1970NT50/6	117	1985NT50/2	116	1995T32/6	68	294N/30/6LAN	42
1970NT60/2	117	1985NT50/6	116	1995V32/6	68	294N/30/6U	42
1970NT60/6	117	1985NT60/2	116	1E2/30/6	18	294N/35/6L	42
1970NV40/6	118	1985NT60/6	116	1E2/30/6AN	18	294N/35/6LAN	42
1970NV50/6	118	1988/0	110	1E2/30/6U	18	294N/35/6U	42
1970NV60/6	118	1988/1	110	1E2/35/6	18	294NV30/6L	43
1975/0	82	198K25/6	63	1E2/35/6AN	18	294NV30/6LAN	43
1975/5	82	198K30/6	63	1E2/35/6U	18	294NV30/6U	43
1975A/0	82	198K35/6	63	1E2/40/6	18	294NV35/6L	43
1975A/5	82	198KB25/6	63	1E2/40/6AN	18	294NV35/6LAN	43
1975T/0	82	198KB30/6	63	1E2/40/6U	18	294NV35/6U	43
1975T/5	82	198KB35/6	63	1E2/50/6	18	296/25/6L	36
1975V/0	82	198KD20/6	63	1E2/50/6AN	18	296/25/6LAN	36
1975V/5	82	1990/20/0	70	1E2/50/6U	18	296/25/6U	36

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
296/28/6L	36	2E2/35/6LAN	16	2I2GB35/6U	27	4E25/30/6L	14
296/28/6LAN	36	2E2/35/6U	16	2I5K25/6U16	59	4E25/35/6L	14
296/28/6U	36	2E2/40/6L	16	2I5K825/6U16	59	4E25/40/6L	14
296/30/6L	36	2E2/40/6LAN	16	2K5/30/6L	24	4E25/50/6L	14
296/30/6LAN	36	2E2/40/6U	16	2K5/33/6L	24	4I25/30/6L	26
296/30/6U	36	2E2/50/6L	16	2K5/35/6L	24	4I25/33/6L	26
296/33/6L	36	2E2/50/6LAN	16	3994/25/6L	75	4I25/35/6L	26
296/33/6LAN	36	2E2/50/6U	16	3994/25/6U	75	4I54K256U16	58
296/33/6U	36	2E2GB30/6L	15	3994/30/6L	75	4I54K8256U16	58
296/35/6L	36	2E2GB30/6LAN	15	3994/30/6U	75	5000/1N	151
296/35/6LAN	36	2E2GB30/6U	15	3994/35/6L	75	5000/1NM	151
296/35/6U	36	2E2GB35/6L	15	3994/35/6U	75	5000/6	151
296/38/6L	36	2E2GB35/6LAN	15	3994A25/6L	75	5081/3030/3	143
296/38/6LAN	36	2E2GB35/6U	15	3994A25/6U	75	5081/3030/4	143
296A25/6L	37	2E2GB40/6L	15	3994A30/6L	75	5181/3030/3	143
296A25/6LAN	37	2E2GB40/6LAN	15	3994A30/6U	75	5181/3030/4	143
296A25/6U	37	2E2GB40/6U	15	3994A35/6L	75	5500/1N	152
296A28/6L	37	2E2GB50/6L	15	3994A35/6U	75	5500/1NM	152
296A28/6LAN	37	2E2GB50/6LAN	15	3994F25/6L	76	5500/6	152
296A30/6L	37	2E2GB50/6U	15	3994F25/6U	76	56A60D/0	98
296A30/6LAN	37	2E2NV/30/6L	17	3994F30/6L	76	56A60D/1	98
296A30/6U	37	2E2NV/30/6LAN	17	3994F30/6U	76	56A60I/0	98
296A33/6L	37	2E2NV/30/6U	17	3994F35/6L	76	56A60I/1	98
296A33/6LAN	37	2E2NV/35/6L	17	3994F35/6U	76	56A70D/0	98
296A35/6L	37	2E2NV/35/6LAN	17	3994V25/6L	76	56A70D/1	98
296A35/6LAN	37	2E2NV/35/6U	17	3994V25/6U	76	56A70I/0	98
296A35/6U	37	2E2NV/40/6L	17	3994V30/6L	76	56A70I/1	98
296A38/6L	37	2E2NV/40/6LAN	17	3994V30/6U	76	56B60D/0	99
296A38/6LAN	37	2E2NV/40/6U	17	3994V35/6L	76	56B60D/1	99
296V25/6L	37	2E2NV/50/6L	17	3994V35/6U	76	56B60I/0	99
296V25/6LAN	37	2E2NV/50/6LAN	17	3I2/30/6L	29	56B60I/1	99
296V25/6U	37	2E2NV/50/6U	17	3I2/33/6L	29	56BR70D/0	99
296V28/6L	37	2E5/30/6L	20	3I2/35/6L	29	56BR70D/1	99
296V28/6LAN	37	2E5/30/6LAN	20	400/50/6HP	156	56BR70I/0	99
296V30/6L	37	2E5/30/6U	20	400/60/6HP	156	56BR70I/1	99
296V30/6LAN	37	2E5/35/6L	20	4000/50/0	114	56C60D/0	100
296V30/6U	37	2E5/35/6LAN	20	4000/60/0	114	56C60D/1	100
296V33/6L	37	2E5/35/6U	20	4000A50/0	114	56C60I/0	100
296V33/6LAN	37	2E5/40/6L	20	4000A60/0	114	56C60I/1	100
296V35/6L	37	2E5/40/6LAN	20	4001/50/0	114	56C70D/0	100
296V35/6LAN	37	2E5/40/6U	20	4001/60/0	114	56C70D/1	100
296V35/6U	37	2E5/50/6L	20	4001A50/0	114	56C70I/0	100
296V38/6L	37	2E5/50/6LAN	20	4001A60/0	114	56C70I/1	100
296V38/6LAN	37	2E5/50/6U	20	400L60/6HP	156	582PM2505/3	131
297KN25/6U16	61	2E5NV/30/6L	21	400LT60/6H	157	582PM2505/4	131
2994/25/6L	73	2E5NV/30/6LAN	21	400T50/6H	157	582PM2525/3	130
2994/25/6U	73	2E5NV/30/6U	21	400T60/6H	157	582PM2525/4	130
2994/30/6L	73	2E5NV/35/6L	21	401/50/6HP	156	582PM2530/3	130
2994/30/6U	73	2E5NV/35/6LAN	21	401/60/6HP	156	582PM2530/4	130
2994/35/6L	73	2E5NV/35/6U	21	401L60/6HP	156	582PM2535/3	130
2994/35/6U	73	2E5NV/40/6L	21	401LT60/6H	157	582PM2535/4	130
2994A25/6L	74	2E5NV/40/6LAN	21	401T50/6H	157	582PM2540/3	130
2994A25/6U	74	2E5NV/40/6U	21	401T60/6H	157	582PM2540/4	130
2994A30/6L	74	2E5NV/50/6L	21	410/50/6HP	160	582PM2545/3	130
2994A30/6U	74	2E5NV/50/6LAN	21	410/50D/6HP	159	582PM2545/4	130
2994A35/6L	74	2E5NV/50/6U	21	410/50I/6HP	159	582PM2550/3	130
2994A35/6U	74	2I2/30/6L	28	410/60/6HP	160	582PM2550/4	130
2994V25/6L	74	2I2/30/6LAN	28	410/60D/6HP	159	582PM2555/3	130
2994V25/6U	74	2I2/30/6U	28	410/60I/6HP	159	582PM2555/4	130
2994V30/6L	74	2I2/33/6L	28	4100/50/0	115	582PM2560/3	130
2994V30/6U	74	2I2/33/6LAN	28	4100/60/0	115	582PM2560/4	130
2994V35/6L	74	2I2/33/6U	28	410L60/6HP	159	582PM2565/3	130
2994V35/6U	74	2I2/35/6L	28	410L60D/6HP	158	582PM2565/4	130
2A2/30/6L	13	2I2/35/6LAN	28	410L60I/6HP	158	582PM25T25/3	131
2A2/35/6L	13	2I2/35/6U	28	411/50/6HP	160	582PM25T25/4	131
2A2/45/6L	13	2I2GB30/6L	27	411/50D/6HP	159	582PM3005/3	131
2A2M30/6L	11	2I2GB30/6LAN	27	411/50I/6HP	159	582PM3005/4	131
2A2M35/6L	11	2I2GB30/6U	27	411/60/6HP	160	582PM3030/3	130
2A2M45/6L	11	2I2GB33/6L	27	411/60D/6HP	159	582PM3030/4	130
2E2/30/6L	16	2I2GB33/6LAN	27	411/60I/6HP	159	582PM3045/3	130
2E2/30/6LAN	16	2I2GB33/6U	27	411L60/6HP	159	582PM3045/4	130
2E2/30/6U	16	2I2GB35/6L	27	411L60D/6HP	158	582PM30T30/3	131
2E2/35/6L	16	2I2GB35/6LAN	27	411L60I/6HP	158	582PM30T30/4	131

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
582PM30T45/3	131	590PM4505/4	135	5982/2560/4	128	5982PT2545/3	131
582PM30T45/4	131	590PM5005/3	135	5982/2565/3	128	5982PT2545/4	131
582PM3505/3	131	590PM5005/4	135	5982/2565/4	128	5982T40/3	130
582PM3505/4	131	590PM5505/3	135	5982/2575/3	129	5982T40/4	130
582PM3525/3	130	590PM5505/4	135	5982/2575/4	129	5982T45/3	130
582PM3525/4	130	5961/2525/3	144	5982/2585/3	129	5982T45/4	130
582PM3535/3	130	5961/2525/4	144	5982/2585/4	129	5982T50/3	130
582PM3535/4	130	5961/3030/3	144	5982/2595/3	129	5982T50/4	130
582PM3540/3	130	5961/3030/4	144	5982/2595/4	129	5982T55/3	130
582PM3540/4	130	5962/2525/3	145	5982/3030/3	128	5982T55/4	130
582PM3545/3	130	5962/3030/3	145	5982/3030/4	128	5982T60/3	130
582PM3545/4	130	5962/4040/3	145	5982/3035/3	128	5982T60/4	130
582PM35T25/3	131	5962T30/3	145	5982/3035/4	128	5982T65/3	130
582PM35T25/4	131	5962T40/3	145	5982/3040/3	128	5982T65/4	130
582PM35T35/3	131	5963/2222/3	142	5982/3040/4	128	5982T70/3	130
582PM35T35/4	131	5963/2222/4	142	5982/3045/3	128	5982T70/4	130
582PM4005/3	131	5963/2525/3	142	5982/3045/4	128	5990/2525/3	132
582PM4005/4	131	5963/2525/4	142	5982/3050/3	128	5990/2525/4	132
582PM4505/3	131	5963/3030/3	142	5982/3050/4	128	5990/2530/3	132
582PM4505/4	131	5963/3030/4	142	5982/3055/3	128	5990/2530/4	132
582PM5005/3	131	5963/3535/3	142	5982/3055/4	128	5990/2535/3	132
582PM5005/4	131	5963/3535/4	142	5982/3060/3	128	5990/2535/4	132
582PM5505/3	131	5963/4040/3	142	5982/3060/4	128	5990/2540/3	132
582PM5505/4	131	5963/4040/4	142	5982/3080/3	129	5990/2540/4	132
590PM2505/3	135	5963T36/3	142	5982/3080/4	129	5990/2545/3	132
590PM2505/4	135	5963T36/4	142	5982/3535/3	128	5990/2545/4	132
590PM2525/3	134	5964/2525/3	146	5982/3535/4	128	5990/2550/3	132
590PM2525/4	134	5964/2525/4	146	5982/3540/3	128	5990/2550/4	132
590PM2530/3	134	5964/3030/3	146	5982/3540/4	128	5990/2555/3	132
590PM2530/4	134	5964/3030/4	146	5982/3545/3	128	5990/2555/4	132
590PM2535/3	134	5964/4040/3	146	5982/3545/4	128	5990/2560/3	132
590PM2535/4	134	5964/4040/4	146	5982/3555/3	128	5990/2560/4	132
590PM2540/3	134	5964P3030/3	146	5982/3555/4	128	5990/2565/3	132
590PM2540/4	134	5964P3030/4	146	5982/3565/3	129	5990/2565/4	132
590PM2545/3	134	5964T25/3	146	5982/3565/4	129	5990/2575/3	133
590PM2545/4	134	5964T25/4	146	5982/3575/3	129	5990/2575/4	133
590PM2550/3	134	5964T30/3	146	5982/3575/4	129	5990/2585/3	133
590PM2550/4	134	5964T30/4	146	5982/3595/3	129	5990/2585/4	133
590PM2555/3	134	5964T40/3	146	5982/3595/4	129	5990/2595/3	133
590PM2555/4	134	5964T40/4	146	5982/4040/3	128	5990/2595/4	133
590PM2560/3	134	5968/2525/3	147	5982/4040/4	128	5990/3030/3	132
590PM2560/4	134	5968/2525/4	147	5982/4050/3	129	5990/3030/4	132
590PM2565/3	134	5968/3030/3	147	5982/4050/4	129	5990/3035/3	132
590PM2565/4	134	5968/3030/4	147	5982/4055/3	129	5990/3035/4	132
590PM25T25/3	135	5968/4040/3	147	5982/4055/4	129	5990/3040/3	132
590PM25T25/4	135	5968/4040/4	147	5982/4060/3	129	5990/3040/4	132
590PM3005/3	135	5968P3030/3	147	5982/4060/4	129	5990/3045/3	132
590PM3005/4	135	5968P3030/4	147	5982/4070/3	129	5990/3045/4	132
590PM3030/3	134	5968T25/3	147	5982/4070/4	129	5990/3050/3	132
590PM3030/4	134	5968T25/4	147	5982/4080/3	129	5990/3050/4	132
590PM3045/3	134	5968T30/3	147	5982/4080/4	129	5990/3055/3	132
590PM3045/4	134	5968T30/4	147	5982/4545/3	129	5990/3055/4	132
590PM30T30/3	135	5968T40/3	147	5982/4545/4	129	5990/3060/3	133
590PM30T30/4	135	5968T40/4	147	5982/4555/3	129	5990/3060/4	133
590PM30T45/3	135	5979/3030/3	148	5982/4555/4	129	5990/3080/3	133
590PM30T45/4	135	5979/3030/4	148	5982/5050/3	129	5990/3080/4	133
590PM3505/3	135	5979P3030/3	148	5982/5050/4	129	5990/3535/3	132
590PM3505/4	135	5979P3030/4	148	5982/5555/3	129	5990/3535/4	132
590PM3525/3	134	5982/2525/3	128	5982/5555/4	129	5990/3540/3	132
590PM3525/4	134	5982/2525/4	128	5982/6060/3	129	5990/3540/4	132
590PM3535/3	134	5982/2530/3	128	5982/6060/4	129	5990/3545/3	132
590PM3535/4	134	5982/2530/4	128	5982/6565/3	129	5990/3545/4	132
590PM3540/3	134	5982/2535/3	128	5982/6565/4	129	5990/3555/3	133
590PM3540/4	134	5982/2535/4	128	5982/7070/3	129	5990/3555/4	133
590PM3545/3	134	5982/2540/3	128	5982/7070/4	129	5990/3565/3	133
590PM3545/4	134	5982/2540/4	128	5982/7575/3	129	5990/3565/4	133
590PM35T25/3	135	5982/2545/3	128	5982/7575/4	129	5990/3575/3	133
590PM35T25/4	135	5982/2545/4	128	5982PT2505/3	131	5990/3575/4	133
590PM35T35/3	135	5982/2550/3	128	5982PT2505/4	131	5990/3595/3	133
590PM35T35/4	135	5982/2550/4	128	5982PT2525/3	131	5990/3595/4	133
590PM4005/3	135	5982/2555/3	128	5982PT2525/4	131	5990/4040/3	132
590PM4005/4	135	5982/2555/4	128	5982PT2535/3	131	5990/4040/4	132
590PM4505/3	135	5982/2560/3	128	5982PT2535/4	131	5990/4050/3	133

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
5990/4050/4	133	615/35/6	154	6982/2560/4	136	6990/2545/3	139
5990/4055/3	133	615E/25/6	32	6982/2565/3	137	6990/2545/4	139
5990/4055/4	133	615E/25/6	155	6982/2565/4	137	6990/2550/3	139
5990/4060/3	133	615E/30/6	32	6982/2575/3	137	6990/2550/4	139
5990/4060/4	133	615E/30/6	155	6982/2575/4	137	6990/2555/3	139
5990/4070/3	133	615E/35/6	32	6982/2585/3	137	6990/2555/4	139
5990/4070/4	133	615E/35/6	155	6982/2585/4	137	6990/2560/3	139
5990/4080/3	133	615P25/6	30	6982/2595/3	137	6990/2560/4	139
5990/4080/4	133	615P30/6	30	6982/2595/4	137	6990/2565/3	140
5990/4545/3	133	615P35/6	30	6982/3030/3	136	6990/2565/4	140
5990/4545/4	133	682PM2525/3	138	6982/3030/4	136	6990/2575/3	140
5990/4555/3	133	682PM2525/4	138	6982/3035/3	136	6990/2575/4	140
5990/4555/4	133	682PM2535/3	138	6982/3035/4	136	6990/2585/3	140
5990/5050/3	133	682PM2535/4	138	6982/3040/3	136	6990/2585/4	140
5990/5050/4	133	682PM2545/3	138	6982/3040/4	136	6990/2595/3	140
5990/5555/3	133	682PM2545/4	138	6982/3045/3	136	6990/2595/4	140
5990/5555/4	133	682PM2555/3	138	6982/3045/4	136	6990/3030/3	139
5990/6060/3	133	682PM2555/4	138	6982/3050/3	136	6990/3030/4	139
5990/6060/4	133	682PM3030/3	138	6982/3050/4	136	6990/3035/3	139
5990/6565/3	133	682PM3030/4	138	6982/3055/3	136	6990/3035/4	139
5990/6565/4	133	682PM3525/3	138	6982/3055/4	136	6990/3040/3	139
5990/7070/3	133	682PM3525/4	138	6982/3060/3	137	6990/3040/4	139
5990/7070/4	133	682PM3535/3	138	6982/3060/4	137	6990/3045/3	139
5990/7575/3	133	682PM3535/4	138	6982/3535/3	136	6990/3045/4	139
5990/7575/4	133	682PM3545/3	138	6982/3535/4	136	6990/3050/3	139
5990PT2505/3	135	682PM3545/4	138	6982/3540/3	136	6990/3050/4	139
5990PT2505/4	135	682PM3555/3	138	6982/3540/4	136	6990/3055/3	139
5990PT2525/3	135	682PM3555/4	138	6982/3545/3	136	6990/3055/4	139
5990PT2525/4	135	682PM3565/3	138	6982/3545/4	136	6990/3060/3	140
5990PT2535/3	135	682PM3565/4	138	6982/3555/3	137	6990/3060/4	140
5990PT2535/4	135	690PM2525/3	141	6982/3555/4	137	6990/3535/3	139
5990PT2545/3	135	690PM2525/4	141	6982/3565/3	137	6990/3535/4	139
5990PT2545/4	135	690PM2535/3	141	6982/3565/4	137	6990/3540/3	139
5990T40/3	134	690PM2535/4	141	6982/4040/3	136	6990/3540/4	139
5990T40/4	134	690PM2545/3	141	6982/4040/4	136	6990/3545/3	139
5990T45/3	134	690PM2545/4	141	6982/4045/3	136	6990/3545/4	139
5990T45/4	134	690PM2555/3	141	6982/4045/4	136	6990/3555/3	140
5990T50/3	134	690PM2555/4	141	6982/4050/3	137	6990/3555/4	140
5990T50/4	134	690PM3030/3	141	6982/4050/4	137	6990/3565/3	140
5990T55/3	134	690PM3030/4	141	6982/4055/3	137	6990/3565/4	140
5990T55/4	134	690PM3525/3	141	6982/4055/4	137	6990/4040/3	139
5990T60/3	134	690PM3525/4	141	6982/4545/3	137	6990/4040/4	139
5990T60/4	134	690PM3535/3	141	6982/4545/4	137	6990/4045/3	139
5990T65/3	134	690PM3535/4	141	6982/4555/3	137	6990/4045/4	139
5990T65/4	134	690PM3545/3	141	6982/4555/4	137	6990/4050/3	140
5990T70/3	134	690PM3545/4	141	6982/4560/3	137	6990/4050/4	140
5990T70/4	134	690PM3555/3	141	6982/4560/4	137	6990/4055/3	140
6000D/1N	153	690PM3555/4	141	6982/5050/3	137	6990/4055/4	140
6000D/1NM	153	690PM3565/3	141	6982/5050/4	137	6990/4545/3	140
6000D/6	153	690PM3565/4	141	6982/5555/3	137	6990/4545/4	140
6000I/1N	153	6964/3030/3	146	6982/5555/4	137	6990/4555/3	140
6000I/1NM	153	6964/3030/4	146	6982/6565/3	137	6990/4555/4	140
6000I/6	153	6964T30/3	146	6982/6565/4	137	6990/4560/3	140
612/25/6	31	6964T30/4	146	6982/7070/3	137	6990/4560/4	140
612/25/6	154	6968/3030/3	147	6982/7070/4	137	6990/5050/3	140
612/30/6	31	6968/3030/4	147	6982/7575/3	137	6990/5050/4	140
612/30/6	154	6968T30/3	147	6982/7575/4	137	6990/5555/3	140
612/35/6	31	6968T30/4	147	6982T40/3	138	6990/5555/4	140
612/35/6	154	6982/2525/3	136	6982T40/4	138	6990/6565/3	140
612E/25/6	32	6982/2525/4	136	6982T50/3	138	6990/6565/4	140
612E/25/6	155	6982/2530/3	136	6982T50/4	138	6990/7070/3	140
612E/30/6	32	6982/2530/4	136	6982T60/3	138	6990/7070/4	140
612E/30/6	155	6982/2535/3	136	6982T60/4	138	6990/7575/3	140
612E/35/6	32	6982/2535/4	136	6982T70/3	138	6990/7575/4	140
612E/35/6	155	6982/2540/3	136	6982T70/4	138	6990T40/3	141
612P25/6	30	6982/2540/4	136	6990/2525/3	139	6990T40/4	141
612P30/6	30	6982/2545/3	136	6990/2525/4	139	6990T50/3	141
612P35/6	30	6982/2545/4	136	6990/2530/3	139	6990T50/4	141
615/25/6	31	6982/2550/3	136	6990/2530/4	139	6990T60/3	141
615/25/6	154	6982/2550/4	136	6990/2535/3	139	6990T60/4	141
615/30/6	31	6982/2555/3	136	6990/2535/4	139	6990T70/3	141
615/30/6	154	6982/2555/4	136	6990/2540/3	139	6990T70/4	141
615/35/6	31	6982/2560/3	136	6990/2540/4	139	AE70/6L	10

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
AI70/6L	10	CE1990/0	93	CELC45/6AD	95	M5000I/1N	162
AIK70/6L	10	CE1991/0	93	CELC45T/6A	95	M5001/1N	162
B5000	163	CE1994/6	93	CELC45T/6AD	95	M5002/1N	162
B5000/4	163	CE202GB/1NR	51	CM5006D55/6R	161	M5003/1N	162
BAR5000/1R	163	CE202GB/1NRS	51	CM5006D72/6R	161	M5004/1N	162
BAR5000/1RE	163	CE202GB/6L	51	CM5006D85/6R	161	P192/25/6	41
BAR5000/1RE2	163	CE202GB/6LAN	52	CM5006I55/6R	161	P192/30/6	41
BAR5000/6	163	CE202GB6LR18	52	CM5006I72/6R	161	P192/35/6	41
BAR5000/6E	163	CE202GB6LR20	52	CM5006I85/6R	161	P192V25/6	41
BTI296/1N	56	CE202S/1NR	51	CM5007D/6R	161	P192V30/6	41
BTI94/1N	56	CE202S/1NRS	51	CM5007I/6R	161	P192V35/6	41
BTI94/1N	96	CE202S/6L	51	CONECT01	57	P198K25/6	63
CE184/0L	45	CE202S/6LAN	51	CV1E5	57	P198K30/6	63
CE184/0LAN	45	CE202S/6LR18	52	EMB196	57	P198K35/6	63
CE184/1N	45	CE202S/6LR20	52	ES184/1B	56	P198KB25/6	63
CE184/1NR	45	CE202S/6U	52	ES184/1N	56	P198KB30/6	63
CE184/1NRS	45	CE249R/2	124	ES1960	125	P198KB35/6	63
CE184/6L	45	CE249R/6	124	ES1960/4	125	P198KD20/6	63
CE184/6LAN	45	CE296S/1NR	48	ES1962	125	P1E2/30/6	18
CE184/6U	45	CE296S/1NRS	48	ES1962/4	125	P1E2/35/6	18
CE184A/0L	45	CE296S/6L	47	ES1963	96	P1E2/40/6	18
CE184A/6L	45	CE296S/6LAN	47	ES1964	96	P1E2/50/6	18
CE190/0	92	CE296S/6LR	47	ES1964	125	P2E2/30/6	16
CE190/6	92	CE296S/6RU	48	ES1984	56	P2E2/35/6	16
CE196/1N	46	CE296S/6U	47	ES1984	96	P2E2/40/6	16
CE196/1NR	47	CE2994S/6	94	ES1985/0	125	P2E2/50/6	16
CE196/1NRS	47	CE2A2S/1N22	49	ES1985/7	125	P2E2GB30/6	15
CE196/6L	46	CE2A2S/1NR	49	FA12VDC3A1	166	P2E2GB35/6	15
CE196/6LAN	46	CE2A2S/1NRS	49	JES6000/6R	55	P2E2GB40/6	15
CE196/6LR	46	CE2A2S/6L	49	JM6006/85/1B	54	P2E2GB50/6	15
CE196/6U	46	CE2A2S/6LR	49	JM6006/85/1N	54	P2I2/30/6	28
CE1960/2	124	CE3I2PCICE	57	JM6006/85/6R	54	P2I2/33/6	28
CE1960/6	124	CE4000/2	123	JM6006P/85/1B	54	P2I2/35/6	28
CE1960A/2	124	CE4000/6	123	JM6006P/85/1N	54	P2I2GB30/6	27
CE1960A/6	124	CE4001/2	123	JMB6000/6R	54	P2I2GB33/6	27
CE196R/6L	94	CE4001/6	123	JT6006/85/6R	55	P2I2GB35/6	27
CE196R/6L	48	CE5000/1N	163	KCE1K5/1NR	50	PASCABO1	166
CE196R/6LAN	48	CE5000/6	163	KCE1K5/1NRS	50	PASCABS1	166
CE196R/6LR	48	CE942C30/2	125	KCE1K5/6L	50	PCF3I2ICE	57
CE1970A/2	124	CE942C35/2	125	KCE1K5/6LR	50	PCI3I2CE	57
CE1970A/6	124	CE942R25/2	124	KES4000	125	POLCE-CVL	57
CE1970R/2	124	CE942R30/2	124	KES4100	125	TAG1	166
CE1970R/6	124	CE942R30/7	124	KLECH1/6	166	TAPIE5	57
CE1975R/0	94	CE942R35/2	124	KLECP1	166	TARJ1	166
CE1983/0	92	CE942R35/7	124	KLECT1/N	166	TUF6000/1N	163
CE1983/6	92	CEB6000	163	KSM2A2	13	TUF6000/1NE	163
CE1984/0	92	CEB6000/1N	163	KTVCE13	57	TUF6000/1NE2	163
CE1984/6	92	CEC41/6AD	53	KTVCE15	57	TUF6000/6	163
CE1985/2	123	CEC41T/6AD	53	LLAVERO1	166	TUF6000/6E	163
CE1985/6	123	CELC45/6A	95	M5000D/1N	162		

ABREVIATURAS DE ACABADOS CERRADURAS Y CILINDROS

COD.	FRENTE	CILINDRO
/0	Hierro Niquelado (HN)	Latón Niquelado (CN)
/1	Hierro Esmaltado (HE)	Latón Pulido (LP)
/2	Hierro Latonado (HL)	Latón Pulido (LP)
/3		Latón Pulido (LP)
/4		Latón Niquelado (CN)
/5	Hierro Niquelado (HN)	Latón Pulido (LP)
/6	Acero Inoxidable (AI)	Latón Niquelado (CN)
/7	Níquel Satinado (NS)	Latón Niquelado (CN)

ABREVIATURAS DE ACABADOS DE ANTIPÁNICOS Y ESCUDOS

COD.	ACABADO
/0	Niquelado
/1N	Pintado negro
/1NM	Pintado níquel mate
/2	Latonado
/6	Acero inoxidable
/7	Níquel mate

	SOLUCIÓN PARA PUERTAS ALTAS BATIENTES Y CORREDERA	10
---	---	----

PUERTAS BATIENTES

	SOLUCIÓN PORTAL.....	11
	SOLUCIÓN AUTOMÁTICA / MOTORIZADA.....	12
	Multipunto automática entre ejes 92 mm	13
	• Serie 2A2 Self	13
	Multipunto palanca deslizante entre ejes 92 mm	14
	• Serie 4E25 Soft	14
	• Serie 2E2GB Soft	15
	• Serie 2E2 Soft	16
	Palanca deslizante entre ejes 92 mm.....	18
	• Serie 1E2 Soft	18
	Multipunto palanca deslizante entre ejes 85 mm	20
	• Serie 2E5 Soft	20
	Palanca deslizante entre ejes 85 mm.....	22
	• Serie 1E5 Soft	22
	Multipunto palanca basculante entre ejes 85 mm	24
	• Serie 2K5 DUE	24
	Palanca basculante entre ejes 85 mm.....	25
	• Serie 1K5 DUE	25
	Multipunto palanca deslizante entre ejes 92 mm	26
	• Serie 4I25 inverse	26
	• Serie 2I2GB inverse	27
	• Serie 2I2 inverse	28
	• Serie 3I2 inverse	29
	Cerradura antipánico palanca deslizante.....	30
	• Series 615P, 612P alupanic	30
	• Series 615, 612 alupanic	31
	• Series 615E, 612E alupanic	32
	Cerradura cortafuego entre ejes 92 mm	33
	• Serie 194F.....	33
	Palanca deslizante entre ejes 85 mm.....	34
	• Serie 184	34
	Multipunto palanca basculante entre ejes 85 mm	36
	• Serie 296	36
	Palanca basculante entre ejes 85 mm.....	38
	• Serie 196	38
	Palanca gancho entre ejes 85 mm	40
	• Serie 197	40
	Palanca deslizante entre ejes 92 mm.....	41
	• Serie 192	41
	Multipunto palanca basculante entre ejes 92 mm	42
	• Serie 294N.....	42
	Palanca basculante entre ejes 92 mm.....	44
	• Serie 194	44
	Accesorios.....	45
	• Cerraderos	45
	• Cerraderos eléctricos.....	53
	• Escudos y manillas de acero inoxidable.....	54
	• Escudos	56
	• Otros	57


PUERTAS CORREDERAS

	Multipunto palanca gancho entre ejes 85 mm	58
	• Serie 4I54K	58
	• Serie 2I5K	59
	Palanca gancho entre ejes 85 mm	60
	• Serie 1I5K	60
	Multipunto palanca gancho	61
	• Serie 297K	61
	Palanca gancho y antifalsa maniobra.....	62
	• Serie 197KBN.....	62
	Palanca gancho con cilindro Europerfil	63
	• Serie 198K	63
	Palanca gancho con cilindro tetra.....	64
	• Serie 1T8	64



SOLUCIÓN PARA PUERTAS ALTAS BATIENTES Y CORREDERA

BATIENTES


CORREDERA




AE70
(ver abajo)





4E25
(ver pág. 14)




soft




AI70
(ver abajo)





4I25
(ver pág. 26)





inve@se



AIK70
(ver abajo)




4I54K
(ver pág. 58)



AE70

- Kit acople y punto de cierre adicional para cerradura de 2300 mm.
- Palanca deslizante.
- Frente inox.
- Frente de 700 mm de largo.


AE70/6L



AI70

- Kit acople y punto de cierre adicional para cerradura de 2300 mm.
- Con bulón.
- Frente inox.
- Frente de 700 mm de largo.

AI70/6L



AIK70


- Kit acople y punto de cierre adicional para cerradura de 2300 mm.
- Palanca de gancho.
- Frente inox.
- Frente de 700 mm de largo.

AIK70/6L

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO AUTOMÁTICA ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2A2 **iSelf**

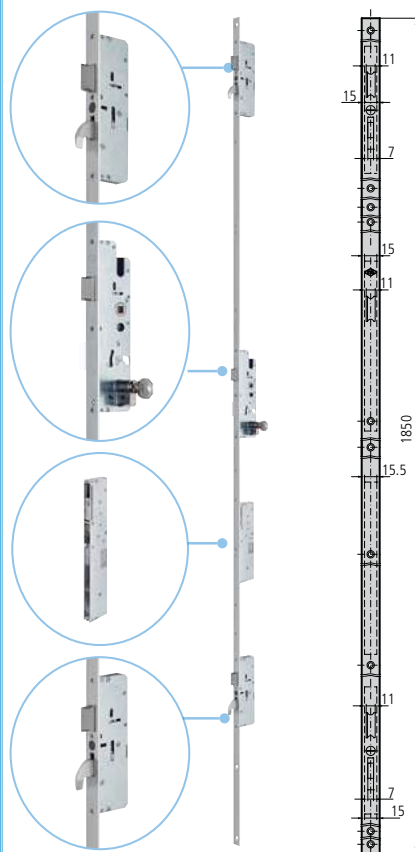

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre autónomo mediante 3 resbalones y 2 ganchos alto/bajo
- Disparo automático de los ganchos alto/bajo (independientes) mediante tecnología magnética
- Fondo de caja 15 mm: evita el mecanizado del perfil en la parte trasera
- Atado de manilla pasante a 21,5 mm
↓ y a partir de 45 mm ↑
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Resbalones reversibles mediante sistema semiautomático
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cerraderos de serie
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

OTRAS OPCIONES


- Posibilidad de distintas alturas de frente.

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

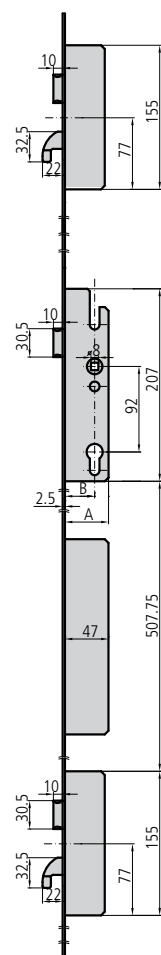


- Cilindro no incluido
- Motor incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)





2A2M30/6L	27	42	15	Al	1
2A2M35/6L	32	47	15	Al	1
2A2M45/6L	42	57	15	Al	1

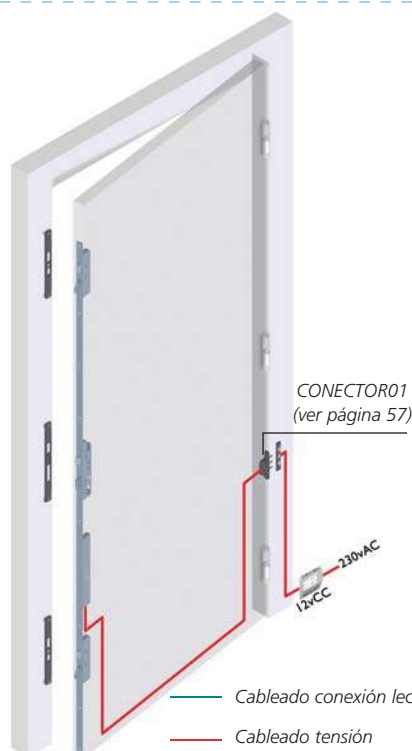

PUERTAS BATIENTES

Soluciones de apertura

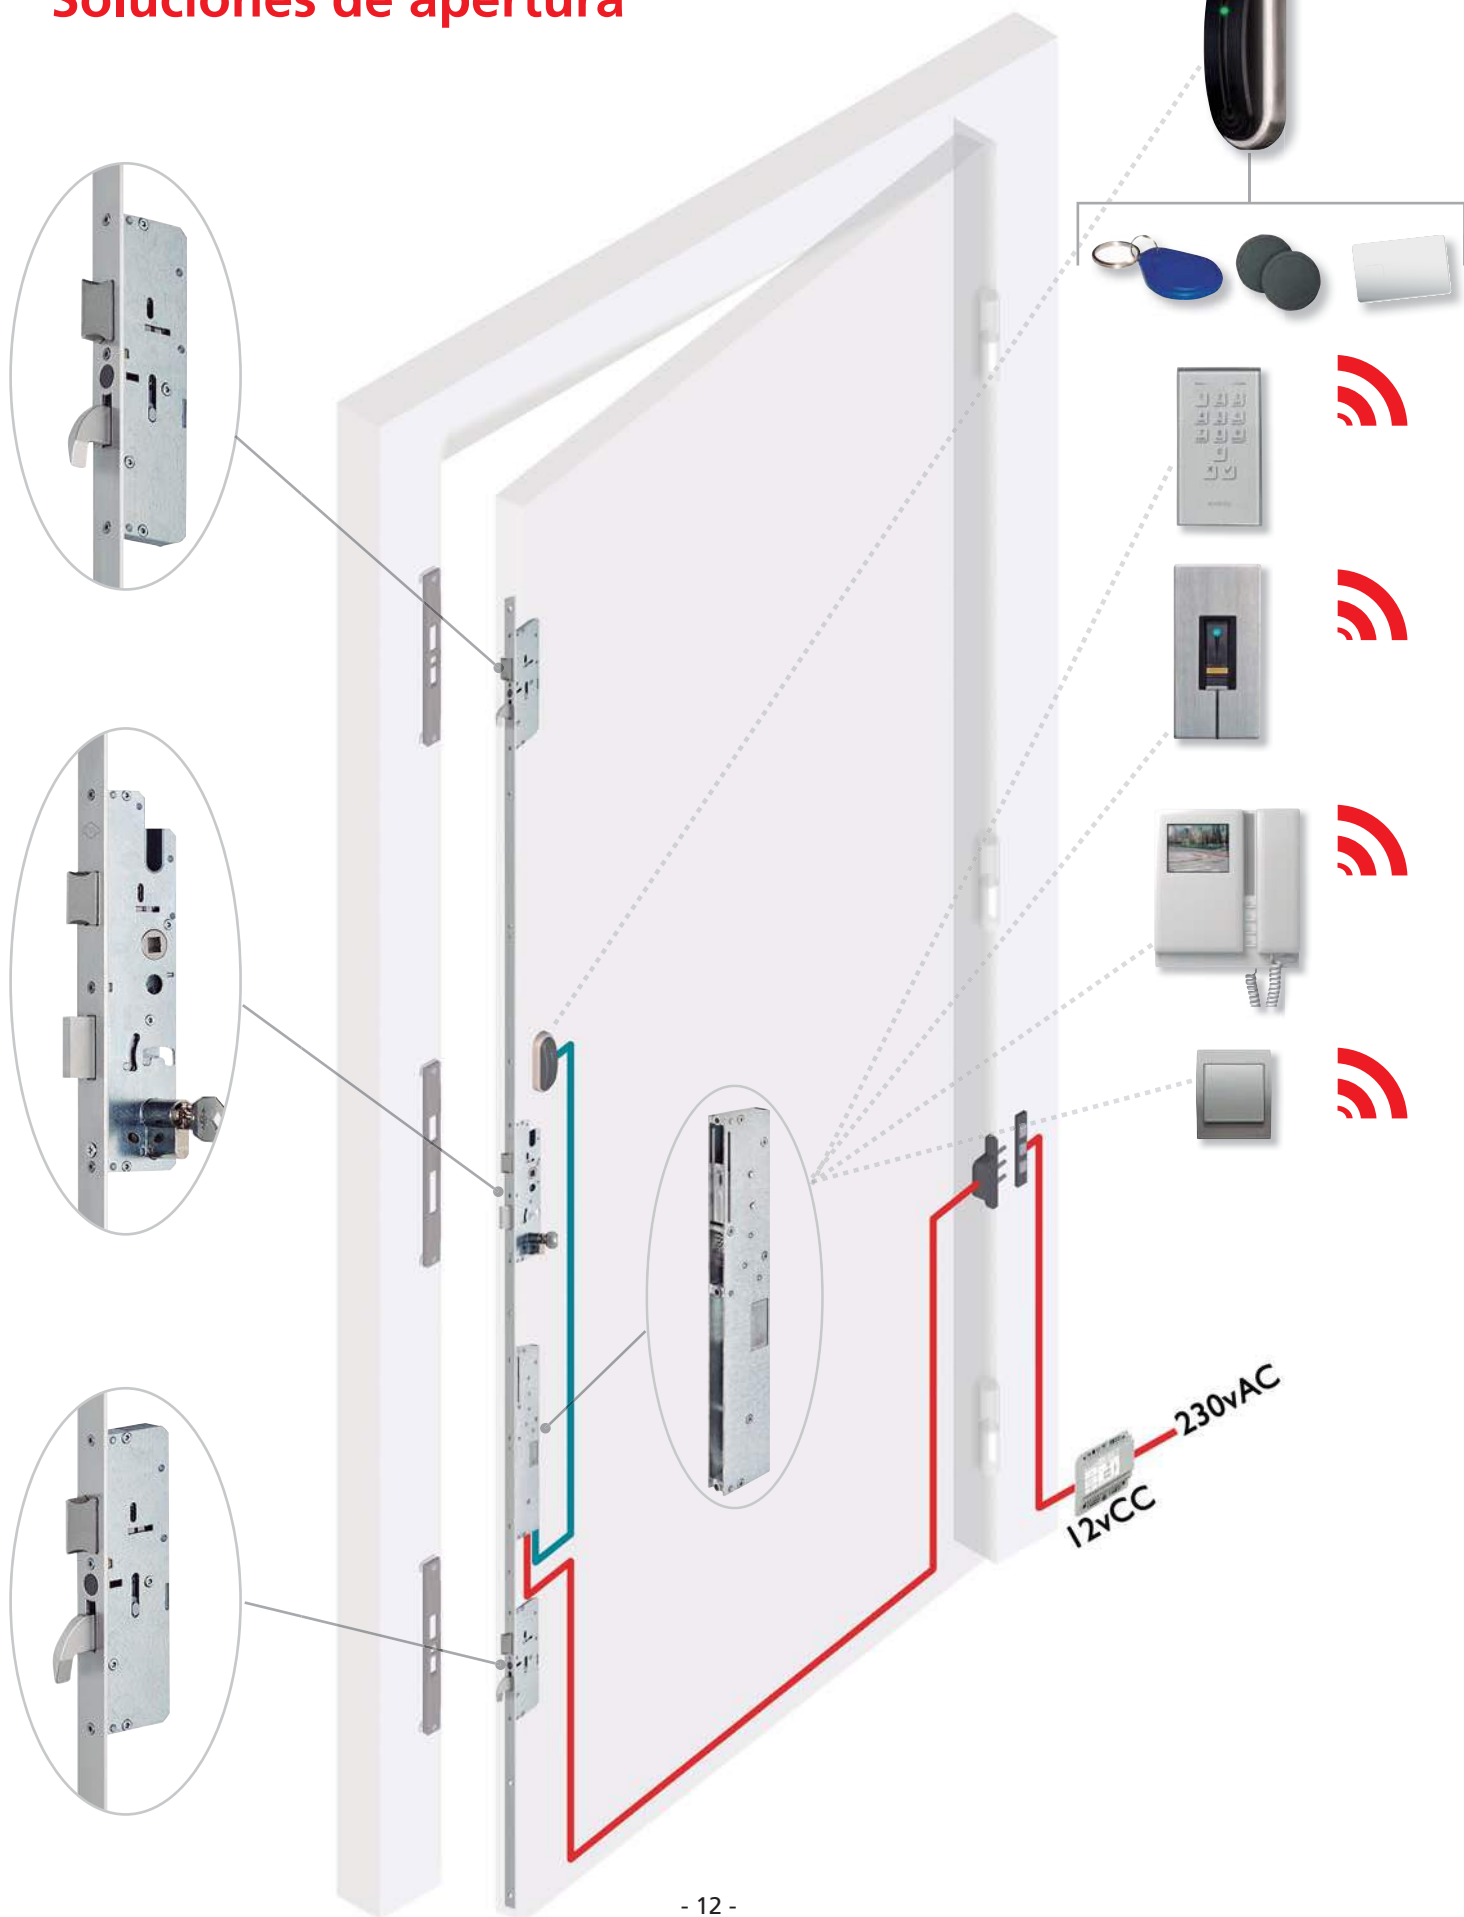

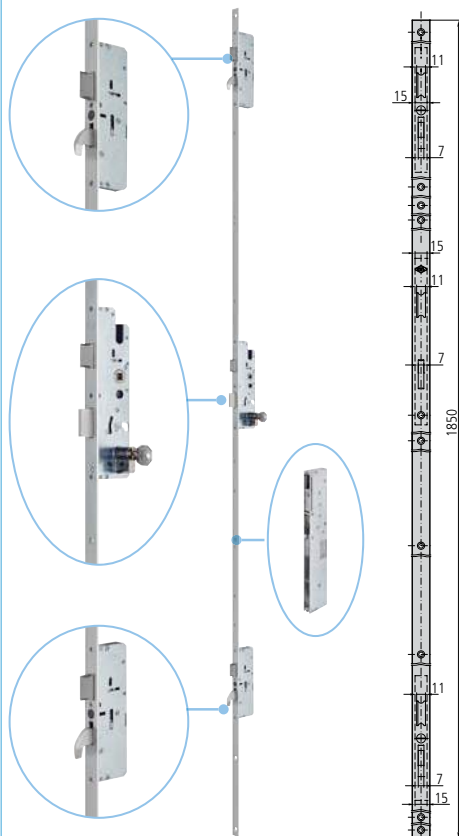

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre autónomo mediante 3 resbalones y 2 ganchos alto/bajo
 - Disparo automático de los ganchos alto/bajo (independientes) mediante tecnología magnética
 - Bloqueo total del sistema mediante palanca deslizante central accionada con llave
 - Fondo de caja 15 mm: evita el mecanizado del perfil en la parte trasera
 - Atado de manilla pasante a 21,5 mm
↓ y a partir de 45 mm ↑ .
 - Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
 - Resbalones reversibles mediante sistema semiautomático
 - Caja cerrada de 15 mm
 - Cuadradillo de 8 mm
-
- Cerraderos de serie
 - Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

OTRAS OPCIONES


- Posibilidad de distintas alturas de frente.

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		





- Cilindro no incluído
- Motor no incluído

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)




2A2/30/6L	27	42	15	Al	1
2A2/35/6L	32	47	15	Al	1
2A2/45/6L	42	57	15	Al	1



DESCRIPCIÓN	REF.
-------------	------

- Suplemento electro-mecánico inteligente para motorización de la cerradura

KSM2A2

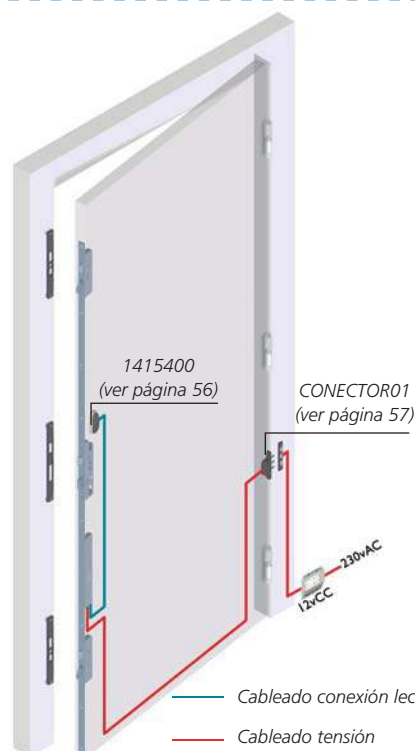

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm


SERIE 4E25 **Soft**

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura de 5 puntos con frente liso inox de 22 mm
- Frente de 2300 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Punto alto y bajo con palanca deslizante
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Kit acople y punto de cierre adicional (ver página 10)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 57)

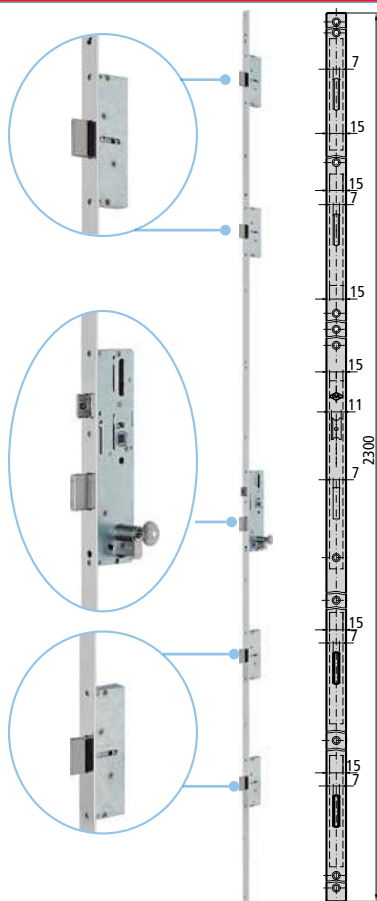

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A


LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO


UDS



- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)

4E25/30/6L	27	43	15/13,25	Al	1
4E25/35/6L	32	48	15/13,25	Al	1
4E25/40/6L	37	53	15/13,25	Al	1
4E25/50/6L	47	63	15/13,25	Al	1

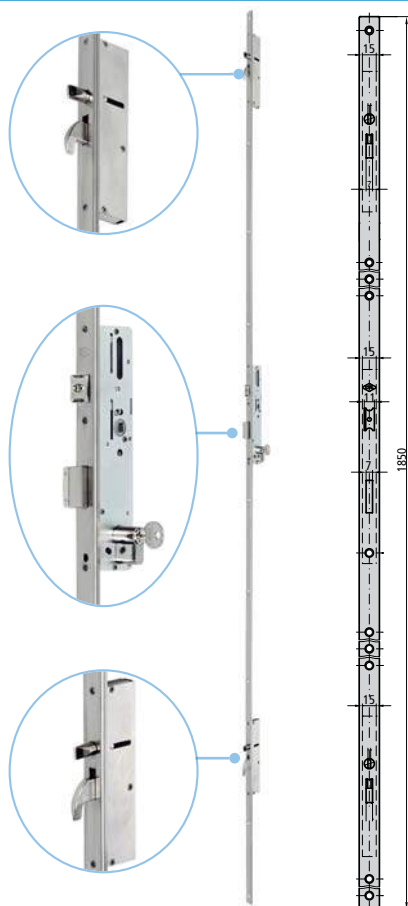


CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura multipunto con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Punto alto y bajo con gancho y bullón
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E2GB)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E2GB)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 57)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido


Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)




P2E2GB30/6	27	43	15/13,25	Al	1
P2E2GB35/6	32	48	15/13,25	Al	1
P2E2GB40/6	37	53	15/13,25	Al	1
P2E2GB50/6	47	63	15/13,25	Al	1



2E2GB30/6L	27	43	15/13,25	Al	1
2E2GB35/6L	32	48	15/13,25	Al	1
2E2GB40/6L	37	53	15/13,25	Al	1
2E2GB50/6L	47	63	15/13,25	Al	1




2E2GB30/6LAN	27	43	15/13,25	Al	1
2E2GB35/6LAN	32	48	15/13,25	Al	1
2E2GB40/6LAN	37	53	15/13,25	Al	1
2E2GB50/6LAN	47	63	15/13,25	Al	1



2E2GB30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
2E2GB35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
2E2GB40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
2E2GB50/6U	43	59	15/13,25	Al	1

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

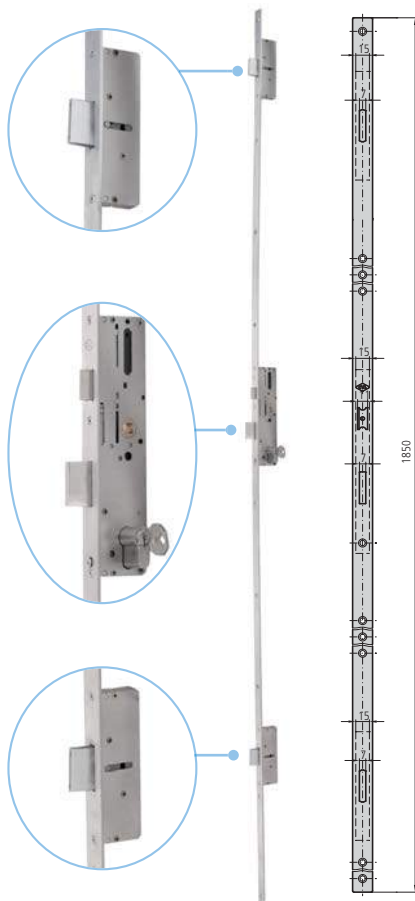SERIE 2E2 **Soft**


CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E2)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E2)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 57)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)


P2E2/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
P2E2/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
P2E2/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
P2E2/50/6	47	63	15/13,25	Al	1



2E2/30/6L	27	43	15/13,25	Al	1
2E2/35/6L	32	48	15/13,25	Al	1
2E2/40/6L	37	53	15/13,25	Al	1
2E2/50/6L	47	63	15/13,25	Al	1



2E2/30/6LAN	27	43	15/13,25	Al	1
2E2/35/6LAN	32	48	15/13,25	Al	1
2E2/40/6LAN	37	53	15/13,25	Al	1
2E2/50/6LAN	47	63	15/13,25	Al	1





2E2/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
2E2/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
2E2/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
2E2/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1


[illegible]

- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca
- Cilindro no incluido


Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)



2E2NV/30/6L	27	43	15/13,25	Al	1
2E2NV/35/6L	32	48	15/13,25	Al	1
2E2NV/40/6L	37	53	15/13,25	Al	1
2E2NV/50/6L	47	63	15/13,25	Al	1




2E2NV/30/6LAN	27	43	15/13,25	Al	1
2E2NV/35/6LAN	32	48	15/13,25	Al	1
2E2NV/40/6LAN	37	53	15/13,25	Al	1
2E2NV/50/6LAN	47	63	15/13,25	Al	1



2E2NV/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
2E2NV/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
2E2NV/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
2E2NV/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1

PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm





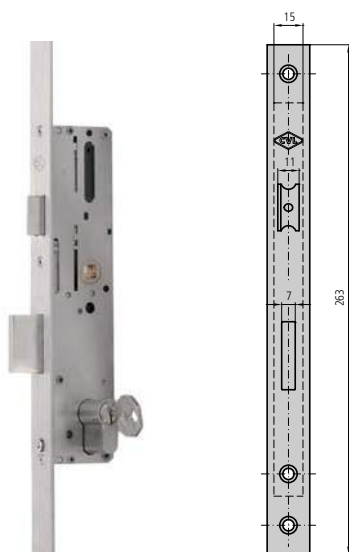
SERIE 1E2 **Soft**

CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 57)

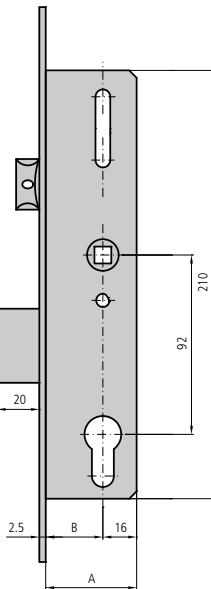DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
	P1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
	P1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
	P1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
	P1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al		1
 • Picaporte y palanca • Cilindro no incluido Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52) 	1E2/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
	1E2/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
	1E2/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
	1E2/50/6	47	63	15/13,25	Al		1
	1E2/30/6AN	27	43	15/13,25	Al		1
	1E2/35/6AN	32	48	15/13,25	Al		1
	1E2/40/6AN	37	53	15/13,25	Al		1
	1E2/50/6AN	47	63	15/13,25	Al		1
	1E2/30/6U	23	39	15/13,25	Al		1
	1E2/35/6U	28	44	15/13,25	Al		1
	1E2/40/6U	33	49	15/13,25	Al		1
	1E2/50/6U	43	59	15/13,25	Al		1

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)

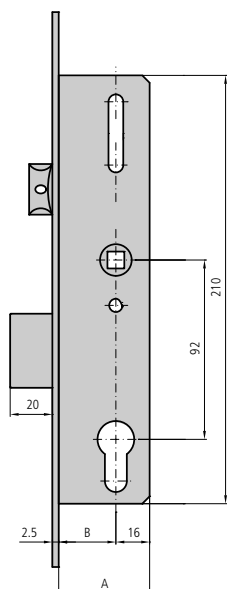

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca
- Cilindro no incluido


Opciones de cerradero

(ver páginas 45 - 52)

		1E2NV/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
		1E2NV/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
		1E2NV/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
		1E2NV/50/6	47	63	15/13,25	Al	1
		1E2NV/30/6AN	27	43	15/13,25	Al	
		1E2NV/35/6AN	32	48	15/13,25	Al	1
		1E2NV/40/6AN	37	53	15/13,25	Al	1
		1E2NV/50/6AN	47	63	15/13,25	Al	1
		1E2NV/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
		1E2NV/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
		1E2NV/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
		1E2NV/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

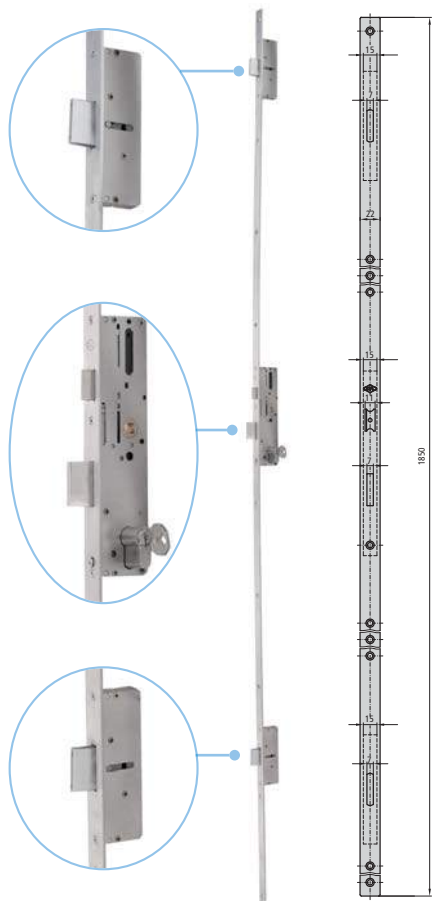SERIE 2E5 **Soft**


CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad mediante engranajes
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E5)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E5)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 57)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
 (ver páginas 45 - 52)


2E5/30/6L	27	43	15/13,25	Al	1
2E5/35/6L	32	48	15/13,25	Al	1
2E5/40/6L	37	53	15/13,25	Al	1
2E5/50/6L	47	63	15/13,25	Al	1




2E5/30/6LAN	27	43	15/13,25	Al	1
2E5/35/6LAN	32	48	15/13,25	Al	1
2E5/40/6LAN	37	53	15/13,25	Al	1
2E5/50/6LAN	47	63	15/13,25	Al	1




2E5/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
2E5/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
2E5/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
2E5/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca
- Cilindro no incluido


Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)



2E5NV/30/6L	27	43	15/13,25	Al	1
2E5NV/35/6L	32	48	15/13,25	Al	1
2E5NV/40/6L	37	53	15/13,25	Al	1
2E5NV/50/6L	47	63	15/13,25	Al	1




2E5NV/30/6LAN	27	43	15/13,25	Al	1
2E5NV/35/6LAN	32	48	15/13,25	Al	1
2E5NV/40/6LAN	37	53	15/13,25	Al	1
2E5NV/50/6LAN	47	63	15/13,25	Al	1



2E5NV/30/6U	23	39	15/13,25	Al	1
2E5NV/35/6U	28	44	15/13,25	Al	1
2E5NV/40/6U	33	49	15/13,25	Al	1
2E5NV/50/6U	43	59	15/13,25	Al	1

PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

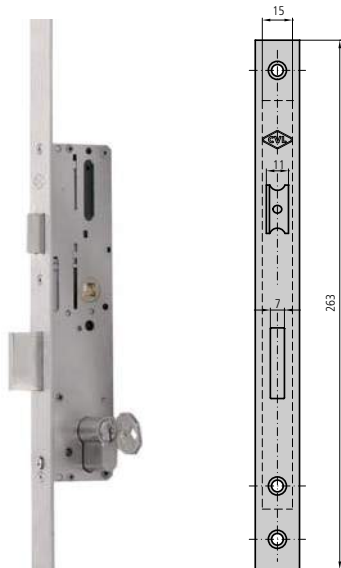SERIE 1E5 **Soft**


CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad mediante engranajes
- Cerradura de 1 punto con frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva larga y leva corta/DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 57)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

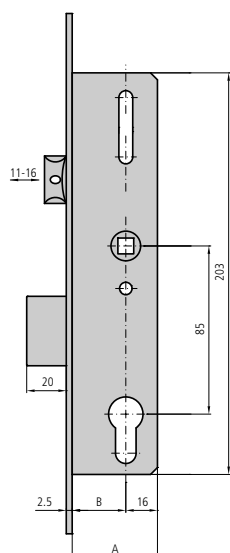


- Picaporte y palanca
- No incluye cilindro


Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)



1E5/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
1E5/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
1E5/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
1E5/50/6	47	63	15/13,25	Al		1



1E5/30/6AN	27	43	15/13,25	Al		1
1E5/35/6AN	32	48	15/13,25	Al		1
1E5/40/6AN	37	53	15/13,25	Al		1
1E5/50/6AN	47	63	15/13,25	Al		1






1E5/30/6U	23	39	15/13,25	Al		1
1E5/35/6U	28	44	15/13,25	Al		1
1E5/40/6U	33	49	15/13,25	Al		1
1E5/50/6U	43	59	15/13,25	Al		1

PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 1E5 **Soft**

ALUMINIO

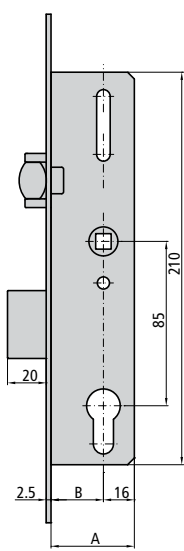
DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
 - Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca - No incluye cilindro Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)	1E5NV/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
	1E5NV/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
	1E5NV/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
	1E5NV/50/6	47	63	15/13,25	Al		1
	1E5NV/30/6AN	27	43	15/13,25	Al		1
	1E5NV/35/6AN	32	48	15/13,25	Al		1
	1E5NV/40/6AN	37	53	15/13,25	Al		1
	1E5NV/50/6AN	47	63	15/13,25	Al		1
	1E5NV/30/6U	23	39	15/13,25	Al		1
	1E5NV/35/6U	28	44	15/13,25	Al		1
	1E5NV/40/6U	33	49	15/13,25	Al		1
	1E5NV/50/6U	43	59	15/13,25	Al		1



PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 2K5 DUE

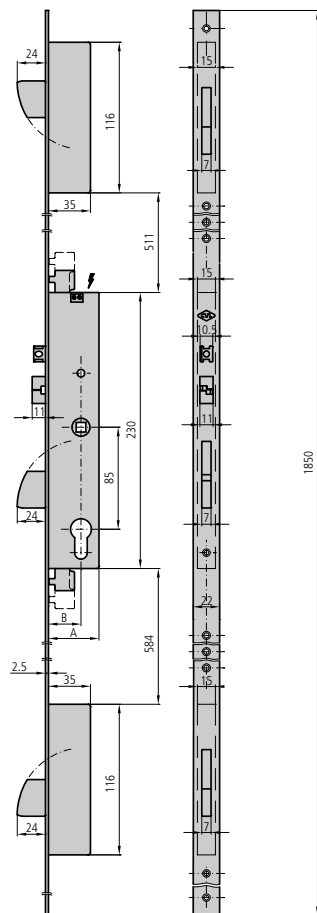

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura eléctrica 12V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Sistema antitarjeta
- Compatible para CA y CC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI196/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4K5)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5K5)
- Conectores (ver página 57) CONECT01

DESCRIPCIÓN



REF.

MEDIDAS B A


LEVA

ACABADOS FRENTE CILINDRO

UDS

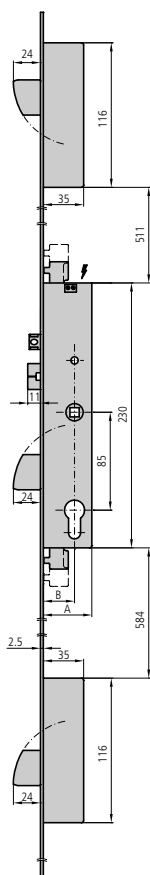

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero ref. KCE1K5/6L
- 2 unidades alto/bajo: CE296S/6L



2K5/30/6L	27	42	15	Al	1
2K5/33/6L	30	43	13,25	Al	1
2K5/35/6L	32	47	15	Al	1

* Otras medidas de frente consultar.




PUERTAS BATIENTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 1K5 DUE

ALUMINIO

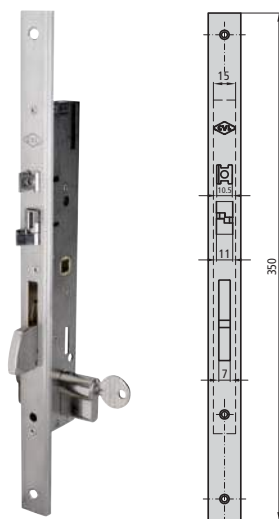


CARACTERÍSTICAS

- Cerradura eléctrica 12V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Sistema antitarjeta
- Compatible para CA y CC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. E51984
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 para frente liso (para frente de 22 mm.)


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Conectores (ver páginas 57) CONECT01

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

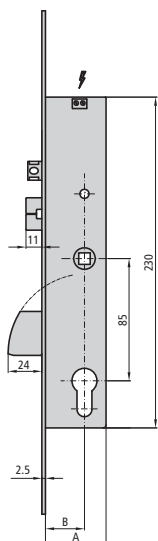


- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero Ref. KCE1K5/6L




1K5/30/6	27	42	15	Al		1
1K5/33/6	30	43	13,25	Al		1
1K5/35/6	32	47	15	Al		1

* Otras medidas de frente consultar.

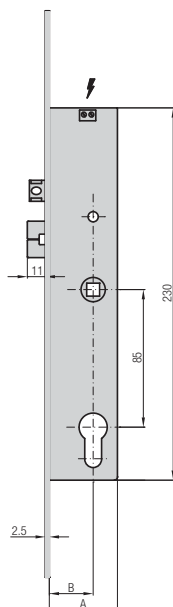

- Sólo picaporte
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero Ref. KCE1K5T/6L




1K5T30/6	27	42	15	Al		1
1K5T33/6	30	43	13,25	Al		1
1K5T35/6	32	47	15	Al		1

* Otras medidas de frente consultar.

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 4I25 **inveяse**

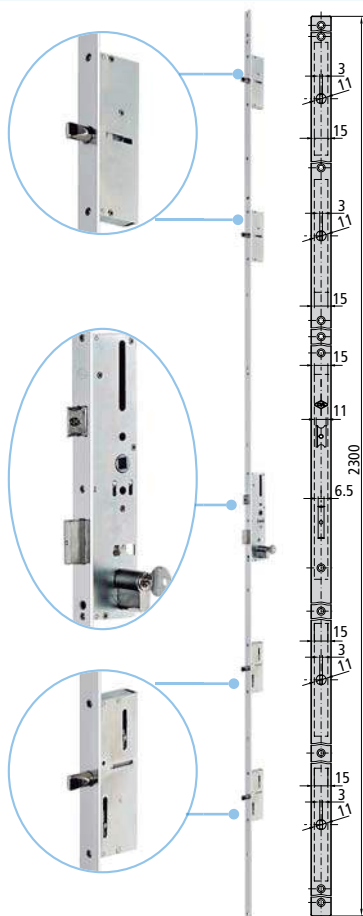


CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 5 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 22 mm
- Frente de 2300 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Puntos alto y bajo con bulón
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Kit acople y punto de cierre adicional (ver página 10)


[illegible]

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)



4I25/30/6L	27	42	15	Al	1
4I25/33/6L	30	45	15	Al	1
4I25/35/6L	32	47	15	Al	1





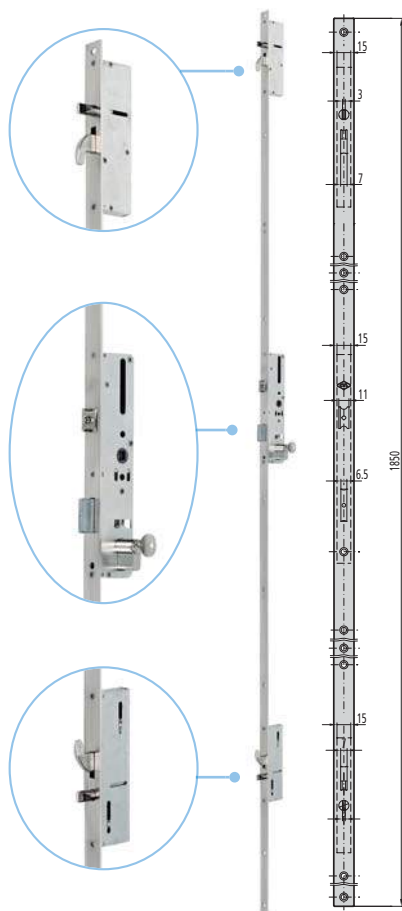


CARACTERÍSTICAS

- Cerradura multipunto con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Punto alto y bajo con gancho y bulón
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4I2GB)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5I2GB)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
 • Picaporte y palanca • Cilindro no incluido Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)		P2I2GB30/6	27	42	15	Al	1
	P2I2GB33/6	30	45	15	Al	1	
	P2I2GB35/6	32	47	15	Al	1	
		2I2GB30/6L	27	42	15	Al	1
	2I2GB33/6L	30	45	15	Al	1	
	2I2GB35/6L	32	47	15	Al	1	
		2I2GB30/6LAN	27	42	15	Al	1
	2I2GB33/6LAN	30	45	15	Al	1	
	2I2GB35/6LAN	32	47	15	Al	1	
		2I2GB30/6U	23	38	15	Al	1
2I2GB33/6U	26	41	15	Al	1		
2I2GB35/6U	28	43	15	Al	1		

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

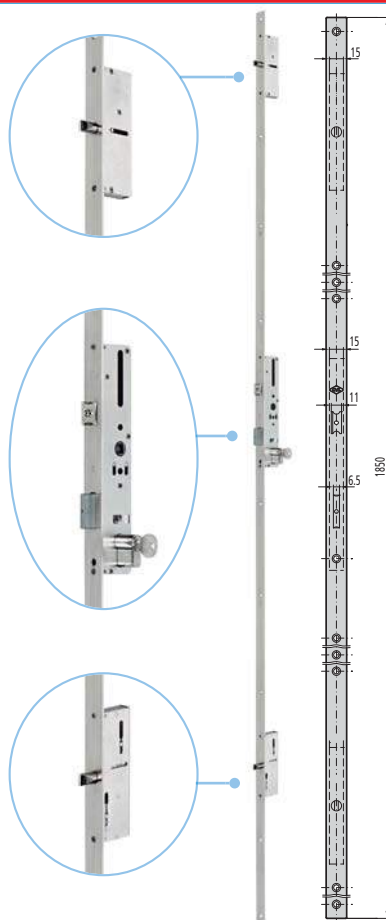SERIE 2I2 **inve@se**

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4I2)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5I2)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Picaporte y palanca • Cilindro no incluido Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)	P2I2/30/6	27	42	15	Al		1
	P2I2/33/6	30	45	15	Al		1
	P2I2/35/6	32	47	15	Al		1
	2I2/30/6L	27	42	15	Al		1
	2I2/33/6L	30	45	15	Al		1
	2I2/35/6L	32	47	15	Al		1
	2I2/30/6LAN	27	42	15	Al		1
	2I2/33/6LAN	30	45	15	Al		1
	2I2/35/6LAN	32	47	15	Al		1
	2I2/30/6U	23	38	15	Al		1
	2I2/33/6U	26	41	15	Al		1
	2I2/35/6U	28	43	15	Al		1

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.


SERIE 3I2 **inve@se**

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura multipunto central y alto/bajo con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 311 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES



- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Accesorios 3I2 (ver página 54-55)

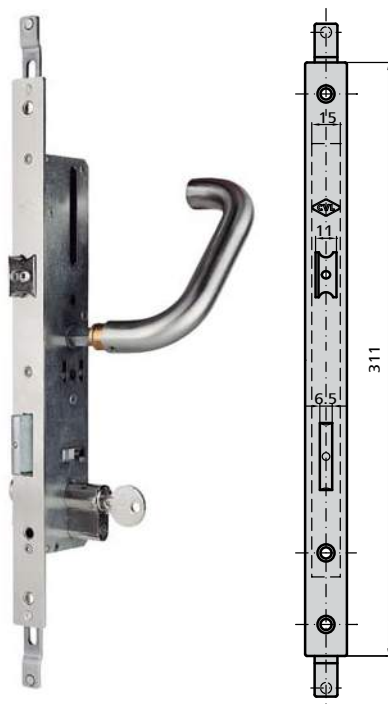

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)

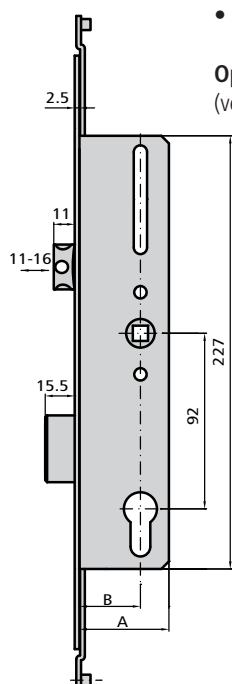

3I2/30/6L	27	42	15	Al	1	10
3I2/33/6L	30	45	15	Al	1	10
3I2/35/6L	32	47	15	Al	1	10

* Otras medidas de frente consultar.

Novedad

PUERTAS BATIENTES

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615P, 612P

alupanic




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

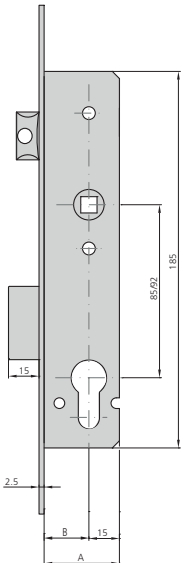DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
 • Picaporte y palanca • Cilindro no incluido • Cerradura con nueca pasante	615P25/6	22	37	15	Al		1 20
	615P30/6	27	42	15	Al		1 20
	615P35/6	32	47	15	Al		1 20
• Opciones de cerradero (ver páginas 45-52) • Opciones de cerradero eléctrico (ver página 53)	612P25/6	22	37	15	Al		1 20
	612P30/6	27	42	15	Al		1 20
	612P35/6	32	47	15	Al		1 20

SOLUCIÓN ALUPANIC + HSI



Novedad

PUERTAS BATIENTES

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615, 612

alupanic

ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- **Operado mediante llave y pomo o manilla desde el exterior**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN



REF.

MEDIDAS B A


LEVA

ACABADOS FRENTE CILINDRO

UDS

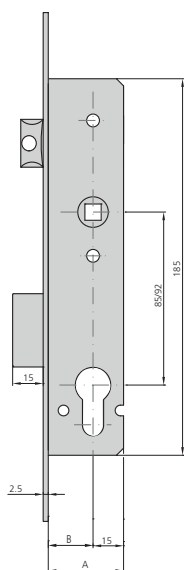

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueva partida
- Opciones de cerradero (ver páginas 45-52)
- Opciones de cerradero eléctrico (ver página 53)



615/25/6	22	37	15	Al	1	20
615/30/6	27	42	15	Al	1	20
615/35/6	32	47	15	Al	1	20
612/25/6	22	37	15	Al	1	20
612/30/6	27	42	15	Al	1	20
612/35/6	32	47	15	Al	1	20

Novedad

PUERTAS BATIENTES

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615E, 612E

alupanic



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

LEVA

ACABADOS



UDS

FRENTE CILINDRO



- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

- Opciones de cerradero (ver páginas 45-52)
- Opciones de cerradero eléctrico (ver página 53)

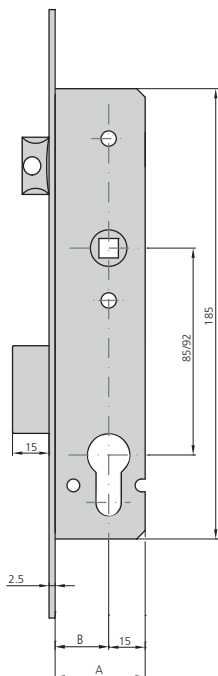

615E/25/6	22	37	15	Al	1	20
615E/30/6	27	42	15	Al	1	20
615E/35/6	32	47	15	Al	1	20
612E/25/6	22	37	15	Al	1	20
612E/30/6	27	42	15	Al	1	20
612E/35/6	32	47	15	Al	1	20




PUERTAS BATIENTES

CERRADURA CORTAFUEGO ENTRE EJES 92 mm

SERIE 194F

ALUMINIO




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura cortafuego para puertas de aluminio
- Frente liso inox de 22 mm
- Picaporte de acero reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Escudo de seguridad pasante BTI296 (ver página 56)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

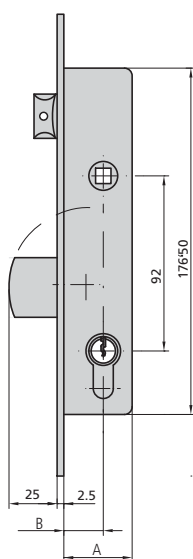

- Picaporte y palanca
- No incluye cilindro

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)

Opción de cerradero eléctrico
(ver página 53)




194F/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
194F/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
194F/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 184



CARACTERÍSTICAS

- Frente de 22 mm ó 24 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadrado de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22 mm)
- Tornillo de fijación de cilindro
- Según norma UNE-EN 12209:2004

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 172)

DESCRIPCIÓN



REF.

MEDIDAS
B A

LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO


UDS

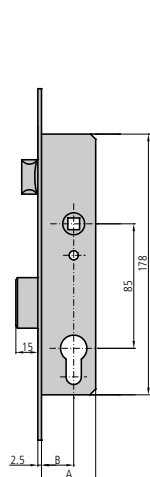

- Picaporte y palanca
- Cilindros de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)Opción cerraderos
eléctricos
(ver página 53)

REF.	B	A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS
184/21/0	18	31	13,25	HN CN	1 20
184/21/6D	18	31	15	AI CN	1 20
184/23/0	20	33	13,25	HN CN	1 20
184/23/6	20	33	13,25	AI CN	1 20
184/25/0	22	37	15	HN CN	1 20
184/25/6	22	37	15	AI CN	1 20
184/28/0	25	38	13,25	HN CN	1 20
184/28/6	25	38	13,25	AI CN	1 20
184/30/0	27	42	15	HN CN	1 20
184/30/6	27	42	15	AI CN	1 20
184/33/0	30	43	13,25	HN CN	1 20
184/33/6	30	43	13,25	AI CN	1 20
184/35/0	32	47	15	HN CN	1 20
184/35/6	32	47	15	AI CN	1 20

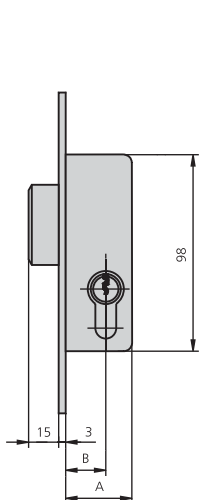

- Sólo palanca
- Cilindros de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)

REF.	B	A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS
184A23/6	20	33	13,25	AI CN	1 30
184A25/6	22	37	15	AI CN	1 30
184A28/6	25	38	13,25	AI CN	1 30
184A30/6	27	42	15	AI CN	1 30
184A33/6	30	43	13,25	AI CN	1 30
184A35/6	32	47	15	AI CN	1 30



PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 184

ALUMINIO

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

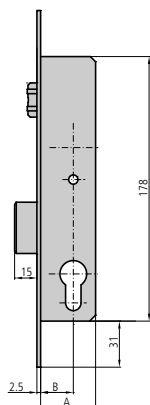


• Rodillo vaivén regulable y palanca	184V23/6	20	33	13,25	Al	CN	1	20
	184V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
• Cilindros de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4	184V28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	184V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	184V33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)	184V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 296

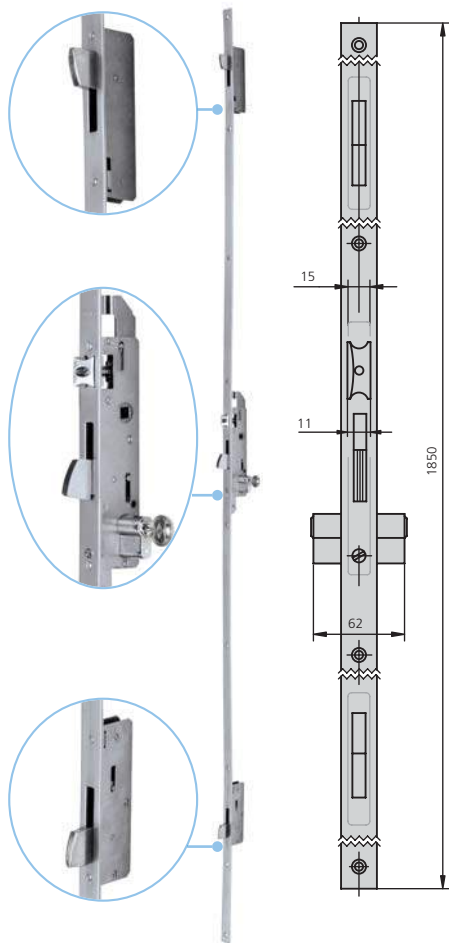

CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 1850x22 mm o 1850x24 mm o frente U 1850x24,5x6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm y 28 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 496)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 596)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
	296/25/6L	22	37	15	AI		1
	296/28/6L	25	38	13,25	AI		1
	296/30/6L	27	42	15	AI		1
	296/33/6L	30	43	13,25	AI		1
	296/35/6L	32	47	15	AI		1
	296/38/6L	35	48	13,25	AI		1
	296/25/6LAN	22	37	15	AI		1
	296/28/6LAN	25	38	13,25	AI		1
	296/30/6LAN	27	42	15	AI		1
	296/33/6LAN	30	43	13,25	AI		1
	296/35/6LAN	32	47	15	AI		1
	296/38/6LAN	35	48	13,25	AI		1
	296/25/6U	18	33	15	AI		1
	296/28/6U	21	34	13,25	AI		1
	296/30/6U	23	38	15	AI		1
	296/33/6U	26	39	13,25	AI		1
	296/35/6U	28	43	15	AI		1

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)

Opción cerradero eléctrico
(ver página 53)

	DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
			B	A		FRENTE	CILINDRO	
		296A25/6L	22	37	15	Al		1
		296A28/6L	25	38	13,25	Al		1
		296A30/6L	27	42	15	Al		1
		296A33/6L	30	43	13,25	Al		1
		296A35/6L	32	47	15	Al		1
		296A38/6L	35	48	13,25	Al		1
		296A25/6LAN	22	37	15	Al		1
		296A28/6LAN	25	38	13,25	Al		1
		296A30/6LAN	27	42	15	Al		1
		296A33/6LAN	30	43	13,25	Al		1
		296A35/6LAN	32	47	15	Al		1
		296A38/6LAN	35	48	13,25	Al		1
		296A25/6U	18	33	15	Al		1
		296A30/6U	23	38	15	Al		1
		296A35/6U	28	43	15	Al		1

• Sólo palanca
• Cilindro no incluido


Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)

	296V25/6L	22	37	15	Al	1
	296V28/6L	25	38	13,25	Al	1
	296V30/6L	27	42	15	Al	1
	296V33/6L	30	43	13,25	Al	1
	296V35/6L	32	47	15	Al	1
	296V38/6L	35	48	13,25	Al	1
	296V25/6LAN	22	37	15	Al	1
	296V28/6LAN	25	38	13,25	Al	1
	296V30/6LAN	27	42	15	Al	1
	296V33/6LAN	30	43	13,25	Al	1
	296V35/6LAN	32	47	15	Al	1
	296V38/6LAN	35	48	13,25	Al	1
	296V25/6U	18	33	15	Al	1
	296V30/6U	23	38	15	Al	1
	296V35/6U	28	43	15	Al	1

PUERTAS BATIENTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 196



CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 22 mm o 24 mm o frente U de 24,5 x 6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm y 28 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22 mm)
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cerraderos (ver página 130 - 150)
- Escudo de seguridad pasante BTI296/1N (ver página 56)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 172)

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A


LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO


UDS

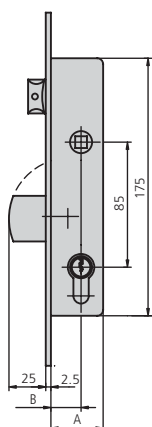


- Picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)Opción cerradero
eléctrico
(ver página 53)


196/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
196/28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
196/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
196/33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
196/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
196/38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20




196/25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
196/28/6AN	25	38	13,25	Al	CN	1	20
196/30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
196/33/6AN	30	43	13,25	Al	CN	1	20
196/35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20
196/38/6AN	35	48	13,25	Al	CN	1	20

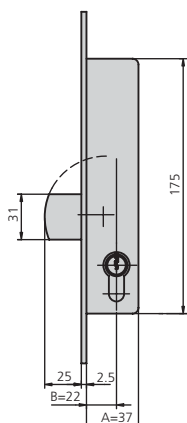



- Sólo palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4


Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)

196A25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
196A28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
196A30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
196A33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
196A35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
196A38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 - Sólo picaporte y medio cilindro - Cilindro 5982T40/4 Opción cerradero eléctrico (ver página 53)	196T23/6	20	33	13,25	Al	CN	1	20
	196T25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	196T28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	196T30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	196T33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	196T35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
	196T38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20

 Sólo picaporte y sin cilindro Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)	196R23/6	20	33		Al	CN	2	20
	196R25/6	22	37		Al	CN	2	20
	196R28/6	25	38		Al	CN	2	20
	196R30/6	27	42		Al	CN	2	20
	196R33/6	30	43		Al	CN	2	20
	196R35/6	32	47		Al	CN	2	20
	196R38/6	35	48		Al	CN	2	20


 Sólo vaivén Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)	196RV/6		33		Al	CN	2	20

 - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4 Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)	196V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	196V28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	196V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	196V33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	196V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
	196V38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 197




CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm y 28 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. E51984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22 mm)
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Escudo de seguridad pasante BTI296/1N (ver página 56)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca gancho • Cilindro de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4 Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)	197/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	197/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	197/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	197/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
	197/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	197/38/6	35	48	13,25	AI	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 192




CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 16 mm, 22 mm o 24 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadrado de 8 mm
- Según norma UNE-EN 12209:2004
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 172)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

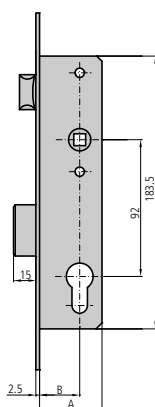


- Picaporte y palanca
- No incluye cilindro

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)


Opción de cerradero eléctrico
(ver página 53)




P192/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
P192/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
P192/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20



192/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
192/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
192/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20




192/25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
192/30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
192/35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20

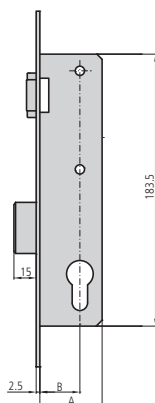


- Rodillo vaivén regulable y palanca
- No incluye cilindro


Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)



P192V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
P192V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
P192V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20




192V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
192V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
192V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20



192V25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
192V30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
192V35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20

MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 294N

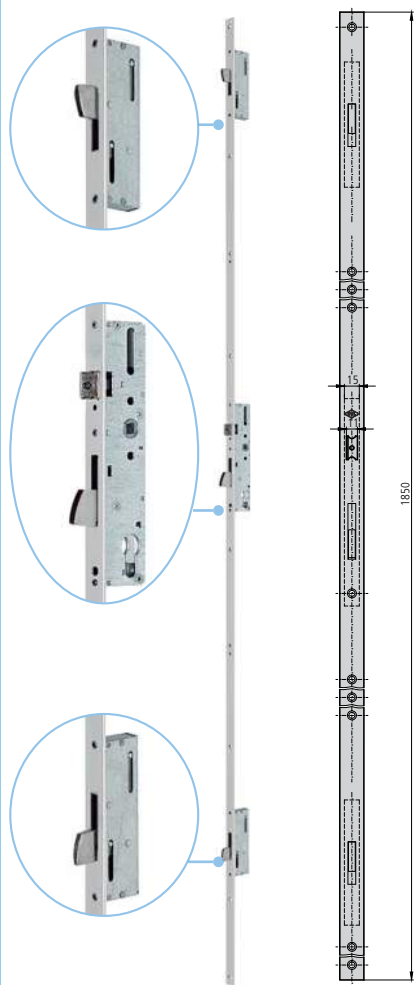

CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 1850x22 mm o 1850x24 mm o frente U de 1850x24,5x6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 494N)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 594N)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 57)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

LEVA

ACABADOS

FRENTE

CILINDRO

UDS

B

A

- Picaorte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 45 - 52)

Opción cerradero eléctrico
(ver página 53)

294N/30/6L

27

42

15

Al

1

294N/35/6L

32

47

15

Al

1

294N/30/6LAN

27

42

15

Al

1

294N/35/6LAN

32

47

15

Al

1

294N/30/6U

23

38

15

Al

1

294N/35/6U





28

43

15

Al


1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
 - Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca - Cilindro no incluido Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)							
	294NV30/6L	27	42	15	Al		1
	294NV35/6L	32	47	15	Al		1
							
	294NV30/6LAN	27	42	15	Al		1
	294NV35/6LAN	32	47	15	Al		1
							
	294NV30/6U	23	38	15	Al		1
	294NV35/6U	28	43	15	Al		1

PUERTAS BATIENTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 194

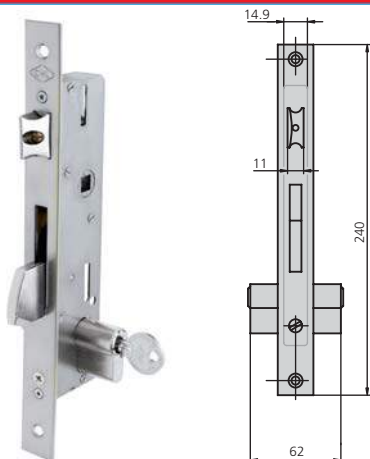


CARACTERÍSTICAS




- Frente liso inox de 22 mm o 24 mm ó frente inox en U de 24,5x6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES




- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Escudo de seguridad pasante BTI296 (ver página 56)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 172)








DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

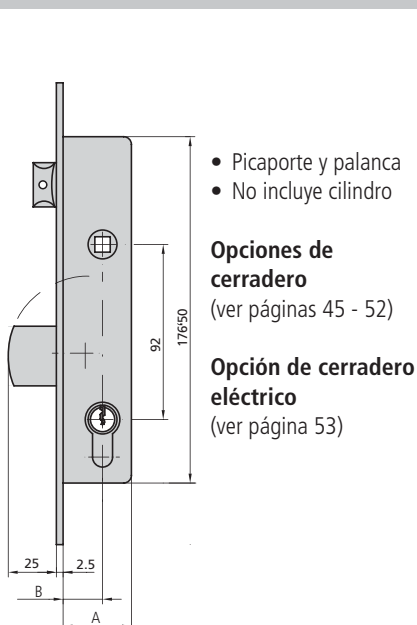

								
194/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20	
194/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20	
194/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20	
								
194/25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	20	
194/30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	20	
194/35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	20	
								
194/25/6U	18	33	15	AI U	CN	1	20	
194/30/6U	23	38	15	AI U	CN	1	20	
194/35/6U	28	43	15	AI U	CN	1	20	

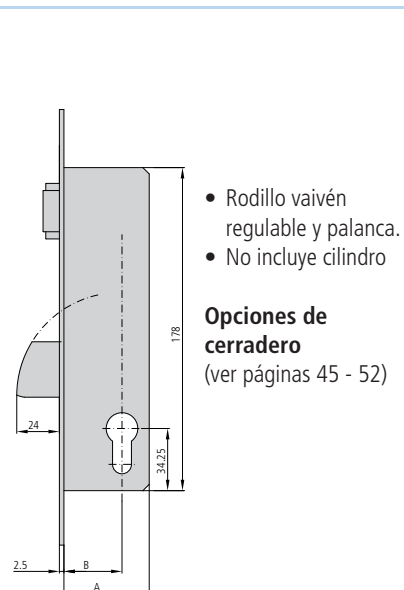






								
194RV25/6	22	37	15	AI	CN	1	20	
194RV30/6	27	42	15	AI	CN	1	20	
194RV35/6	32	47	15	AI	CN	1	20	
								
194RV25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	20	
194RV30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	20	
194RV35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	20	
								
194RV25/6U	18	33	15	AI U	CN	1	20	
194RV30/6U	23	38	15	AI U	CN	1	20	
194RV35/6U	28	43	15	AI U	CN	1	20	

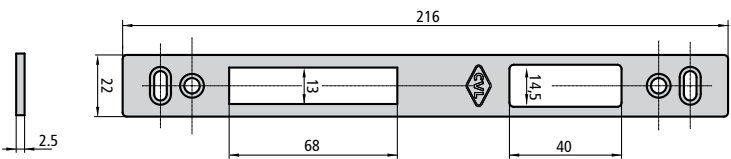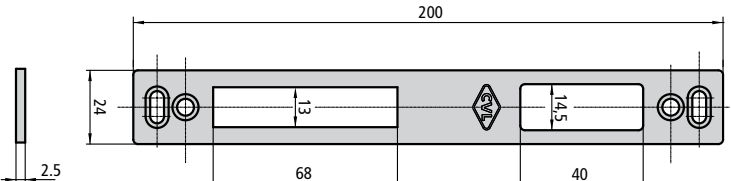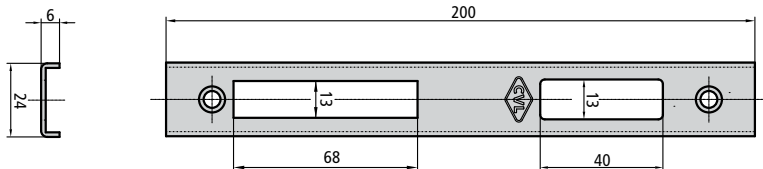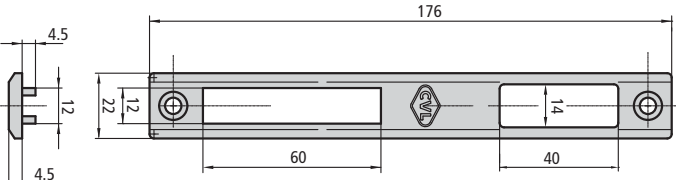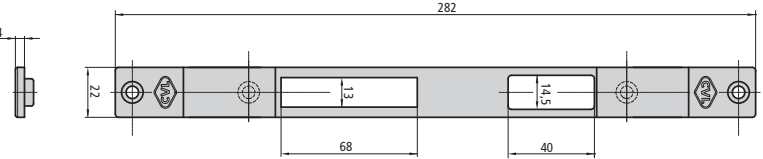DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
 - Cerradero fijo de hierro niquelado - Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184/0L CE184/6L		 
 - Cerradero fijo de hierro niquelado - Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184/0LAN CE184/6LAN		
 Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184/6U	184, 184C, 184V, 192, 192C, 192V, 1E5, central 2E5, 1E2, central 2E2, 2E2GB, 615, 615E, 2I2, 2I2GB, 3I2, 2A2 central	
 Cerradero fijo metálico negro	CE184/1N		
 Cerradero regulable metálico negro	CE184/1NR		
 Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE184/1NRS		
 - Cerradero fijo de hierro niquelado - Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184A/0L CE184A/6L	184A	

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS







CERRADEROS

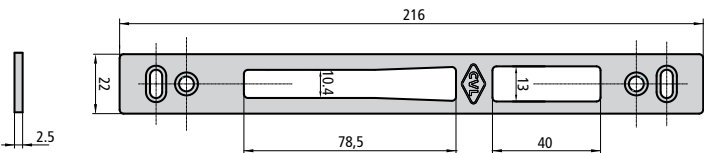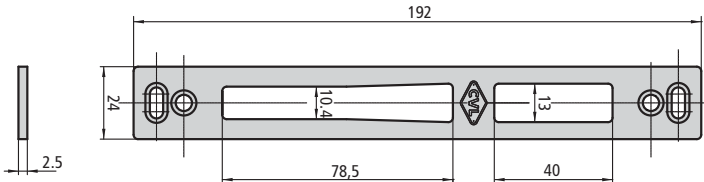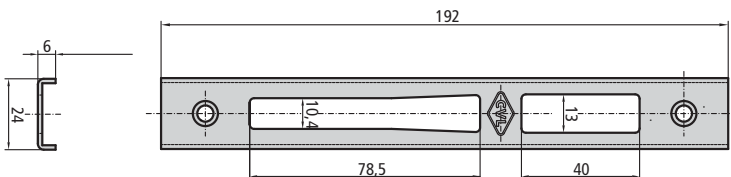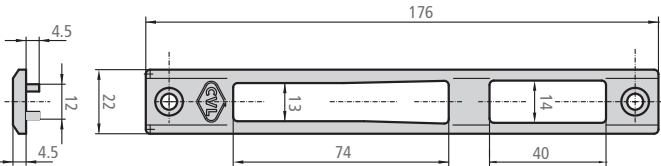DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO 
	CE196/6L			
• Cerradero fijo de acero inoxidable				
	CE196/6LAN			
• Cerradero fijo de acero inoxidable				
	CE196/6U	196, 196C, 196V, 197, 194, 194C, 194F, 194V, central 296, 296V, 396, 496, 496V, 596, 596V, 294N, 294NV, 494N, 494NV		
• Cerradero fijo de acero inoxidable con levas				
	CE196/6LR			
• Cerradero regulable de acero inoxidable con levas				
	CE196/1N			
• Cerradero fijo metálico negro				

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS







CERRADEROS

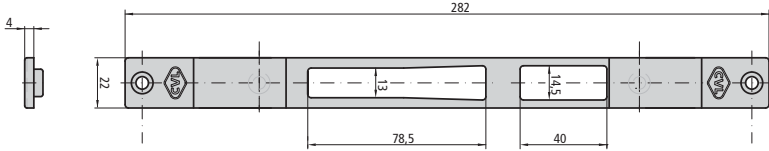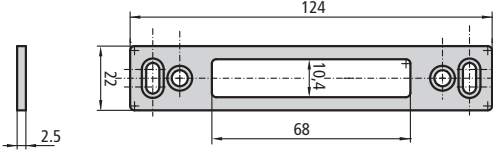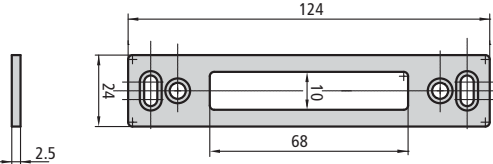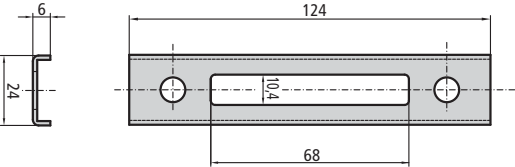DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
			 
Cerradero regulable metálico negro	CE196/1NR	196, 196C, 196V, 197, 194, 194C, 194F, 194V, central 296, 296V, 396, 496, 496V, 596, 596V, 294N, 294NV, 494N, 494NV	
			
Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE196/1NRS		
			
Cerradero fijo de acero inoxidable para solo palanca	CE296S/6L		
			
Cerradero fijo de acero inoxidable para solo palanca	CE296S/6LAN	196A, 296A, 496A, 596A, 294A, 494A, suplementos alto/bajo de las series 296, 496, 596, 294N, 494N, 2E5, 2E2, 2K2, 2K5	
			
Cerradero fijo de acero inoxidable para solo palanca	CE296S/6U		
			
Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE296S/6LR		

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS






CERRADEROS

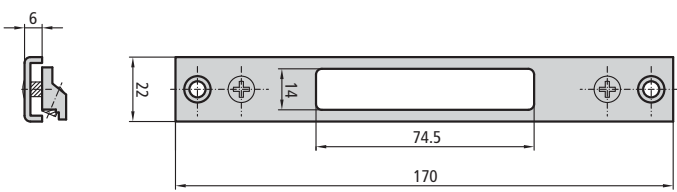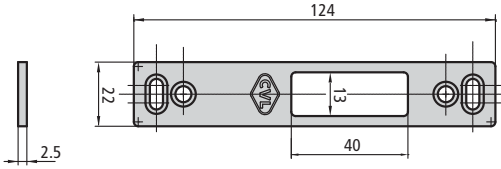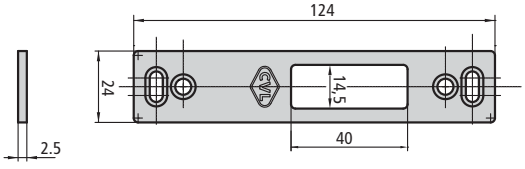DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
			
• Cerradero regulable inox en U solo palanca	CE296S/6RU		
			
• Cerradero regulable metálico negro	CE296S/1NR	196A, 296A, 496A, 596A, 294A, 494A, suplementos alto/bajo de las series 296, 496, 596, 294N, 494N, 2E5, 2E2, 2K2 2K5	
			
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE296S/1NRS		
			
• Cerradero fijo de acero inoxidable para solo picaporte	CE196R/6L		
			
• Cerradero fijo de acero inoxidable para solo picaporte	CE196R/6LAN	196R, 196RV, 196T, 194T	
			
• Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE196R/6LR		

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS

CERRADEROS

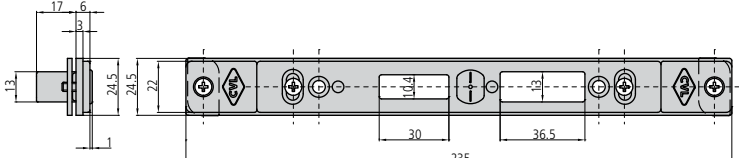
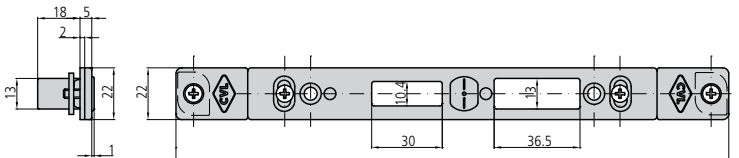


DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
				
• Cerradero regulable metálico negro	CE2A2S/1NR			
				
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE2A2S/1NRS			
				
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento de 22mm*2mm	CE2A2S/1N22			
				
• Cerradero fijo de acero inoxidable	CE2A2S/6L			
				
• Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE2A2S/6LR			








2A2 alto / bajo

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS

CERRADEROS



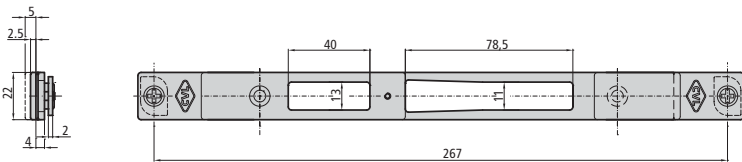

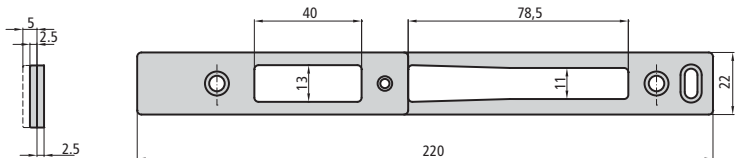
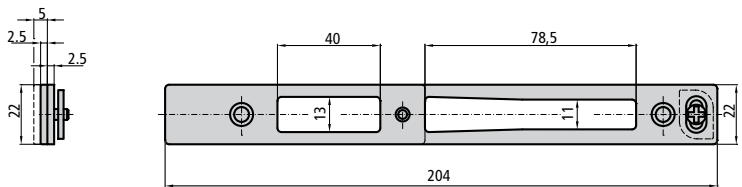
DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	KCE1K5/1NR	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5	---
	KCE1K5/1NRS	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5	---
	KCE1K5/6L	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5	---
	KCE1K5/6LR	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5	---

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
 Cerradero fijo de acero inoxidable	CE202S/6L	alto / bajo 2I2	-----
 Cerradero fijo de acero inoxidable	CE202GB/6L	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
 Cerradero regulable metálico negro	CE202S/1NR	alto / bajo 2I2	-----
 Cerradero regulable metálico negro	CE202GB/1NR	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
 Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE202S/1NRS	alto / bajo 2I2	-----
 Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE202GB/1NRS	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
 Cerradero fijo de acero inoxidable de 24 mm	CE202S/6LAN	alto / bajo 2I2	-----

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS



CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
	CE202GB/6LAN	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
	CE202S/6LR18	alto / bajo 2I2	-----
	CE202GB6LR18	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
	CE202S/6LR20	alto / bajo 2I2	-----
	CE202GB6LR20	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
	CE202S/6U	alto / bajo 2I2	-----

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS

CERRADEROS ELÉCTRICOS

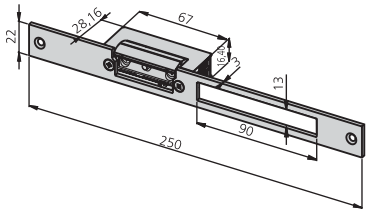DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Frente plano inox 12V/Corriente alterna 	CEC41/6AD	184, 196, 197, 296, 396, 496, 596, 192, F192, 194, 294N, 494N, 183, 612, 612E, 615E, 615	 
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Sólo picaporte y frente plano inox 12V/Corriente alterna 	CEC41T/6AD	196T, 194T, 183T	
* Otros tipos de cerradero eléctrico consultar.			

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS

ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
-------------	------	---------	-------	-----

- Entre centros 85 mm
- Atado rosca chapa

JM6006/85/1B

Lacado blanco

Red.


2

JM6006/85/1N

Lacado negro

Red.

2

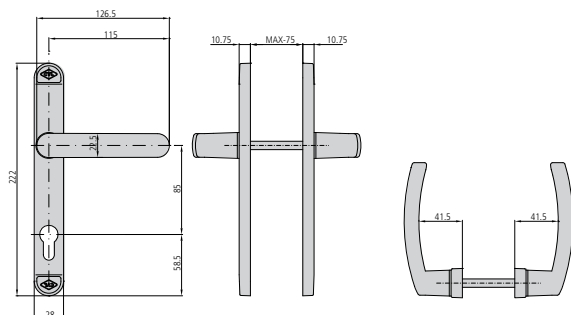

- Entre centros 85 mm
- Atado pasante

JM6006P/85/1B

Lacado blanco

Red.


2

JM6006P/85/1N

Lacado negro

Red.

2

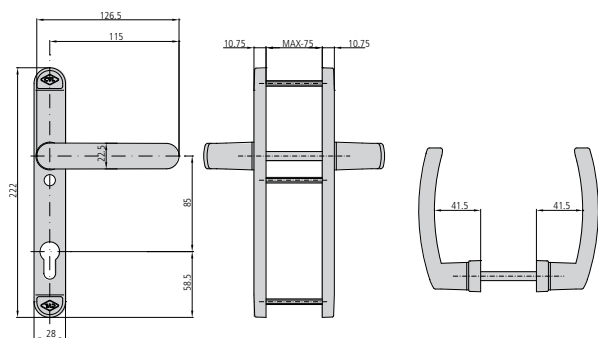


- Juego escudo con manilla y bocallave cilindro para aluminio
- Entre ejes 85 mm
- No incluye cilindro

JM6006/85/6R

Al

Red.

2




- Juego roseta para aluminio más juego escudo

JMB6000/6R

Al

Red.



2

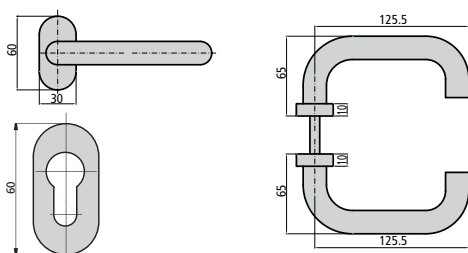

PUERTAS BATIENTES





ACCESORIOS

ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

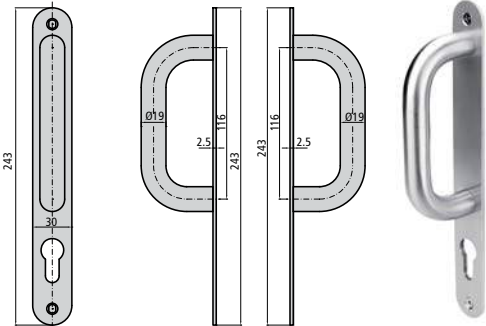DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
Juego escudo para cilindro	JES6000/6R	Al	Red.	2
 				
- Juego placa con tirador y bocallave de cilindro - No incluye cilindro	JT6006/85/6R	Al	Red.	2
				

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS

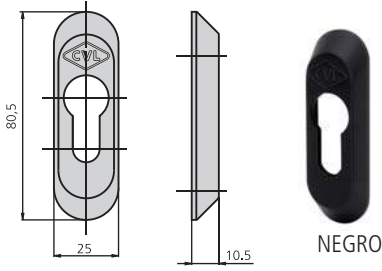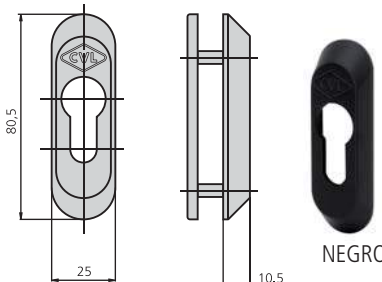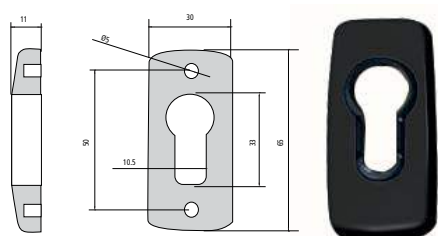DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS 	PRECIO 
COMPLETA	S/CILINDRO				
 80.5 25 10.5 NEGRO Escudo de seguridad no pasante, 1 escudo de zamak y 2 tornillos	BTI94/1N	Negro			
 80.5 25 10.5 NEGRO - Escudo de seguridad pasante con contraescudo, 1 escudo de zamak, capucha de nylon para contraescudo y dos tornillos pasantes 1 escudo de zamak	BTI296/1N	Negro			
 60 25 Escudo de nylon	ES1984	Negro			
 11 30 10.5 ES184/1N ES184/1B - ES184/1N Lacado negro - ES184/1B Lacado blanco	ES184/1N ES184/1B	Lacado negro Lacado blanco			

PUERTAS BATIENTES


ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN		REF.	APLICABLE A SERIES	UDS 	
	• Terminal de nylon	EMB196	184, 192, 196, 197, 194, 1E5, 1E2, 1K5	10	
	• Conjunto vaivén	CV1E5	1E5, 2E5, 1E2, 2E2, 294N, 2E2GB, 4E25	1	
	• Plástico reductor vaivén	KTVCE15		1	
		KTVCE13		1	
	• Tapa resbalón para la serie SOFT	TAP1E5	1E5, 2E5, 1E2, 2E2, 2E2GB, 4E25	1	
	• Poliamida extruída para perfiles de Cámara Europea	POLCE-CVL	3I2	100 m	
	• Punto de cierre final para cámara europea y con un cierre adicional	PCF3I21CE	3I2		
	• Punto de cierre intermedio para cámara europea	PCI3I2CE	3I2		
	• Cerradero regulable para cámara europea y punto de cierre intermedio	CE3I2PCICE	3I2		
	• Contacto con muelles que se empotran en el marco de la puerta sin dejar cables visibles	CONNECT01	1K5, 1K2, 2K5, 2K2, 2A2		

PUERTAS CORREDERAS

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 4I54K

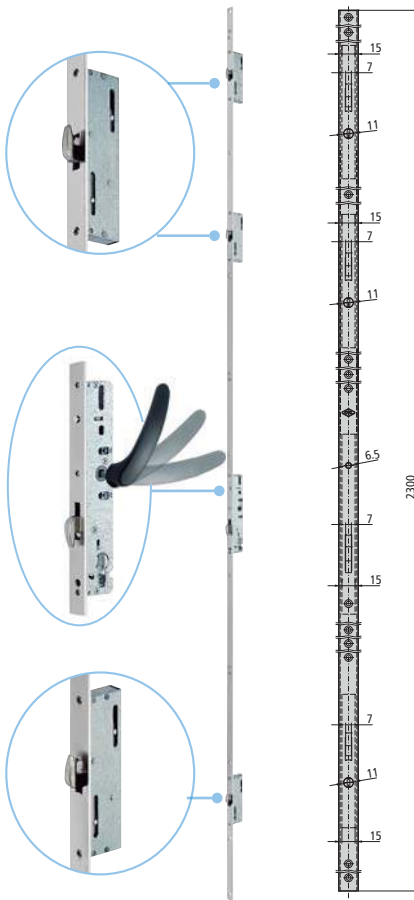


CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cerradura de 4 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba (90°) y bloqueo mediante llave
- Cierre mediante 4 ganchos
- Sistema anti falsa maniobra (bloqueo de manilla en modo de puerta abierta)
- Posibilidad de atado de manilla a 21,5 mm ↑↓ pasante o directo a la cerradura
- Frente inox U de 2300 x 16 x 6 y 2300 x 22 x 6
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 7 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Kit acople y punto de cierre adicional (ver página 10)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	4I54K256U16	18	33	15	Al		1	
	• cuadradillo de 7mm							
	4I54K8256U16	18	33	15	Al		1	
	• cuadradillo de 8mm							

- Solo palanca gancho
- Cilindro no incluido


Novedad

PUERTAS CORREDERAS

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 2I5K

ALUMINIO

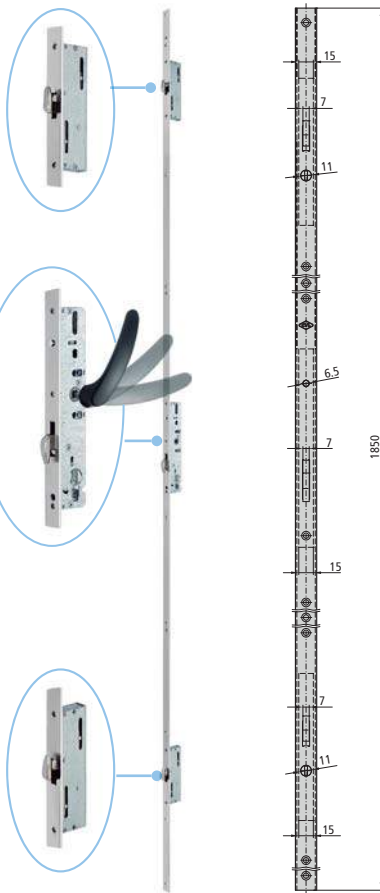


CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cerradura de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba (90°) y bloqueo mediante llave
- Cierre mediante 3 ganchos
- Sistema anti falsa maniobra (bloqueo de manilla en modo de puerta abierta)
- Posibilidad de atado de manilla a 21,5 mm ↑↓ pasante o directo a la cerradura
- Frente inox U de 1850 x 16 x 6 y 1850 x 22 x 6
- Caja cerrada de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

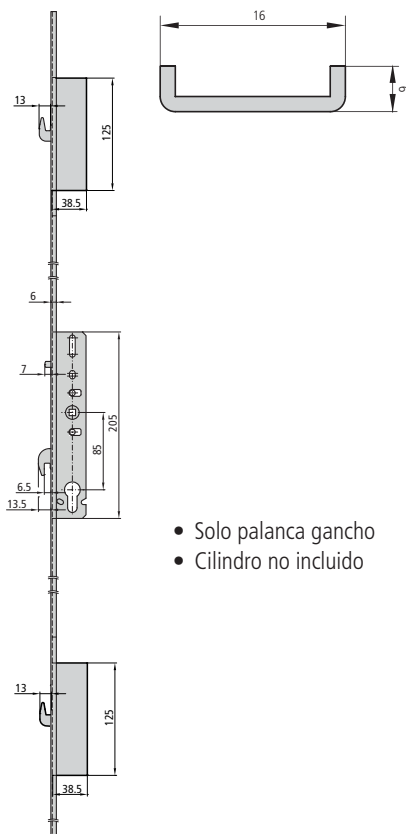

2I5K25/6U16	18	33	15	Al	1
• cuadradillo de 7mm					
2I5K825/6U16	18	33	15	Al	1
• cuadradillo de 8mm					


- Solo palanca gancho
- Cilindro no incluido

Novedad

PUERTAS CORREDERAS

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 1I5K




CARACTÉRISTIQUES

- Cerraduras para puertas correderas
- Cerradura de 1 punto con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba (90°) y bloqueo mediante llave
- Cierre mediante gancho
- Sistema anti falsa maniobra (bloqueo de manilla en modo de puerta abierta)
- Posibilidad de atado de manilla a 21,5 mm ↑↓ pasante o directo a la cerradura
- Frente inox U
- Caja cerrada de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

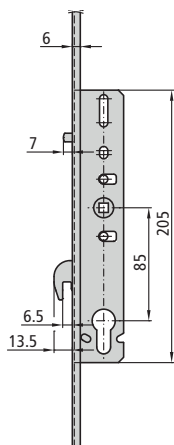

1I5K25/6U16 18 33 15 Al 1




PUERTAS CORREDERAS

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO

SERIE 297KN

ALUMINIO

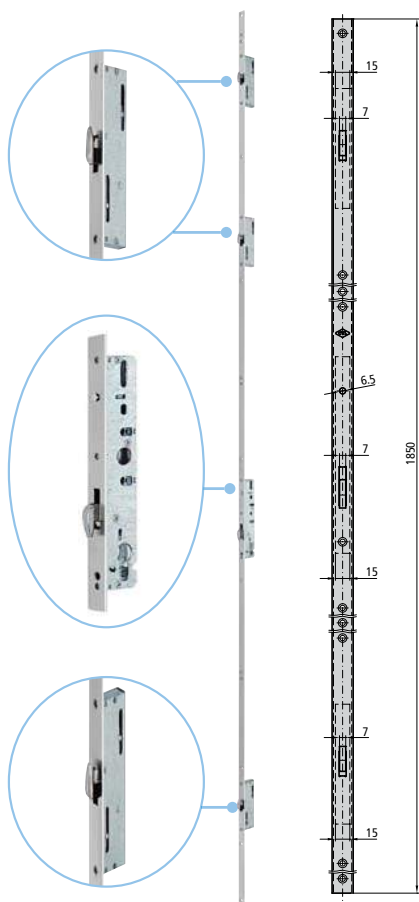

CARACTERÍSTICAS

- Para puertas correderas
- Frente inox U de 1850x16x6 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Anti falsa maniobra
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Estudio personalizado de cerraderos


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Solo palanca gancho • Cilindro no incluido	297KN25/6U16	18	33	15	Al		1

Novedad

PUERTAS CORREDERAS

PALANCA GANCHO Y ANTIFALSA MANIOBRA

SERIE 197KBN

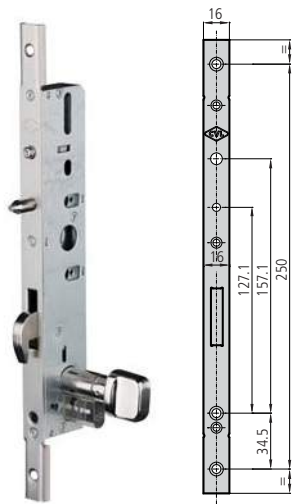

CARACTERÍSTICAS

- Para puertas correderas
- Frente inox U de 16x6 mm
- Caja de 15 mm
- Anti falsa maniobra
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A

LEVA

ACABADOS
FRETE CILINDRO

UDS

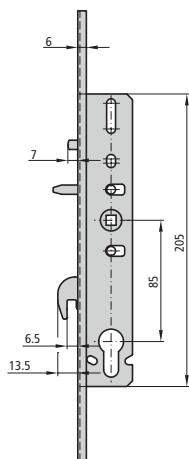

197KBN25/6U16

18

33

15

Al

1




PUERTAS CORREDERAS

PALANCA GANCHO CON CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 198K

ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 16 mm, 17 mm ó 22 mm
- Caja de 15 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cerradura para puerta corredera • Sólo palanca gancho • Cilindro de leva larga 5982/2525/4								
	P198K25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	P198K30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	P198K35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	198K25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	198K30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	198K35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
• Cerradura para puerta corredera • Sólo palanca gancho con pin de seguridad • Cilindro de leva larga 5982/2525/4								
	P198KB25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	P198KB30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	P198KB35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	198KB25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	198KB30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	198KB35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
• Cerradura para puerta corredera • Sólo palanca gancho • Pin deslizantes • Cilindro de leva corta 5990/2525/4								
	P198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20

PUERTAS CORREDERAS



PALANCA GANCHO CON CILINDRO TETRA

SERIE 1T8

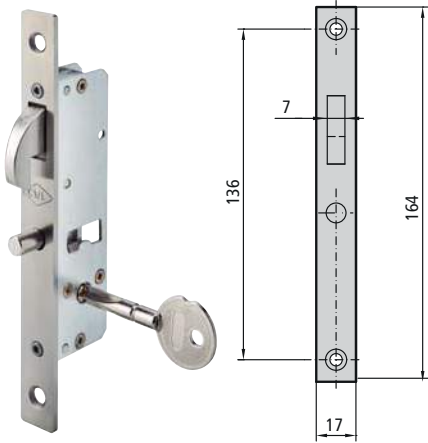

CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 17 mm ó 22 mm
- Caja de 15 mm
- 2 escudos de nylon blancos y 2 escudos de nylon negros

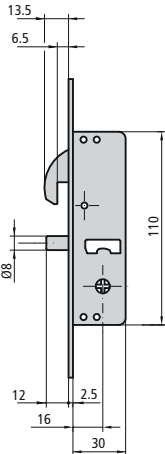DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	ESCUDOS		
 • Cerradura para puerta corredera • Sólo palanca gancho • Pin deslizante • Cilindro tetra con llave en cruz								
	1T8KD20/6L17B	16	30		Al	Blanco	1	20
	1T8KD20/6L17N	16	30		Al	Negro	1	20
								
	1T8KD20/6LB	16	30		Al	Blanco	1	20
	1T8KD20/6LN	16	30		Al	Negro	1	20


CERRADURAS DE EMBUTIR PARA CARPINTERÍA METÁLICA

Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro europerfil leva corta	66
• Serie 1984	66
Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro europerfil leva larga	67
• Serie 1995	67
Palanca gancho entre ejes 85 cilindro europerfil	69
• Serie 190	69
• Serie 1990	70
• Serie 1994	71
Multipunto palanca gancho entre ejes 85	73
• Serie 2994	73
• Serie 3994	75
Palanca deslizante entre ejes 92 cilindro europerfil	77
• Serie 1992	77
Palanca deslizante entre ejes 70 cilindro europerfil	78
• Serie 1983	78
Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro ovalado monoblock	80
• Serie 1963	80
• Serie 1975	82
Palanca deslizante entre ejes 74 cilindro ovalado de vástagos	83
• Serie 1964	83
Cerradura para puertas de zócalo con cilindro ovalado de vástagos	85
• Serie 1981	85
Cerradura para puertas de zócalo con cilindro europerfil	86
• Serie 1991	86
Cerradura de sólo gancho con cilindro ovalado de vástagos	87
• Serie 1968	87
Cerradura de sólo gancho con cilindro europerfil	88
• Serie 1982	88
Cerradura de sólo picaporte para puertas metálicas	89
• Serie 1979	89
Cerradura para puertas y persianas metálicas enrollables	90
• Serie 11A	90
Cerradura para puertas metálicas basculantes	91
• Serie 11B	91
Accesorios	92
• Cerraderos para cerraduras metálicas	92
• Cerraderos eléctricos	95
• Escudos	96
• Escudos de seguridad	96



PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA CORTA

SERIE 1984

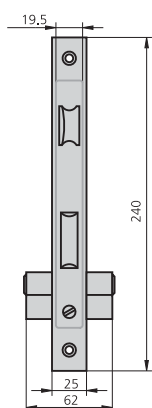


CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

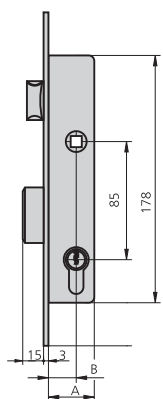

- Picaporte y palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE1984/0 o CE1984/6

Opción cerraderos eléctricos

- CEC45/6A
- CEC45/6AD

1984/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
1984/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
1984/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
1984/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
1984/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
1984/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
1984/30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
1984/30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
1984/30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20




- Sólo picaporte
- Cilindro 5982T40/4

Opción cerraderos eléctricos

- CEC45/6A o
- CEC45/6AD


1984T20/6	20	33	15	AI	CN	1	20
1984T25/6	25	38	15	AI	CN	1	20
1984T30/6	30	43	15	AI	CN	1	20

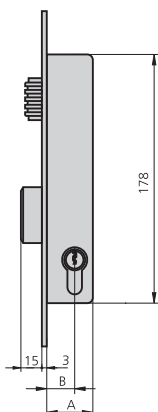

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 5990/2525

1984V20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
1984V25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
1984V30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20

- Opciones de cerradero
- CE1984/6

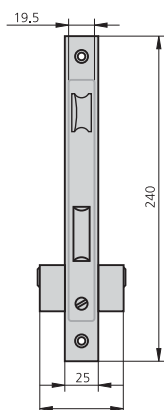


CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

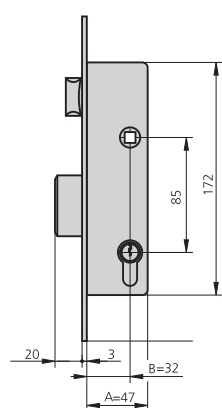

- Picaporte y palanca
- Cilindro 5982/2525


Opciones de cerradero

- CE1984/0 o CE1984/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

1995/32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
1995/32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
1995/32/6	32	47	15	Al	CN	1	20

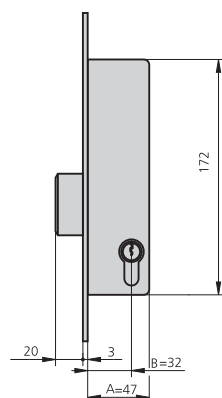


- Sólo palanca
- Cilindro 5982/2525/4

Opciones de cerradero

- CE2994S/6

1995A32/6	32	47	15	Al	CN	1	20
-----------	----	----	----	----	----	---	----




- Sólo picaporte
- Sin cilindro

1995R32/0	32	47		HN		1	30
-----------	----	----	--	----	--	---	----

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA LARGA

SERIE 1995

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

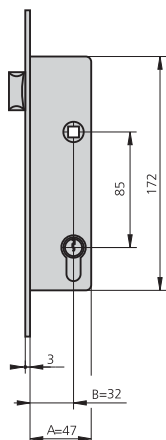


- Sólo picaporte
- Cilindro 5982T40/4

1995T32/6 32 47 15 Al CN 1 20

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45T/6A o CELC45T/6AD

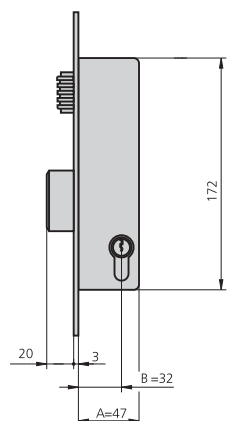


- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 5982/2525/4

1995V32/6 32 47 15 Al CN 1 20

Opciones de cerradero

- CE1984/6

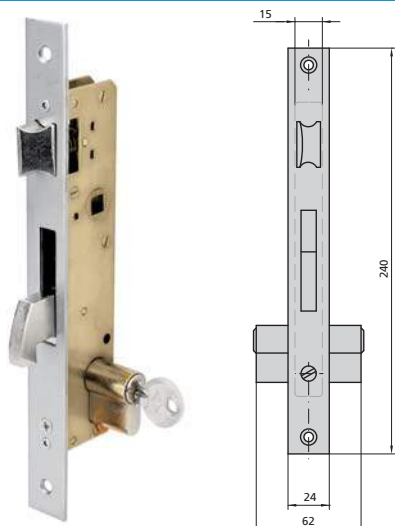


CARACTERÍSTICAS

- Frente de 24 mm
- Picaporte reversible
- Caja bicromatada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

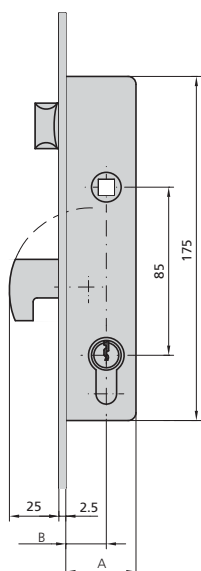

- Picaporte y palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE190/0 o CE190/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

190/23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
190/23/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
190/23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
190/28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
190/28/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
190/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
190/33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
190/33/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
190/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20

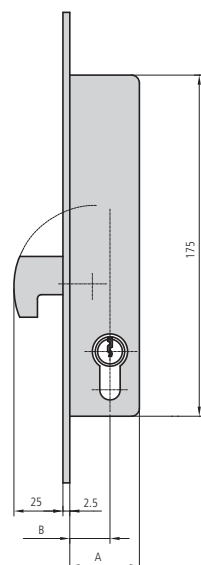

- Solo palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE190/0 o CE190/6

190A23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
190A23/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
190A23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
190A28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
190A28/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
190A28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
190A33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
190A33/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
190A33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1990



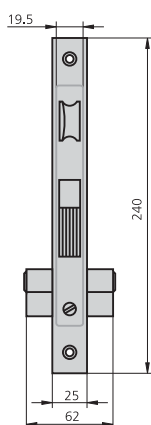



CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca • Cilindro 5990/2525 o 5982/2525 • Cerradero CE1990/0 Opciones cerraderos eléctricos • CELC45/6A o CELC45/6AD	1990/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1990/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1990/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1990/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1990/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1990/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1990/32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1990/32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1990/32/6	32	47	15	AI	CN	1	20
 • Sólo palanca • Cilindro 5990/2525 o 5982/2525 • Cerradero CE1990/0	1990A20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1990A20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1990A20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1990A25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1990A25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1990A25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1990A32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1990A32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1990A32/6	32	47	15	AI	CN	1	20
 • Rodillo vaivén regulable y palanca • Cilindro 5990/2525 o 5982/2525 • Cerradero CE1990/0	1990V20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1990V20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1990V20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1990V25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1990V25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1990V25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1990V32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1990V32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1990V32/6	32	47	15	AI	CN	1	20




CARACTERÍSTICAS


- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)



FRENTE U



FRENTE LISO

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS B A

LEVA

ACABADOS FRENTE CILINDRO


UDS



- Picaporte y palanca
- Cilindro 5982/2525/4
- Cerradero CE1994/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

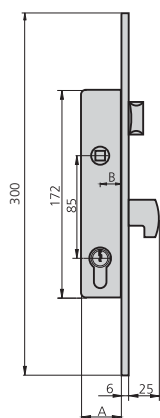


FRENTE U

1994/25/6U	18	33	15	AI	CN	1	10
1994/30/6U	23	38	15	AI	CN	1	10
1994/35/6U	28	43	15	AI	CN	1	10

- Picaporte y palanca
- Cilindro 5982/2525/4
- Cerradero CE1994/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

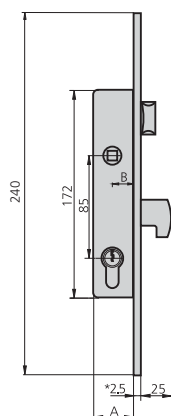



FRENTE LISO


1994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	20
1994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	20
1994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	20

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1994

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 FRENTE U - Sólo palanca - Cilindro 5982/2525/4 - Cerradero CE1994/6	1994A25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
	1994A30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
	1994A35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10
FRENTE LISO - Sólo palanca - Cilindro 5982/2525/4 - Cerradero CE1994/6	1994A25/6L	22	37	15	Al	CN	1	20
	1994A30/6L	27	42	15	Al	CN	1	20
	1994A35/6L	32	47	15	Al	CN	1	20

 FRENTE U - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 5982/2525/4 - Cerradero CE1994/6	1994V25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
	1994V30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
	1994V35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10
FRENTE LISO - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 5982/2525/4 - Cerradero CE1994/6	1994V25/6L	22	37	15	Al	CN	1	20
	1994V30/6L	27	42	15	Al	CN	1	20
	1994V35/6L	32	47	15	Al	CN	1	20

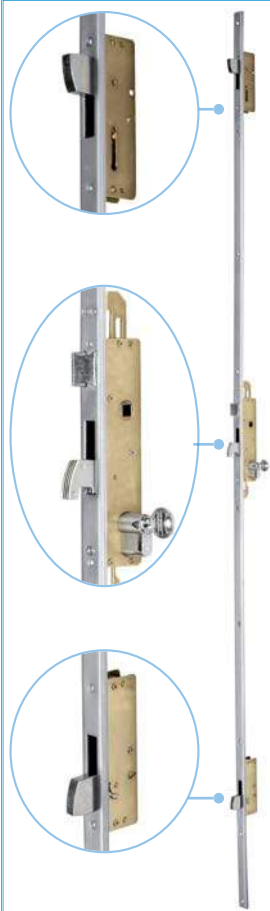


CARACTERÍSTICAS


- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro euoperfil de seguridad
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad BTI94/1N

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)



FRENTE U





FRENTE LISO


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
FRENTE U • Picaporte y palanca • Cilindro 6982/2525/4 • Cerradero CE1994/6 • Cerradero alto/bajo CE2994S/6 • Escudo de seguridad BTI94/1N	2994/25/6U	18	33	15	AI	CN	1	
	2994/30/6U	23	38	15	AI	CN	1	
	2994/35/6U	28	43	15	AI	CN	1	
FRENTE LISO • Picaporte y palanca • Cilindro 6982/2525/4 • Cerradero CE1994/6 • Cerradero alto/bajo CE2994S/6 • Escudo de seguridad BTI94/1N	2994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	
	2994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	
	2994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	

* Medidas en frente liso

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85


SERIE 2994

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 FRENTE U - Sólo palanca - Cilindro 6982/2525/4 - Cerradero CE1994/6 - Cerradero alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N	2994A25/6U	18	33	15	Al	CN	1	
	2994A30/6U	23	38	15	Al	CN	1	
	2994A35/6U	28	43	15	Al	CN	1	
 FRENTE LISO - Sólo palanca - Cilindro 6982/2525/4 - Cerradero CE1994/6 - Cerradero alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N	2994A25/6L	22	37	15	Al	CN	1	
	2994A30/6L	27	42	15	Al	CN	1	
	2994A35/6L	32	47	15	Al	CN	1	



FRENTE U - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 6982/2525/4 - Cerraderos CE1994/6 - Cerraderos alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N	2994V25/6U	18	33	15	Al	CN	1	
	2994V30/6U	23	38	15	Al	CN	1	
	2994V35/6U	28	43	15	Al	CN	1	

FRENTE LISO - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 6982/2525/4 - Cerraderos CE1994/6 - Cerraderos alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N	2994V25/6L	22	37	15	Al	CN	1	
	2994V30/6L	27	42	15	Al	CN	1	
	2994V35/6L	32	47	15	Al	CN	1	




CARACTERÍSTICAS


- Cerradura de 3 puntos mediante barra roscada de M8
- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro de seguridad
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad ref. BTI94/1N

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)



FRENTE U



FRENTE LISO

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

B

A


LEVA

ACABADOS

FRENTE

CILINDRO

UDS

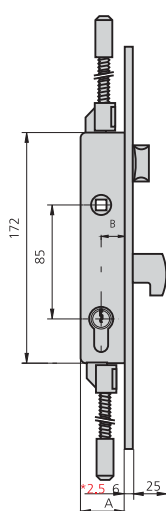

FRENTE U


- Picaporte y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994/25/6U	18	33	15	AI	CN	1	10
3994/30/6U	23	38	15	AI	CN	1	10
3994/35/6U	28	43	15	AI	CN	1	10

FRENTE LISO

- Picaporte y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	10
3994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	10
3994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	10



FRENTE U

- Sólo palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994A25/6U	18	33	15	AI	CN	1	10
3994A30/6U	23	38	15	AI	CN	1	10
3994A35/6U	28	43	15	AI	CN	1	10


FRENTE LISO

- Sólo palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994A25/6L	22	37	15	AI	CN	1	10
3994A30/6L	27	42	15	AI	CN	1	10
3994A35/6L	32	47	15	AI	CN	1	10

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

SERIE 3994



FRENTE U


- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

REF.	MEDIDAS B	A	LEVA	ACABADOS FRENTE	CILINDRO	UDS	
3994V25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
3994V30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
3994V35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10

FRENTE LISO

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994V25/6L	22	37	15	Al	CN	1	10
3994V30/6L	27	42	15	Al	CN	1	10
3994V35/6L	32	47	15	Al	CN	1	10

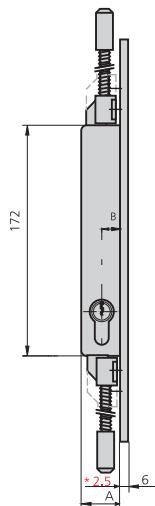

FRENTE U


- Sin palanca y sin picaporte
- Cilindro 6982/2525/4
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994F25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
3994F30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
3994F35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10

FRENTE LISO

- Sin palanca y sin picaporte
- Cilindro 6982/2525/4
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994F25/6L	22	37	15	Al	CN	1	10
3994F30/6L	27	42	15	Al	CN	1	10
3994F35/6L	32	47	15	Al	CN	1	10

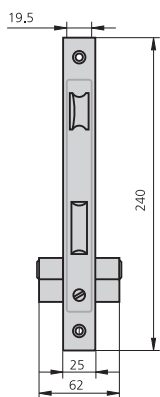


CARACTERÍSTICAS

- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

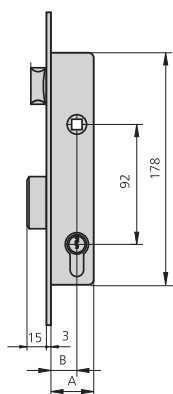

- Picaporte y palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE1984/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45 /6AD

1992/20/6	20	33	13,25	Al	CN	1	20
1992/25/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
1992/30/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20



- Sólo picaporte
- Cilindro 5982T40/4


Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45T/6A o CELC45T/6AD

1992T20/6	20	33	15	Al	CN	1	20
1992T25/6	25	38	15	Al	CN	1	20
1992T30/6	30	43	15	Al	CN	1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 70 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1983




CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

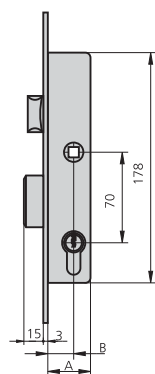

- Picaporte y palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE1983/0 o CE1983/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45 /6AD

1983/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
1983/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
1983/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
1983/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
1983/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
1983/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
1983/30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
1983/30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
1983/30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20




- Sólo palanca
- Cilindro 5990/2525

Opciones de cerradero

- CE2994S/6


1983A20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	30
1983A20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	30
1983A25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	30
1983A25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	30
1983A30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	30
1983A30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	30



- Cerradura de sólo picaporte
- Sin cilindro


1983R20/0	20	33		HN		2	60
1983R25/0	25	38		HN		2	60
1983R30/0	30	43		HN		2	60

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Cerradura de sólo vaivén
- Sin cilindro

1983RV/0	33	HN	2	60
----------	----	----	---	----



- Sólo picaporte
- Cilindro 5982T40/4


1983T20/6	20	33	15	Al	CN	1	20
1983T25/6	25	38	15	Al	CN	1	20
1983T30/6	30	43	15	Al	CN	1	20

Opciones de cerraderos eléctricos

- CELC45T/6A o CELC45T/6AD

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK

SERIE 1963



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5963)
- 2 escudos de nylon ref. ES1963
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 144)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

- Picaporte y palanca
- Cilindro 5963/2222

Opciones de cerradero

- CE1984/0 o CE1984/6

1963/0	12	22	HN	CN	1	20
1963/5	12	22	HN	CL	1	20
1963/6	12	22	AI	CN	1	20




- Cerradura de sólo palanca
- Cilindro 5963/2222

Opciones de cerradero

- CE2994S/6

1963A/0	12	22	HN	CN	1	30
1963A/5	12	22	HN	CL	1	30
1963A/6	12	22	AI	CN	1	30








- Cerradura de condena
- Sin cilindro

Opciones de cerradero

- CE1984/6


1963C/6	12	22	AI		2	40
---------	----	----	----	--	---	----



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura de pomo condensa • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1984/6	1963CP16/6	12	22		Al		1	20
 • Cerradura de sólo picaporte • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE196R/6L	1963R/0	12	22		HN		2	60
 • Cerradura de sólo vaivén • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE196R/6L	1963RV/0		22		HN		2	60
 • Rodillo vaivén regulable y palanca • Cilindro 5963/2222 Opciones de cerradero • CE1984/0 o CE1984/6	1963V/0	12	22		HN	CN	1	20
	1963V/5	12	22		HN	CL	1	20
	1963V/6	12	22		Al	CN	1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK

SERIE 1975








CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5963)
- 2 escudos de nylon ref. ES1963
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 144)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca • Cilindro 5963/2222	1975/0	17	29		HN	CN	1	20
	1975/5	17	29		HN	CL	1	20
Opciones de cerradero • CE1984/0								
 • Sólo palanca • Cilindro 5963/2222	1975A/0	17	29		HN	CN	1	30
	1975A/5	17	29		HN	CL	1	30
Opciones de cerradero • CE2994S/6								
 • Sólo picaporte • Cilindro 5963T36	1975T/0	17	29		HN	CN	1	20
	1975T/5	17	29		HN	CL	1	20
Opciones de cerradero • CEC41T/6A o CEC41T/6AD								
 • Rodillo vaivén regulable y palanca • Cilindro 5963/2222	1975V/0	17	29		HN	CN	1	20
	1975V/5	17	29		HN	CL	1	20
Opciones de cerradero • CE1984/0								







CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5964)
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro





ACCESORIOS OPCIONALES


- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 148)

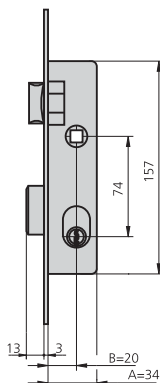DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca • Cilindro ovalado 5964/2525 Opciones de cerradero • CE1984/0 o CE1984/6	1964/0	20	34		HN	CN	1	20
	1964/5	20	34		HN	CL	1	20
	1964/6	20	34		AI	CN	1	20
 • Cerradura de sólo palanca • Cilindro ovalado 5964/2525 Opciones de cerradero • CE2994S/6	1964A/0	20	34		HN	CN	1	30
	1964A/5	20	34		HN	CL	1	30
 • Cerradura de condena • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1984/0 o CE1984/6	1964C/0	20	34		HN		2	40
	1964C/6	20	34		AI		2	40
 • Cerradura de pomo condena • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1984/6	1964CP/6	20	34		AI		1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 74 CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

SERIES 1964

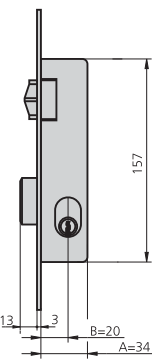DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 - Cerradura de sólo picaporte - Sin cilindro Opciones de cerradero - CE196R/6L	1964R/0	20	34		HN		2	60
 - Cerradura de sólo vaivén - Sin cilindro Opciones de cerradero - CE1975R/0	1964RV/0		34		HN		2	60
 - Cerradura de sólo picaporte - Cilindro 5964T25 Opciones de cerraderos eléctricos - CEC41T/6A o CEC41T/6AD	1964T/0 1964T/5 1964T/6	20 20 20	34 34 34		HN HN AI	CN CL CN	1 1 1	20 20 20
 - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 5964/2525 Opciones de cerradero - CE1984/0 o CE1984/6	1964V/0 1964V/5 1964V/6	20 20 20	34 34 34		HN HN AI	CN CL CN	1 1 1	20 20 20



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte extensible y reversible
- Accionamiento extensible con llave
- Accionamiento del picaporte con llave y manilla
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5081) o cilindro redondo monoblock (5181)
- 2 escudos de nylon ref. ES1964 ó ES1962/4
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero CE1991/0

ACCESORIOS OPCIONALES


- Cilindro (ver página 145)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

CILINDRO OVALADO

- Cilindro ovalado 5081/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo de nylon ES1964

1981/60/0	57	152	HN	CN	1	20
1981/60/5	57	152	HN	CL	1	20



CILINDRO REDONDO


- Cilindro redondo 5181/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo ES1962/4

11981/60/0	57	152	HN	CN	1	20
11981/60/5	57	152	HN	CL	1	20

CILINDRO OVALADO

- Vaivén extensible
- Cilindro ovalado 5081/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo de nylon ES1964

1981V60/0	57	152	HN	CN	1	20
1981V60/5	57	152	HN	CL	1	20




CILINDRO REDONDO

- Vaivén extensible
- Cilindro redondo 5181/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo ES1962/4

11981V60/0	57	152	HN	CN	1	20
11981V60/5	57	152	HN	CL	1	20

CERRADURA PARA PUERTAS DE ZÓCALO CON CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1991




CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte extensible y reversible
- Accionamiento extensible con llave
- Accionamiento del picaporte con llave y manilla
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero CE1991/0

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte extensible y reversible • Cilindro europerfil 5982/2525 • Cerradero CE1991/0	1991/60/0	58	149	15	HN	CN	1	20
	1991/60/5	58	149	15	HN	CL	1	20
	1991/70/0	68	159	15	HN	CN	1	20
	1991/70/5	68	159	15	HN	CL	1	20




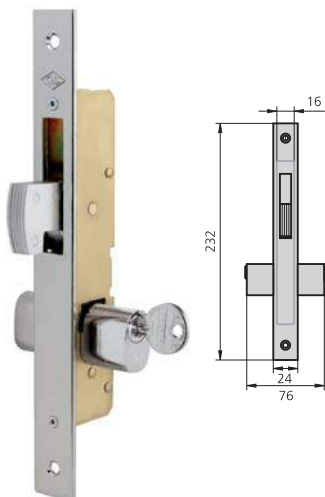

CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca de gancho
- Cilindro ovalado monoblock de vástagos
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con palanca basculante de gancho • Cilindro 5968/2525	1968/0	17	34		HN	CN	1	20
	1968/5	17	34		HN	CL	1	20

CERRADURA DE SÓLO GANCHO CON CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1982




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca de gancho
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. E51984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cerradura con palanca basculante de gancho • Cilindro 5982/2525	1982/0	17	34		HN	CN	1	20
	1982/5	17	34		HN	CL	1	20



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y con pomo por el interior o accionamiento con llave por ambos lados
- Cilindro ovalado monoblock de vástagos
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A

LEVA


ACABADOS
FRENTE CILINDRO

UDS



- Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y pomo por el interior
- 5979P3030

1979P/0	20	34	HN	CN	1	30
1979P/5	20	34	HN	CL	1	30



- Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y por el interior
- 5979/3030

1979/0	20	34	HN	CN	1	30
1979/5	20	34	HN	CL	1	30

CERRADURA PARA PUERTAS Y PERSIANAS METÁLICAS ENROLLABLES


SERIE 11A




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura para puertas metálicas enrollables
- Accionamiento exterior e interior mediante llave
- Caja bicromatada
- Cilindro redondo de 3 pitones

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Dos puntos de cierre laterales	11A	60	154			CL	1	24
• Dos puntos de cierre laterales y un punto inferior	11A/3P	60	154			CL	1	




CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento mediante manilla.
- Bloqueo interior mediante botón, bloqueo exterior mediante llave
- 2 puntos de cierre horizontales
- Caja bicromatada
- Medio cilindro monoblock ref. 5982T40/3
- Opcionalmente con set de escudo y manillas (ref. 11B/M)
- 1 Escudo ref. ES1960

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Dos puntos de cierre horizontales	11B	60	154	15		CL	1	40
• Medio cilindro monoblock 5982T40/3	11B/M	60	154	15		CL	1	40




ACCESORIOS

CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
-------------	------	---------	------------------------	-----




CE1983/0	HN	1983	
CE1983/6	Al	1983	



CE1984

CE1984/0	HN	1984, 1992, 1995,	
CE1984/6	Al	1964, 1963, 1975	




CE190/0	HN	190	
CE190/6	Al	190	

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
-------------	------	---------	------------------------	-----



UDS




CE1990

CE1990/0

HN


1990

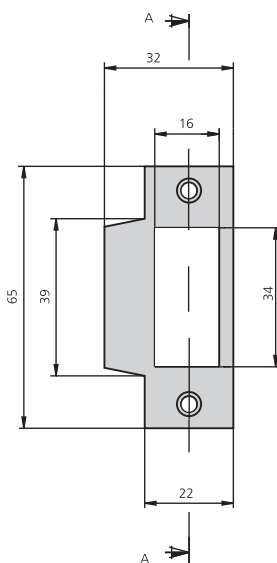

CE1991/0

HN

1991, 1981, 11981






CE1994/6





AI

1994, 2994, 3994

ACCESORIOS




CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS

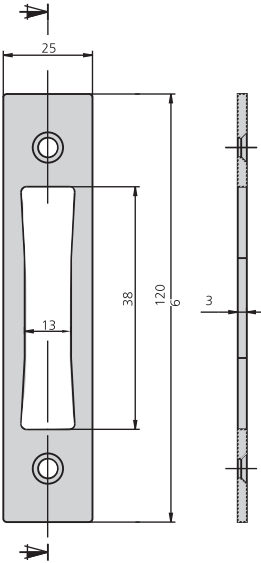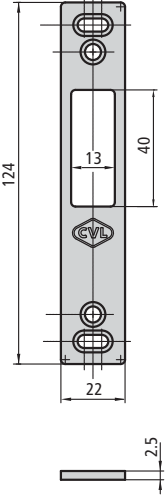DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 	
	CE2994S/6	Al	1983A, 1963A, 1975A, 1995A, arriba/abajo 2994		
	CE196R/6L	Al	1963R, 1964R, 1983R, 1995R		
	CE1975R/0	HN	1975R, 1979R, 1984T, 1983T, 1992T, 1964RV		

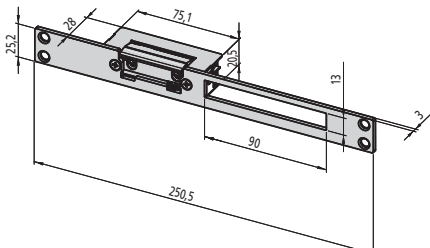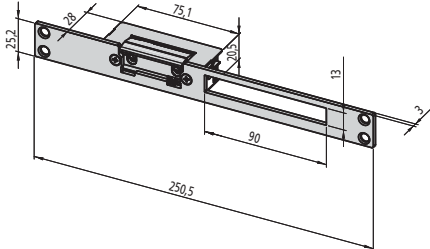DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático - Frente plano inox 12V / corriente alterna 	CELC45/6A	1995, 1992, 1984, 190, 1990, 1994, 1983	
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Frente plano inox 12V / corriente alterna 	CELC45/6AD	1995, 1992, 1984, 190, 1990, 1994, 1983	
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático - Sólo picaporte y frente plano inox 12V / corriente alterna 	CELC45T/6A	1995T, 1992T, 1983T, 1984T	
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Sólo picaporte y frente plano inox 12V / corriente alterna 	CELC45T/6AD	1995T, 1992T, 1983T, 1984T	


ACCESORIOS

ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	ES1963	Escudo de nylon	1963, 1975		
	ES1964	Escudo de nylon	1964, 1968, 1979, 1981		
	ES1984	Escudo de nylon	1982, 1983, 1984, 1990, 1992, 1994, 1995, 196, 184, 183, 192, 194, 194, P194		

ACCESORIOS

ESCUDOS DE SEGURIDAD


DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
 	BTI94/1N	Negro	1983, 1984, 1990		
NEGRO					

CERRADURAS DE SOBREPONER

	Cerradura de sobreponer serie 56	98
	• Serie 56A	98
	• Serie 56B	99
	• Serie 56C	100
	Cerradura de sobreponer serie 125	101
	• Serie 125A	101
	• Serie 125B	102
	Cerradura de sobreponer serie 124	103
	• Serie 124A	103
	Cerradura de sobreponer serie 122	104
	• Serie 122A	104
	• Serie 122C	105
	Cerradura de sobreponer serie 123	106
	• Serie 123A	106
	• Serie 123C	107
	Cerrojos	108
	• Serie 1976	108
	• Serie 1978	109
	• Serie 1988	110
	Picaportes	111
	• Serie 234	111
	• Serie 236	112

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

SERIE 56A




CARACTERÍSTICAS


- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56A60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	56A60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56A60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56A70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
Opciones cerraderos eléctricos	56A70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• CELC56/1A o CELC56/1BA	56A70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156A60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	156A60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156A60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156A70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
Opciones cerraderos eléctricos	156A70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
• CELC56/1A o CELC56/1BA	156A70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24






CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado mediante manilla por ambos lados
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56B60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	56B60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56B60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56B60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56BR70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
Opciones cerraderos eléctricos	56BR70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
• CELC56/1A o	56BR70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
CELC56/1BA	56BR70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24



• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156B60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	156B60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156B60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156B60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156BR70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
Opciones cerraderos eléctricos	156BR70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
• CELC56/1A o	156BR70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
CELC56/1BA	156BR70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

SERIE 56C




CARACTERÍSTICAS


- Picaporte accionado por manilla por ambos lados
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56C60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56C60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56C/1 o CE56C/0	56C60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56C60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56C70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56C70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56C70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56C70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156C60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156C60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56C/1 o CE56C/0	156C60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156C60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156C70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156C70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156C70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156C70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24



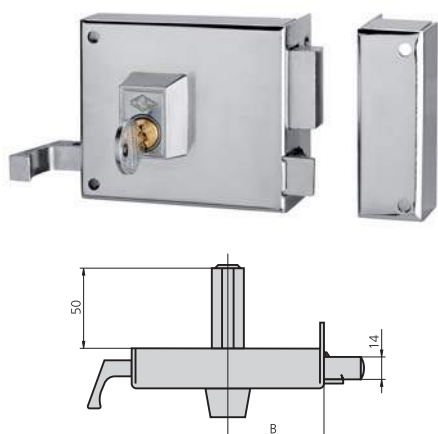


CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior
- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción


ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	125A8D/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	20
• Picaporte reversible en la medida de 100 mm (REF. 125AR)	125A8I/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	20
• Cerradero ref. CE125AD o CE125AI	125A8D/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	20
• Embellecedor ES125	125A8I/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	20
Opciones cerraderos eléctricos • CELC125/1A o CELC125/1BA	125AR10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125AR10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125AR10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125AR10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	20
	1125A8D/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A8I/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A8D/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A8I/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125AR10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125AR10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125AR10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125AR10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	20
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3								
• Picaporte reversible en la medida de 100 mm (REF. 1125AR)								
• Cerradero ref. CE125AD o CE125AI								
• Embellecedor ES1125								
Opciones cerraderos eléctricos • CELC125/1A o CELC125/1BA								

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 125

SERIE 125B




CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por manilla por ambos lados
- Picaporte reversible
- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	125BR12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Picaporte reversible	125BR12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE125AD o CE125AI	125BR12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	125BR12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
Opciones cerraderos eléctricos	125BR14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
• CELC125/1A o CELC125/1BA	125BR14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	125BR14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
	125BR14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Picaporte reversible
- Cerradero ref. CE125AD o CE125AI
- Embellecedor ES1125

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC125/1A o CELC125/1BA

1125BR12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24





CARACTERÍSTICAS

- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3 • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES125	124A8D/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A8I/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A8D/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A8I/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
 • Cilindro redondo ref. 5156/50/3 • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES1125	1124A8D/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A8I/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A8D/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A8I/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave o pomo desde el interior
- Palanca de 3 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

B

A

FRENTE

CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE122AD o CE122AI
- Embellecedor ES125

122A70D/0

45

70

5056/50/3

HN

CL

1

10

122A70I/0

45

70

5056/50/3

HN

CL

1

10

122A70D/1

45

70

5056/50/3

HE

CL

1

10

122A70I/1

45

70


5056/50/3

HE

CL

1

10



- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE122AD o CE122AI
- Embellecedor ES1125

1122A70D/0

45

70

5156/50/3

HN

CL

1

10

1122A70I/0

45

70

5156/50/3

HN

CL

1

10

1122A70D/1

45

70

5156/50/3

HE

CL

1

10

1122A70I/1

45

70


5156/50/3

HE

CL

1

10



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Palanca de 4 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

B

A


FRENTE

CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE122C/1 o CE122C/0
- Embellecedor ES125

122C70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10
122C70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10
122C70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10
122C70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE122C/1 o CE122C/0
- Embellecedor ES1125

1122C70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10
1122C70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10
1122C70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10
1122C70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 123

SERIE 123A




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Picaporte accionable mediante llave por el exterior y con tirador o llave desde el interior
- Palanca de 3 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES


- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	123A10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
• Cerradero ref. CE123AD o CE123AI	123A10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
• Embellecedor ES125	123A10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10



- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE123AD o CE123AI
- Embellecedor ES1125

1123A10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123A10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123A10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123A10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Palanca de 4 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

B

A


FRENTE

CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE123C/1 o CE123C/1
- Embellecedor ES125

123C10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
123C10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
123C12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
123C12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10



- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE123C/1 o CE123C/1
- Embellecedor ES1125

1123C10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10


CERROJOS

SERIE 1976

CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo de seguridad reversible aplicable a puertas metálicas basculantes o enrollables
- Se suministra por parejas con la misma llave
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26 mm
- Acabado en hierro esmaltado

ACCESORIOS OPCIONALES

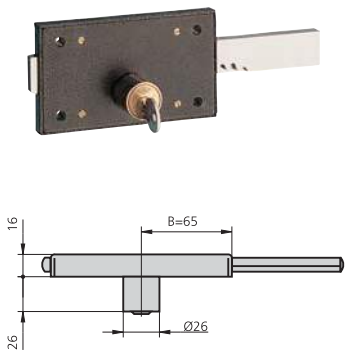

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A


CILINDRO
Ø 26mm

ACABADOS
FRENTE CILINDRO

UDS

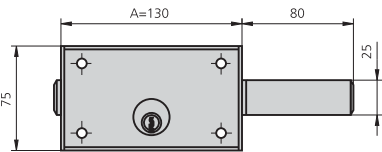

1976/1	65	130	Ø 26mm	HE	CL	1	17
--------	----	-----	--------	----	----	---	----



CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo de seguridad reversible
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior y mediante pomo desde el interior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26 mm
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero CE1978/1 o CE1978/0
- Embellecedor ES1125
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad
- Cilindros de distintas longitudes

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


B A

CILINDRO

FRENTE CILINDRO

ACABADOS

UDS



1978/0	35	70	Ø 26mm	HN	CL	1	20
1978/1	35	70	Ø 26mm	HE	CL	1	20

CERROJOS


SERIE 1988

CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo de seguridad reversible
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior y mediante pomo desde el interior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26 mm
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero CE1988/1 o CE1988/0
- Embellecedor ES1125
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad
- Cilindros de distintas longitudes



DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS B A


CILINDRO Ø 26mm

ACABADOS FRENTE CILINDRO


UDS



1988/0	56	Ø 26mm	HN	CL	1	24
1988/1	56	Ø 26mm	HE	CL	1	24


CARACTERÍSTICAS

- Picaporte reversible de sobreponer
- Picaporte accionable mediante manilla
- Cuadradillo para manilla de 8 mm
- Acabado en hierro esmaltado
- Cerradero CE234/1
- Embellecedor ES234

ACCESORIOS OPCIONALES
DESCRIPCIÓN
REF.
MEDIDAS
CILINDRO
ACABADOS
UDS
B
A
FRENTE
CILINDRO


234/50/1

30

50

-

HE

6

120

234/60/1

38

60

-

HE

6

120

234/70/1

46

70

-

HE

6

120



PICAPORTES

SERIE 236

CARACTERÍSTICAS

- Picaporte reversible de sobreponer
- Condena accionable mediante tirador
- Cuadradillo para manilla de 8 mm
- Acabado en hierro esmaltado
- Cerradero CE236/1
- Embellecedor ES234


ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
	236/50/1	30	50	-	HE		6 120
	236/60/1	38	60	-	HE		6 120
	236/70/1	46	70	-	HE		6 120

CERRADURAS DE EMBUTIR PARA CARPINTERÍA DE MADERA

Cerraduras de seguridad con palanca de bulones	114
• Serie 4000	114
Cerradura multipunto de seguridad con palanca de bulones	115
• Serie 4100	115
Cerraduras de palanca rectangular deslizante	116
• Serie 1985N	116
• Serie 1970N	117
• Serie 1960	119
• Serie 1961	120
• Serie 1962	121
Picaportes	122
• Serie 249	122
Accesorios	123
• Cerraderos para cerraduras para puertas de madera	123
• Escudos	125
• Escudos de seguridad	125

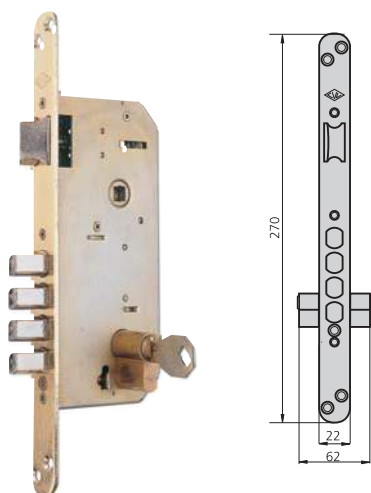


CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de seguridad de 1 punto y palanca de 4 bulones de acero
- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Cerradero de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Escudo protector de cilindro
- Cilindro de seguridad
- Otros acabados posibles: inox, pintado bronce ingles, pintado dorado, pintado plateado


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		CANTO	UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO			
• Picaporte y palanca de 4 bulones de acero • Cilindro de seguridad 6982/2525	4000/50/0	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
	4001/50/0	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
	4000/60/0	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
	4001/60/0	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12

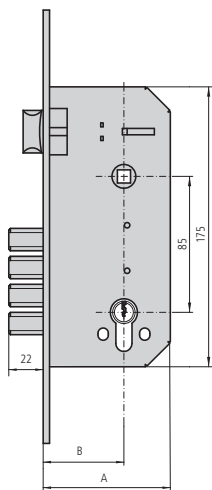

• Cerradura con sólo palanca de 4 bulones de acero • Cilindro de seguridad 6982/2525	4000A50/0	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
	4001A50/0	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
	4000A60/0	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
	4001A60/0	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12

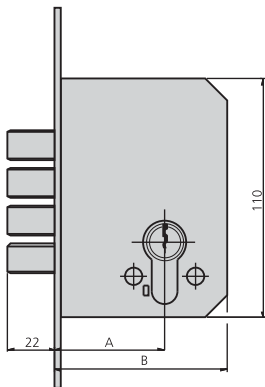


CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de alta seguridad de 3 puntos de cierre mediante 10 bulones de acero
- Entre ejes 85 mm
- Frente largo de acero niquelado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- 3 cerraderos cortos de acero niquelado
- Escudo protector de cilindro de seguridad pintado dorado
- Cilindro de seguridad
- Otros acabados posibles: inox, pintado bronce ingles, pintado dorado, pintado plateado

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

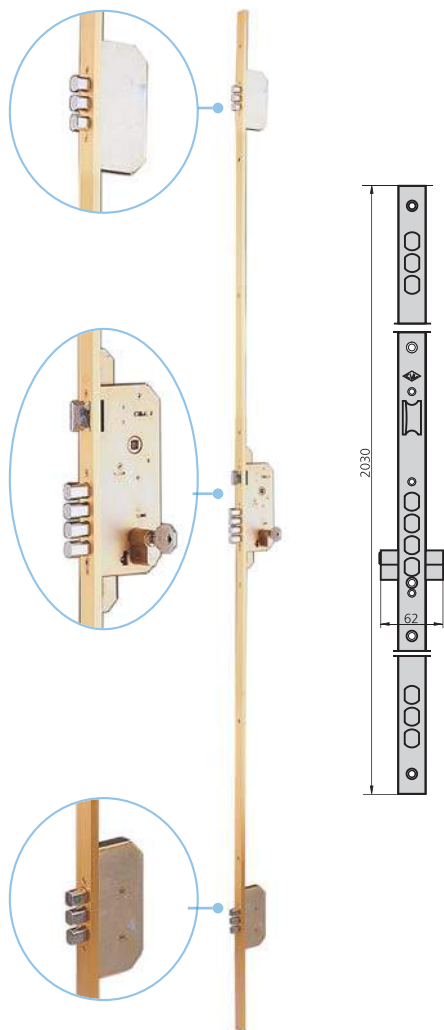

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS
B A

LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO

UDS



- Cerradura de 3 puntos
- Cilindro de seguridad ref. 6982/2525/4

4100/50/0
4100/60/0


50
60


80
90

15
15

HN
HN

1
1



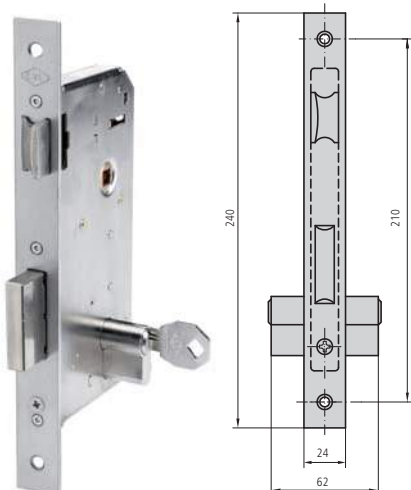


CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro euoperfil

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

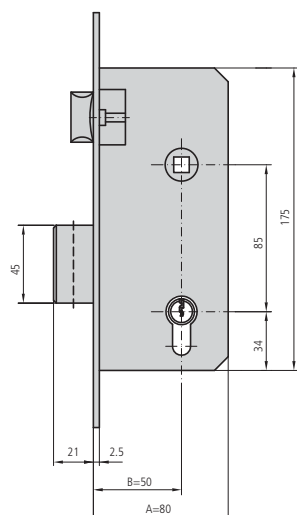


- Cerradura con resbalón y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1985/2 o CE1985/6

1985N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1985N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1985N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1985N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1985N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1985N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

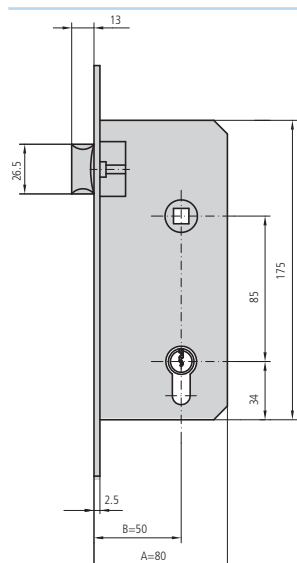

- Cerradura de sólo picaporte
- Con medio cilindro 5982T40
- Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6

1985NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1985NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1985NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1985NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1985NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1985NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

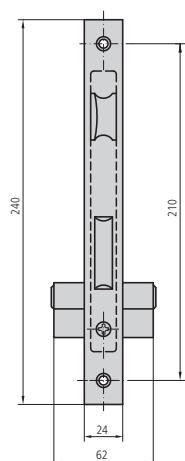



CARACTERÍSTICAS


- Entre ejes 70 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

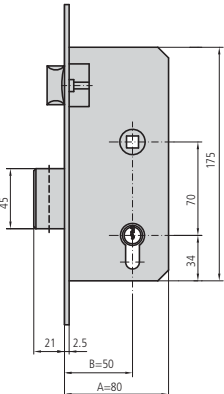
DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con picaporte y palanca • Cilindro de leva larga 5982/2525 • Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1970N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1970N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

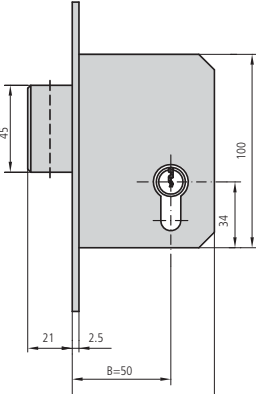
 • Cerradura con sólo palanca • Cilindro de leva larga 5982/2525 • Cerradero CE1970A/2 o CE1970A/6	1970NA40/2	40	68	15	HL	CL	1	20
	1970NA40/6	40	68	15	AI	CN	1	20
	1970NA50/2	50	78	15	HL	CL	1	20
	1970NA50/6	50	78	15	AI	CN	1	20
	1970NA60/2	60	88	15	HL	CL	1	20
	1970NA60/6	60	88	15	AI	CN	1	20

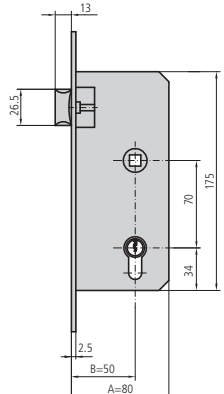 • Cerradura de sólo picaporte • Con medio cilindro 5982T40 • Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6	1970NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1970NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1970NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1970N

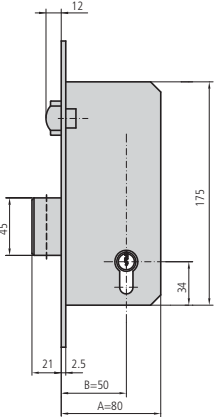DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con rodillo y palanca • Con cilindro 5982/2525 • Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970NV40/6	40	68	15	Al	CN	1	12
	1970NV50/6	50	78	15	Al	CN	1	12
	1970NV60/6	60	88	15	Al	CN	1	12




CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 48 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por una vuelta de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)
- Kit para adaptación condena (ver página 172)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




- Cerradura con picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1960/2 o CE1960/6

1960/60/2	40	62	15	HL	CL	1	20
1960/60/6	40	62	15	AI	CN	1	20
1960/70/2	50	72	15	HL	CL	1	20
1960/70/6	50	72	15	AI	CN	1	20




- Cerradura con sólo palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1960A/2 o CE1960A/6

1960A60/2	40	62	15	HL	CL	1	30
1960A60/6	40	62	15	AI	CN	1	30
1960A70/2	50	72	15	HL	CL	1	30
1960A70/6	50	72	15	AI	CN	1	30



- Cerradura de sólo picaporte
- Con medio cilindro 5982T40
- Cerradero CE249R/2 o CE249R/6

1960T60/2	40	62	15	HL	CL	1	20
1960T60/6	40	62	15	AI	CN	1	20
1960T70/2	50	72	15	HL	CL	1	20
1960T70/6	50	72	15	AI	CN	1	20




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1964
- Componentes de sujeción
- Cilindro ovalado 5961/2525/3

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

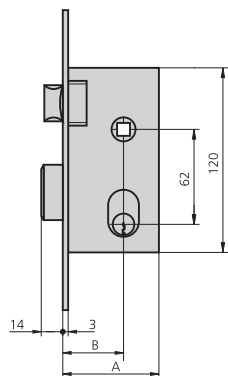


- Cerradura con picaporte y palanca
- Cerradero CE1960/2

1961/60/2	40	62	HL	CL	1	20
1961/70/2	50	72	HL	CL	1	20



- Cerradura con sólo palanca
- Cerradero CE1960A/2

1961A60/2	40	62	HL	CL	1	20
1961A70/2	50	72	HL	CL	1	20



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1962
- Componentes de sujeción
- Cilindro redondo

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

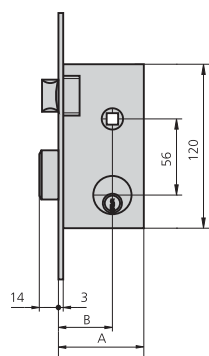


- Cerradura con picaporte y palanca
- Cilindro redondo 5962/2525/3
- Cerradero CE1960/2

1962/60/2	40	62	HL	CL	1	20
1962/70/2	50	72	HL	CL	1	20




- Cerradura con sólo palanca
- Cilindro redondo 5962/2525/3
- Cerradero CE1960A/2

1962A60/2	40	62	HL	CL	1	30
1962A70/2	50	72	HL	CL	1	30



- Cerradura de sólo picaporte
- Medio cilindro redondo 5962T30/3
- Cerradero CE249R/2

1962T60/2	40	62	HL	CL	1	20
1962T70/2	50	72	HL	CL	1	20




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante manilla
- Cerradero según cerradura
- Componentes de sujeción


ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Cerradura reversible
- Picaporte accionable mediante manilla
- Cerradero CE249R/2


249B50/2	37	52	HL	1	20
249B60/2	44	62	HL	1	20



- Picaporte reversible accionable mediante manilla
- Cerradero CE249R/2

249R50/2	30	52	HL	1	30
249R60/2	40	62	HL	1	30
249R70/2	50	72	HL	1	30

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
-------------	------	---------	------------------------	---




CE4000/2

HL

4000, 4010

CE4000/6

Al




CE4001/2

HL

4001, 4011

CE4001/6

Al

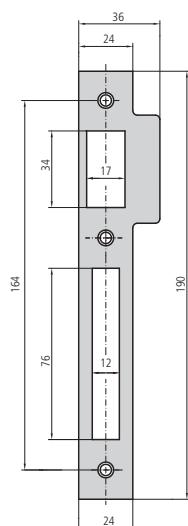

CE1985/2

HL

1970, 1970C, 1970V

CE1985/6

Al

1985, 1985C, 1985/3P

ACCESORIOS

CERRADEROS


DESCRIPCIÓN

REF.

ACABADO

APLICABLE A CERRADURAS

UDS




CE1970R/2

HL

1970T, 1985T

CE1970R/6

AI




CE1970A/2

HL

1970A

CE1970A/6

AI

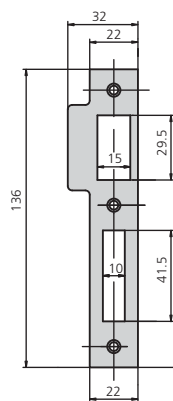


CE1960/2

HL

1960, 1961, 1962,
249C, 63R

CE1960/6

AI




CE1960A/2

HL

1960A, 1961A,
1962A

CE1960A/6

AI




CE249R/2

HL

1960T, 1962T,
249B, 249R

CE249R/6

AI



CE942R25/2

HL

CE942R30/2

HL

CE942R30/7

NS

CE942R35/2

HL


CE942R35/7

NS

943/R, 943P/R,
942C/R, 942R/R,
942RC/R





ACCESORIOS

CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
	CE942C30/2	HL	942/C, 943P/C, 942C/C,	
	CE942C35/2	HL	942R/C, 942RC/C	



ACCESORIOS

ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
	ES1960	LP	1960, 1970, 1985, 156	
	ES1960/4	LN		
	ES1962	LP	1962, 11981	
	ES1962/4	LN		
	ES1964	Escudo de nylon	1961	
	ES1985/0	Niquelado	1985, 1970, 1960	
	ES1985/7	Niquelado mate		


ACCESORIOS

ESCUDOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
	KES4000		4000, 4001, 4010, 4011, 4100, 4110	
	KES4100		4000, 4001, 4010, 4011, 4100, 4110	


CILINDROS

	Cilindro euoperfil normal leva larga	128
	• Serie 5982	128
	• Serie 582PM, 5982T, 5982PT	130
	Cilindro euoperfil normal leva corta	132
	• Serie 5990	132
	• Serie 590PM, 5990T, 5990PT	134
	Cilindro euoperfil de seguridad leva larga	136
	• Serie 6982	136
	• Serie 682PM, 6982T	138
	Cilindro euoperfil de seguridad leva corta	139
	• Serie 6990	139
	• Serie 690PM, 6990T	139
	Cilindros ovalados y redondos	142
	• Serie 5963	142
	• Serie 5081	143
	• Serie 5961	144
	• Serie 5962	145
	• Serie 5964	146
	• Serie 5968	147
	• Serie 5979	148


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva larga de 15 mm
- 5 pitones
- 3 llaves



ACCESORIOS OPCIONALES
DESCRIPCIÓN
REF.
MEDIDAS
ACABADOS
UDS

A B C


- Cilindro doble

5982/2525/3	26	26	62	LP	1
5982/2525/4	26	26	62	LN	1
5982/2530/3	26	31	67	LP	1
5982/2530/4	26	31	67	LN	1
5982/2535/3	26	36	72	LP	1
5982/2535/4	26	36	72	LN	1
5982/3030/3	31	31	72	LP	1
5982/3030/4	31	31	72	LN	1
5982/2540/3	26	41	77	LP	1
5982/2540/4	26	41	77	LN	1
5982/3035/3	31	36	77	LP	1
5982/3035/4	31	36	77	LN	1
5982/2545/3	26	46	82	LP	1
5982/2545/4	26	46	82	LN	1
5982/3040/3	31	41	82	LP	1
5982/3040/4	31	41	82	LN	1
5982/3535/3	36	36	82	LP	1
5982/3535/4	36	36	82	LN	1
5982/2550/3	26	51	87	LP	1
5982/2550/4	26	51	87	LN	1
5982/3540/3	36	41	87	LP	1
5982/3540/4	36	41	87	LN	1
5982/3045/3	31	46	87	LP	1
5982/3045/4	31	46	87	LN	1
5982/2555/3	26	56	92	LP	1
5982/2555/4	26	56	92	LN	1
5982/3050/3	31	51	92	LP	1
5982/3050/4	31	51	92	LN	1
5982/3545/3	36	46	92	LP	1
5982/3545/4	36	46	92	LN	1
5982/4040/3	41	41	92	LP	1
5982/4040/4	41	41	92	LN	1
5982/2560/3	26	61	97	LP	1
5982/2560/4	26	61	97	LN	1
5982/3055/3	31	56	97	LP	1
5982/3055/4	31	56	97	LN	1
5982/2565/3	26	66	102	LP	1
5982/2565/4	26	66	102	LN	1
5982/3060/3	31	61	102	LP	1
5982/3060/4	31	61	102	LN	1
5982/3555/3	36	56	102	LP	1
5982/3555/4	36	56	102	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
	5982/4050/3	41	51	102	LP	1
	5982/4050/4	41	51	102	LN	1
	5982/4545/3	46	46	102	LP	1
	5982/4545/4	46	46	102	LN	1
	5982/4055/3	41	56	107	LP	1
	5982/4055/4	41	56	107	LN	1
	5982/2575/3	26	76	112	LP	1
	5982/2575/4	26	76	112	LN	1
	5982/3565/3	36	66	112	LP	1
	5982/3565/4	36	66	112	LN	1
	5982/4060/3	41	61	112	LP	1
	5982/4060/4	41	61	112	LN	1
	5982/4555/3	46	56	112	LP	1
	5982/4555/4	46	56	112	LN	1
	5982/5050/3	51	51	112	LP	1
	5982/5050/4	51	51	112	LN	1
	5982/2585/3	26	86	122	LP	1
	5982/2585/4	26	86	122	LN	1
	5982/3080/3	31	81	122	LP	1
	5982/3080/4	31	81	122	LN	1
	5982/3575/3	36	76	122	LP	1
	5982/3575/4	36	76	122	LN	1
	5982/4070/3	41	71	122	LP	1
	5982/4070/4	41	71	122	LN	1
	5982/5555/3	56	56	122	LP	1
	5982/5555/4	56	56	122	LN	1
	5982/2595/3	26	96	132	LP	1
	5982/2595/4	26	96	132	LN	1
	5982/4080/3	41	81	132	LP	1
	5982/4080/4	41	81	132	LN	1
	5982/6060/3	61	61	132	LP	1
	5982/6060/4	61	61	132	LN	1
	5982/3595/3	36	96	142	LP	1
	5982/3595/4	36	96	142	LN	1
	5982/6565/3	66	66	142	LP	1
	5982/6565/4	66	66	142	LN	1
	5982/7070/3	71	71	152	LP	1
	5982/7070/4	71	71	152	LN	1
	5982/7575/3	76	76	162	LP	1
	5982/7575/4	76	76	162	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
 Cilindro con pomo	582PM2525/3	26	26	62	LP	1
	582PM2525/4	26	26	62	LN	1
	582PM2530/3	26	31	67	LP	1
	582PM2530/4	26	31	67	LN	1
	582PM2535/3	26	36	72	LP	1
	582PM2535/4	26	36	72	LN	1
	582PM3030/3	31	31	72	LP	1
	582PM3030/4	31	31	72	LN	1
	582PM3525/3	36	26	72	LP	1
	582PM3525/4	36	26	72	LN	1
	582PM2540/3	26	41	77	LP	1
	582PM2540/4	26	41	77	LN	1
	582PM2545/3	26	46	82	LP	1
	582PM2545/4	26	46	82	LN	1
	582PM3535/3	36	36	82	LP	1
	582PM3535/4	36	36	82	LN	1
	582PM2550/3	26	51	87	LP	1
	582PM2550/4	26	51	87	LN	1
	582PM3045/3	31	46	87	LP	1
	582PM3045/4	31	46	87	LN	1
	582PM3540/3	36	41	87	LP	1
	582PM3540/4	36	41	87	LN	1
	582PM2555/3	26	56	92	LP	1
	582PM2555/4	26	56	92	LN	1
	582PM3545/3	36	46	92	LP	1
	582PM3545/4	36	46	92	LN	1
	582PM2560/3	26	61	97	LP	1
	582PM2560/4	26	61	97	LN	1
	582PM2565/3	26	66	102	LP	1
	582PM2565/4	26	66	102	LN	1
 Medio cilindro	5982T40/3		26	42	LP	1
	5982T40/4		26	42	LN	1
	5982T45/3		31	47	LP	1
	5982T45/4		31	47	LN	1
	5982T50/3		36	52	LP	1
	5982T50/4		36	52	LN	1
	5982T55/3		41	57	LP	1
	5982T55/4		41	57	LN	1
	5982T60/3		46	62	LP	1
	5982T60/4		46	62	LN	1
	5982T65/3		51	67	LP	1
	5982T65/4		51	67	LN	1
	5982T70/3		56	72	LP	1
	5982T70/4		56	72	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		

- Medio cilindro con pomo

582PM2505/3	26	42	LP	1
582PM2505/4	26	42	LN	1
582PM3005/3	31	47	LP	1
582PM3005/4	31	47	LN	1
582PM3505/3	36	52	LP	1
582PM3505/4	36	52	LN	1
582PM4005/3	41	57	LP	1
582PM4005/4	41	57	LN	1
582PM4505/3	46	62	LP	1
582PM4505/4	46	62	LN	1
582PM5005/3	51	67	LP	1
582PM5005/4	51	67	LN	1
582PM5505/3	56	72	LP	1
582PM5505/4	56	72	LN	1

- Medio cilindro
- Triángulo por un lado

5982PT2505/3	26	42	LP	1
5982PT2505/4	26	42	LN	1

- Doble cilindro
- Llave por un lado y triángulo por el otro



5982PT2525/3	26	26	62	LP	1
5982PT2525/4	26	26	62	LN	1
5982PT2535/3	26	36	72	LP	1
5982PT2535/4	26	36	72	LN	1
5982PT2545/3	26	46	82	LP	1
5982PT2545/4	26	46	82	LN	1

- Doble cilindro
- Triángulo por un lado y pomo por el otro

582PM25T25/3	26	26	62	LP	1
582PM25T25/4	26	26	62	LN	1
582PM30T30/3	31	31	72	LP	1
582PM30T30/4	31	31	72	LN	1
582PM35T25/3	36	26	72	LP	1
582PM35T25/4	36	26	72	LN	1
582PM35T35/3	36	36	82	LP	1
582PM35T35/4	36	36	82	LN	1
582PM30T45/3	31	46	87	LP	1
582PM30T45/4	31	46	87	LN	1


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva corta de 13,25 mm
- 5 pitones
- 3 llaves


ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN
REF.
MEDIDAS
ACABADOS
UDS


- Cilindro doble

	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
	5990/2525/3	26	26	62	LP	1
	5990/2525/4	26	26	62	LN	1
	5990/2530/3	26	31	67	LP	1
	5990/2530/4	26	31	67	LN	1
	5990/2535/3	26	36	72	LP	1
	5990/2535/4	26	36	72	LN	1
	5990/3030/3	31	31	72	LP	1
	5990/3030/4	31	31	72	LN	1
	5990/2540/3	26	41	77	LP	1
	5990/2540/4	26	41	77	LN	1
	5990/3035/3	31	36	77	LP	1
	5990/3035/4	31	36	77	LN	1
	5990/2545/3	26	46	82	LP	1
	5990/2545/4	26	46	82	LN	1
	5990/3040/3	31	41	82	LP	1
	5990/3040/4	31	41	82	LN	1
	5990/3535/3	36	36	82	LP	1
	5990/3535/4	36	36	82	LN	1
	5990/2550/3	26	51	87	LP	1
	5990/2550/4	26	51	87	LN	1
	5990/3540/3	36	41	87	LP	1
	5990/3540/4	36	41	87	LN	1
	5990/3045/3	31	46	87	LP	1
	5990/3045/4	31	46	87	LN	1
	5990/2555/3	26	56	92	LP	1
	5990/2555/4	26	56	92	LN	1
	5990/3050/3	31	51	92	LP	1
	5990/3050/4	31	51	92	LN	1
	5990/3545/3	36	46	92	LP	1
	5990/3545/4	36	46	92	LN	1
	5990/4040/3	41	41	92	LP	1
	5990/4040/4	41	41	92	LN	1
	5990/2560/3	26	61	97	LP	1
	5990/2560/4	26	61	97	LN	1
	5990/3055/3	31	56	97	LP	1
	5990/3055/4	31	56	97	LN	1
	5990/2565/3	26	66	102	LP	1
	5990/2565/4	26	66	102	LN	1


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS  
		A	B	C		
5990/3060/3		31	61	102	LP	1
5990/3060/4		31	61	102	LN	1
5990/3555/3		36	56	102	LP	1
5990/3555/4		36	56	102	LN	1
5990/4050/3		41	51	102	LP	1
5990/4050/4		41	51	102	LN	1
5990/4545/3		46	46	102	LP	1
5990/4545/4		46	46	102	LN	1
5990/4055/3		41	56	107	LP	1
5990/4055/4		41	56	107	LN	1
5990/2575/3		26	76	112	LP	1
5990/2575/4		26	76	112	LN	1
5990/3565/3		36	66	112	LP	1
5990/3565/4		36	66	112	LN	1
5990/4060/3		41	61	112	LP	1
5990/4060/4		41	61	112	LN	1
5990/4555/3		46	56	112	LP	1
5990/4555/4		46	56	112	LN	1
5990/5050/3		51	51	112	LP	1
5990/5050/4		51	51	112	LN	1
5990/2585/3		26	86	122	LP	1
5990/2585/4		26	86	122	LN	1
5990/3080/3		31	81	122	LP	1
5990/3080/4		31	81	122	LN	1
5990/3575/3		36	76	122	LP	1
5990/3575/4		36	76	122	LN	1
5990/4070/3		41	71	122	LP	1
5990/4070/4		41	71	122	LN	1
5990/5555/3		56	56	122	LP	1
5990/5555/4		56	56	122	LN	1
5990/2595/3		26	96	132	LP	1
5990/2595/4		26	96	132	LN	1
5990/4080/3		41	81	132	LP	1
5990/4080/4		41	81	132	LN	1
5990/6060/3		61	61	132	LP	1
5990/6060/4		61	61	132	LN	1
5990/3595/3		36	96	142	LP	1
5990/3595/4		36	96	142	LN	1
5990/6565/3		66	66	142	LP	1
5990/6565/4		66	66	142	LN	1
5990/7070/3		71	71	152	LP	1
5990/7070/4		71	71	152	LN	1
5990/7575/3		76	76	162	LP	1
5990/7575/4		76	76	162	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		



- Cilindro con pomo


590PM2525/3	26	26	62	LP	1
590PM2525/4	26	26	62	LN	1
590PM2530/3	26	31	67	LP	1
590PM2530/4	26	31	67	LN	1
590PM2535/3	26	36	72	LP	1
590PM2535/4	26	36	72	LN	1
590PM3030/3	31	31	72	LP	1
590PM3030/4	31	31	72	LN	1
590PM3525/3	36	26	72	LP	1
590PM3525/4	36	26	72	LN	1
590PM2540/3	26	41	77	LP	1
590PM2540/4	26	41	77	LN	1
590PM2545/3	26	46	82	LP	1
590PM2545/4	26	46	82	LN	1
590PM3535/3	36	36	82	LP	1
590PM3535/4	36	36	82	LN	1
590PM2550/3	26	51	87	LP	1
590PM2550/4	26	51	87	LN	1
590PM3045/3	31	46	87	LP	1
590PM3045/4	31	46	87	LN	1
590PM3540/3	36	41	87	LP	1
590PM3540/4	36	41	87	LN	1
590PM2555/3	26	56	92	LP	1
590PM2555/4	26	56	92	LN	1
590PM3545/3	36	46	92	LP	1
590PM3545/4	36	46	92	LN	1
590PM2560/3	26	61	97	LP	1
590PM2560/4	26	61	97	LN	1
590PM2565/3	26	66	102	LP	1
590PM2565/4	26	66	102	LN	1



- Medio cilindro


5990T40/3		26	42	LP	1
5990T40/4		26	42	LN	1
5990T45/3		31	47	LP	1
5990T45/4		31	47	LN	1
5990T50/3		36	52	LP	1
5990T50/4		36	52	LN	1
5990T55/3		41	57	LP	1
5990T55/4		41	57	LN	1
5990T60/3		46	62	LP	1
5990T60/4		46	62	LN	1
5990T65/3		51	67	LP	1
5990T65/4		51	67	LN	1
5990T70/3		56	72	LP	1
5990T70/4		56	72	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		




- Medio cilindro con pomo

590PM2505/3	26	42	LP	1
590PM2505/4	26	42	LN	1
590PM3005/3	31	47	LP	1
590PM3005/4	31	47	LN	1
590PM3505/3	36	52	LP	1
590PM3505/4	36	52	LN	1
590PM4005/3	41	57	LP	1
590PM4005/4	41	57	LN	1
590PM4505/3	46	62	LP	1
590PM4505/4	46	62	LN	1
590PM5005/3	51	67	LP	1
590PM5005/4	51	67	LN	1
590PM5505/3	56	72	LP	1
590PM5505/4	56	72	LN	1




- Medio cilindro
- Triángulo por un lado

5990PT2505/3	26	42	LP	1
5990PT2505/4	26	42	LN	1



- Doble cilindro
- Llave por un lado y triángulo por el otro

5990PT2525/3	26	26	62	LP	1
5990PT2525/4	26	26	62	LN	1
5990PT2535/3	26	36	72	LP	1
5990PT2535/4	26	36	72	LN	1
5990PT2545/3	26	46	82	LP	1
5990PT2545/4	26	46	82	LN	1





- Doble cilindro
- Triángulo por un lado y pomo por el otro

590PM25T25/3	26	26	62	LP	1
590PM25T25/4	26	26	62	LN	1
590PM30T30/3	31	31	72	LP	1
590PM30T30/4	31	31	72	LN	1
590PM35T25/3	36	26	72	LP	1
590PM35T25/4	36	26	72	LN	1
590PM35T35/3	36	36	82	LP	1
590PM35T35/4	36	36	82	LN	1
590PM30T45/3	31	46	87	LP	1
590PM30T45/4	31	46	87	LN	1



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva larga de 15 mm
- Pasadores antitaladro
- 5 pitones de inoxidable
- 5 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
 • Cilindro doble	6982/2525/3	26	26	62	LP	1
	6982/2525/4	26	26	62	LN	1
	6982/2530/3	26	31	67	LP	1
	6982/2530/4	26	31	67	LN	1
	6982/2535/3	26	36	72	LP	1
	6982/2535/4	26	36	72	LN	1
	6982/3030/3	31	31	72	LP	1
	6982/3030/4	31	31	72	LN	1
	6982/2540/3	26	41	77	LP	1
	6982/2540/4	26	41	77	LN	1
	6982/3035/3	31	36	77	LP	1
	6982/3035/4	31	36	77	LN	1
	6982/2545/3	26	46	82	LP	1
	6982/2545/4	26	46	82	LN	1
	6982/3040/3	31	41	82	LP	1
	6982/3040/4	31	41	82	LN	1
	6982/3535/3	36	36	82	LP	1
	6982/3535/4	36	36	82	LN	1
	6982/2550/3	26	51	87	LP	1
	6982/2550/4	26	51	87	LN	1
	6982/3540/3	36	41	87	LP	1
	6982/3540/4	36	41	87	LN	1
	6982/3045/3	31	46	87	LP	1
	6982/3045/4	31	46	87	LN	1
	6982/2555/3	26	56	92	LP	1
	6982/2555/4	26	56	92	LN	1
	6982/3050/3	31	51	92	LP	1
	6982/3050/4	31	51	92	LN	1
	6982/3545/3	36	46	92	LP	1
	6982/3545/4	36	46	92	LN	1
	6982/4040/3	41	41	92	LP	1
	6982/4040/4	41	41	92	LN	1
	6982/2560/3	26	61	97	LP	1
	6982/2560/4	26	61	97	LN	1
	6982/3055/3	31	56	97	LP	1
	6982/3055/4	31	56	97	LN	1
	6982/4045/3	41	46	97	LP	1
	6982/4045/4	41	46	97	LN	1


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS		
		A	B	C				
6982/2565/3		26	66	102	LP	1		
6982/2565/4		26	66	102	LN	1		
6982/3060/3		31	61	102	LP	1		
6982/3060/4		31	61	102	LN	1		
6982/3555/3		36	56	102	LP	1		
6982/3555/4		36	56	102	LN	1		
6982/4050/3		41	51	102	LP	1		
6982/4050/4		41	51	102	LN	1		
6982/4545/3		46	46	102	LP	1		
6982/4545/4		46	46	102	LN	1		
6982/4055/3		41	56	107	LP	1		
6982/4055/4		41	56	107	LN	1		
6982/2575/3		26	76	112	LP	1		
6982/2575/4		26	76	112	LN	1		
6982/3565/3		36	66	112	LP	1		
6982/3565/4		36	66	112	LN	1		
6982/4555/3		46	56	112	LP	1		
6982/4555/4		46	56	112	LN	1		
6982/5050/3		51	51	112	LP	1		
6982/5050/4		51	51	112	LN	1		
6982/4560/3		46	61	117	LP	1		
6982/4560/4		46	61	117	LN	1		
6982/2585/3		26	86	122	LP	1		
6982/2585/4		26	86	122	LN	1		
6982/5555/3		56	56	122	LP	1		
6982/5555/4		56	56	122	LN	1		
6982/2595/3		26	96	132	LP	1		
6982/2595/4		26	96	132	LN	1		
6982/6565/3		66	66	142	LP	1		
6982/6565/4		66	66	142	LN	1		
6982/7070/3		71	71	152	LP	1		
6982/7070/4		71	71	152	LN	1		
6982/7575/3		76	76	162	LP	1		
6982/7575/4		76	76	162	LN	1		


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
 Cilindro con pomo	682PM2525/3	26	26	62	LP	1
	682PM2525/4	26	26	62	LN	1
	682PM2535/3	26	36	72	LP	1
	682PM2535/4	26	36	72	LN	1
	682PM3525/3	36	26	72	LP	1
	682PM3525/4	36	26	72	LN	1
	682PM3030/3	31	31	72	LP	1
	682PM3030/4	31	31	72	LN	1
	682PM2545/3	26	46	82	LP	1
	682PM2545/4	26	46	82	LN	1
	682PM3535/3	36	36	82	LP	1
	682PM3535/4	36	36	82	LN	1
	682PM2555/3	26	56	92	LP	1
	682PM2555/4	26	56	92	LN	1
	682PM3545/3	36	46	92	LP	1
	682PM3545/4	36	46	92	LN	1
	682PM3555/3	36	56	102	LP	1
	682PM3555/4	36	56	102	LN	1
	682PM3565/3	36	66	112	LP	1
	682PM3565/4	36	66	112	LN	1

 Medio cilindro	6982T40/3	26	42	LP	1
	6982T40/4	26	42	LN	1
	6982T50/3	36	52	LP	1
	6982T50/4	36	52	LN	1
	6982T60/3	46	62	LP	1
	6982T60/4	46	62	LN	1
	6982T70/3	56	72	LP	1
	6982T70/4	56	72	LN	1



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva corta de 13,25 mm
- Pasadores antitaladro
- 5 pitones de inoxidable
- 5 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
 • Cilindro doble	6990/2525/3	26	26	62	LP	1
	6990/2525/4	26	26	62	LN	1
	6990/2530/3	26	31	67	LP	1
	6990/2530/4	26	31	67	LN	1
	6990/2535/3	26	36	72	LP	1
	6990/2535/4	26	36	72	LN	1
	6990/3030/3	31	31	72	LP	1
	6990/3030/4	31	31	72	LN	1
	6990/2540/3	26	41	77	LP	1
	6990/2540/4	26	41	77	LN	1
	6990/3035/3	31	36	77	LP	1
	6990/3035/4	31	36	77	LN	1
	6990/2545/3	26	46	82	LP	1
	6990/2545/4	26	46	82	LN	1
	6990/3040/3	31	41	82	LP	1
	6990/3040/4	31	41	82	LN	1
	6990/3535/3	36	36	82	LP	1
	6990/3535/4	36	36	82	LN	1
	6990/2550/3	26	51	87	LP	1
	6990/2550/4	26	51	87	LN	1
	6990/3540/3	36	41	87	LP	1
	6990/3540/4	36	41	87	LN	1
	6990/3045/3	31	46	87	LP	1
	6990/3045/4	31	46	87	LN	1
	6990/2555/3	26	56	92	LP	1
	6990/2555/4	26	56	92	LN	1
	6990/3050/3	31	51	92	LP	1
	6990/3050/4	31	51	92	LN	1
	6990/3545/3	36	46	92	LP	1
	6990/3545/4	36	46	92	LN	1
	6990/4040/3	41	41	92	LP	1
	6990/4040/4	41	41	92	LN	1
	6990/2560/3	26	61	97	LP	1
	6990/2560/4	26	61	97	LN	1
	6990/3055/3	31	56	97	LP	1
	6990/3055/4	31	56	97	LN	1
	6990/4045/3	41	46	97	LP	1
	6990/4045/4	41	46	97	LN	1


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS  
		A	B	C		
6990/2565/3		26	66	102	LP	1
6990/2565/4		26	66	102	LN	1
6990/3060/3		31	61	102	LP	1
6990/3060/4		31	61	102	LN	1
6990/3555/3		36	56	102	LP	1
6990/3555/4		36	56	102	LN	1
6990/4050/3		41	51	102	LP	1
6990/4050/4		41	51	102	LN	1
6990/4545/3		46	46	102	LP	1
6990/4545/4		46	46	102	LN	1
6990/4055/3		41	56	107	LP	1
6990/4055/4		41	56	107	LN	1
6990/2575/3		26	76	112	LP	1
6990/2575/4		26	76	112	LN	1
6990/3565/3		36	66	112	LP	1
6990/3565/4		36	66	112	LN	1
6990/4555/3		46	56	112	LP	1
6990/4555/4		46	56	112	LN	1
6990/5050/3		51	51	112	LP	1
6990/5050/4		51	51	112	LN	1
6990/4560/3		46	61	117	LP	1
6990/4560/4		46	61	117	LN	1
6990/2585/3		26	86	122	LP	1
6990/2585/4		26	86	122	LN	1
6990/5555/3		56	56	122	LP	1
6990/5555/4		56	56	122	LN	1
6990/2595/3		26	96	132	LP	1
6990/2595/4		26	96	132	LN	1
6990/6565/3		66	66	142	LP	1
6990/6565/4		66	66	142	LN	1
6990/7070/3		71	71	152	LP	1
6990/7070/4		71	71	152	LN	1
6990/7575/3		76	76	162	LP	1
6990/7575/4		76	76	162	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	
		A	B	C			
 Cilindro con pomo	690PM2525/3	26	26	62	LP	1	
	690PM2525/4	26	26	62	LN	1	
	690PM2535/3	26	36	72	LP	1	
	690PM2535/4	26	36	72	LN	1	
	690PM3525/3	36	26	72	LP	1	
	690PM3525/4	36	26	72	LN	1	
	690PM3030/3	31	31	72	LP	1	
	690PM3030/4	31	31	72	LN	1	
	690PM2545/3	26	46	82	LP	1	
	690PM2545/4	26	46	82	LN	1	
	690PM3535/3	36	36	82	LP	1	
	690PM3535/4	36	36	82	LN	1	
	690PM2555/3	26	56	92	LP	1	
	690PM2555/4	26	56	92	LN	1	
	690PM3545/3	36	46	92	LP	1	
	690PM3545/4	36	46	92	LN	1	
	690PM3555/3	36	56	102	LP	1	
	690PM3555/4	36	56	102	LN	1	
	690PM3565/3	36	66	112	LP	1	
	690PM3565/4	36	66	112	LN	1	



- Medio cilindro

6990T40/3	26	42	LP	1	
6990T40/4	26	42	LN	1	
6990T50/3	36	52	LP	1	
6990T50/4	36	52	LN	1	
6990T60/3	46	62	LP	1	
6990T60/4	46	62	LN	1	
6990T70/3	56	72	LP	1	
6990T70/4	56	72	LN	1	


CARACTERÍSTICAS


- Cilindro ovalado pequeño
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Dos levas
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
• Cilindro doble	5963/2222/3	22	22	54	LP	1963 1975	1	
	5963/2222/4	22	22	54	LN		1	
	5963/2525/3	26	26	62	LP		1	
	5963/2525/4	26	26	62	LN		1	
	5963/3030/3	31	31	72	LP		1	
	5963/3030/4	31	31	72	LN		1	
	5963/3535/3	36	36	82	LP		1	
	5963/3535/4	36	36	82	LN		1	
	5963/4040/3	41	41	92	LP		1	
	5963/4040/4	41	41	92	LN		1	
• Medio cilindro	5963T36/3		22	36	LP	1963 1975	1	
	5963T36/4		22	36	LN		1	


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Ovalado	5081/3030/3	26,5	26,5	74	LP	1981	1	
	5081/3030/4	26,5	26,5	74	LN		1	
 • Cilindro doble • Redondo	5181/3030/3	26,5	26,5	74	LP	11981	1	
	5181/3030/4	26,5	26,5	74	LN		1	



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
• Cilindro doble • Ovalado	5961/2525/3	25	25	64	LP	1961	1	
	5961/2525/4	25	25	64	LN		1	
	5961/3030/3	30	30	74	LP		1	
	5961/3030/4	30	30	74	LN		1	





CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves


ACCESORIOS OPCIONALES








DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Redondo	5962/2525/3	25	25	64	LP	1962	1	
	5962/3030/3	30	30	74	LN		1	
	5962/4040/3	40	40	94	LP		1	
 • Medio cilindro • Redondo	5962T30/3			30	LP	1962	1	
	5962T40/3			40	LN		1	

CARACTERÍSTICAS


- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
		A	B	C			
 • Cilindro doble • Llave normal	5964/2525/3	25	25	66	LP	1964	1
	5964/2525/4	25	25	66	LN		1
	5964/3030/3	30	30	76	LP		1
	5964/3030/4	30	30	76	LN		1
	5964/4040/3	40	40	96	LP		1
	5964/4040/4	40	40	96	LN		1
 • Cilindro doble con pomo • Llave normal	5964P3030/3	30	30	76	LP	1964	1
	5964P3030/4	30	30	76	LN		1
 • Medio cilindro • Llave normal	5964T25/3		25		LP	1964	1
	5964T25/4		25		LN		1
	5964T30/3		30		LP		1
	5964T30/4		30		LN		1
	5964T40/3		40		LP		1
	5964T40/4		40		LN		1
 • Cilindro doble • Llave de seguridad	6964/3030/3	30	30	76	LP	1964	1
	6964/3030/4	30	30	76	LN		1
 • Medio cilindro • Llave de seguridad	6964T30/3		30		LP	1964	1
	6964T30/4		30		LN		1


CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves


ACCESORIOS OPCIONALES




DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
• Cilindro doble • Llave normal	5968/2525/3	25	25	66	LP	1968	1	
	5968/2525/4	25	25	66	LN		1	
	5968/3030/3	30	30	76	LP		1	
	5968/3030/4	30	30	76	LN		1	
	5968/4040/3	40	40	96	LP		1	
	5968/4040/4	40	40	96	LN		1	
• Cilindro doble con pomo • Llave normal	5968P3030/3	30	30	76	LP	1968	1	
	5968P3030/4	30	30	76	LN		1	
• Medio cilindro • Llave normal	5968T25/3			25	LP	1968	1	
	5968T25/4			25	LN		1	
	5968T30/3			30	LP		1	
	5968T30/4			30	LN		1	
	5968T40/3			40	LP		1	
	5968T40/4			40	LN		1	
• Cilindro doble • Llave de seguridad	6968/3030/3	30	30	76	LP	1968	1	
	6968/3030/4	30	30	76	LN		1	
• Medio cilindro • Llave de seguridad	6968T30/3			30	LP	1968	1	
	6968T30/4			30	LN		1	

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos





- 3 llaves







ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble	5979/3030/3	30	30	76	LP	1979	1	
	5979/3030/4	30	30	76	LN		1	
 • Cilindro doble con pomo	5979P3030/3	30	30	76	LP	1979P	1	
	5979P3030/4	30	30	76	LN		1	

VÍAS DE ESCAPE Y CORTAFUEGO

Barra Antipánico de Cierre Lateral con Marcado CE	151
• Serie 5000	151
Barra Antipánico acoplable a cerradura de embutir con Marcado CE	152
• Serie 5500	152
Barra Antipánico de cierre alto-bajo con Marcado CE	153
• Serie 6000	153
 Cerradura antipánico palanca deslizante	154
• Series 615, 612 alupanic	154
• Series 615E, 612E alupanic	155
Cerraduras de embutir	156
• Serie 400	156
• Serie 400T	157
Cerradura antipánico para vías de escape con marcado CE	158
• Serie 410	158
Accesorios	161
• Escudos y Manillas de Acero Inoxidable	161
• Escudos y Manillas en negro	162
• Cilindros y otros accesorios	163

MANO DE LA FUNCIÓN ANTIPÁNICO Ref. 410		
	MANO A IZQUIERDAS	MANO A DERECHAS
EMPUJANDO	 INTERIOR	 INTERIOR
TIRANDO	 INTERIOR	 INTERIOR

MANO DE LAS BARRAS ANTIPÁNICO	
MANO A IZQUIERDAS	MANO A DERECHAS
 INTERIOR	 INTERIOR
REF. 6000 DERECHAS 	REF. 5500 IZQUIERDAS 
REF. 5500 DERECHAS 	REF. 6000 IZQUIERDAS 



BARRA ANTIPÁNICO DE CIERRE LATERAL CON MARCADO CE

SERIE 5000

CARACTERÍSTICAS

- 1 punto de cierre lateral
- Solución reversible
- Cerradero CE5000
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Barra de apoyo de medidas especiales
- Manilla y escudo en negro M5000, M5001, M5002, M5003
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5006, CM5007, CM5008, CM5009 para distintos entre ejes
- Cilindro B5000



ANTIPÁNICO INOX



ANTIPÁNICO NIQUEL MATE



ANTIPÁNICO NEGRO

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS		UDS	
		SOPORTE	BARRA		
	5000/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
	5000/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable	1	5
			Aisi 304L		
	5000/6	Acero inoxidable	Acero inoxidable	1	5
		Aisi 304L	Aisi 304L		



BARRA ANTIPÁNICO ACOPLABLE A CERRADURA DE EMBUTIR CON MARCADO CE

SERIE 5500

CARACTERÍSTICAS

- Acoplable a cerradura de embutir
- Solución reversible
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125 con la serie 400T y 400LT, pág. 157
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Barra de apoyo de medidas especiales
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5008, CM5009
- Pomo y escudo en acero inoxidable CM5005 para distintos entre ejes



ANTIPÁNICO INOX



ANTIPÁNICO NÍQUEL MATE



ANTIPÁNICO NEGRO

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS		UDS	
		SOPORTE	BARRA		
	5500/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
	5500/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	5500/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5



BARRA ANTIPÁNICO DE CIERRE ALTO-BAJO CON MARCADO CE


SERIE 6000


CARACTERÍSTICAS

- 2 puntos de cierre alto-bajo
- Reversible sin accionamiento exterior
- Cerradores CER5000 y CEB6000
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Barra de apoyo y fallebas de medidas especiales
- Manilla y escudo en negro M5000, M5001, M5002, M5003
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5006, CM5007, CM5008, CM5009 para distintos entre ejes
- Cilindro B5000

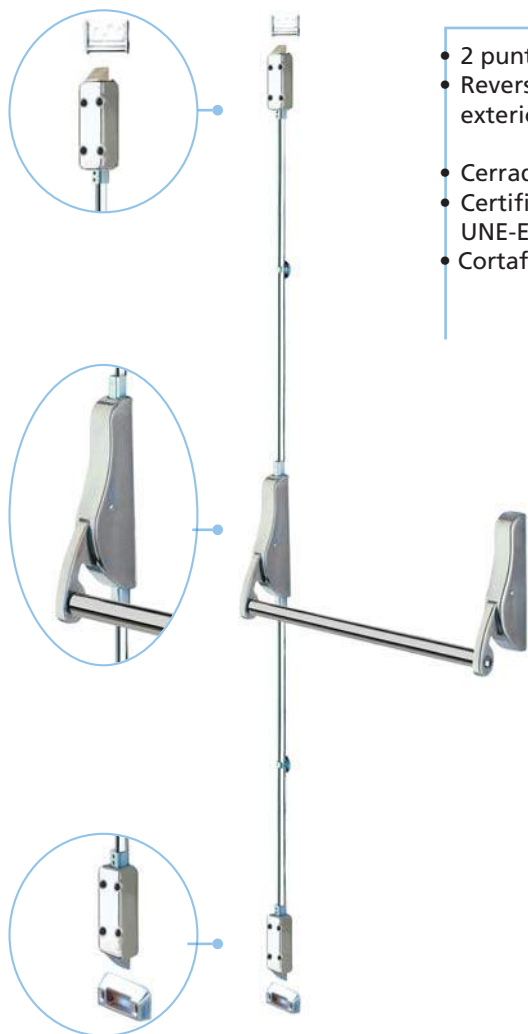

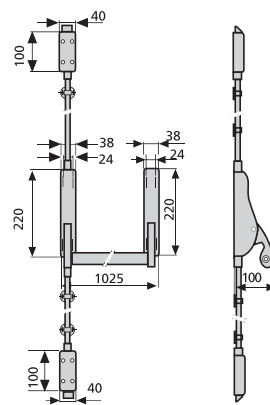DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS			UDS	
		SOPORTE	BARRA	FALLEBA		
	6000D/1N	Pintado negro	Pintado rojo	Pintado negro	1	5
	6000I/1N	Pintado negro	Pintado rojo	Pintado negro	1	5
	6000D/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	6000I/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	6000D/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	6000I/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- **Operado mediante llave y pomo o manilla desde el exterior**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)
- Ensayado a fuego


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CANTO	

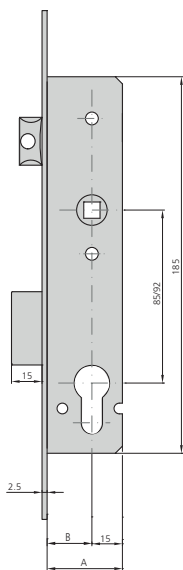

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida
- Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)
- Opciones de cerradero eléctrico (ver página 53)



615/25/6	22	37	15	Al	1	20
615/30/6	27	42	15	Al	1	20
615/35/6	32	47	15	Al	1	20
612/25/6	22	37	15	Al	1	20
612/30/6	27	42	15	Al	1	20
612/35/6	32	47	15	Al	1	20



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- **Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)
- Ensayado a fuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 45 - 52)
- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS B A

LEVA



ACABADOS FRENTE CANTO

UDS




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

- Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)
- Opciones de cerradero eléctrico (ver página 53)

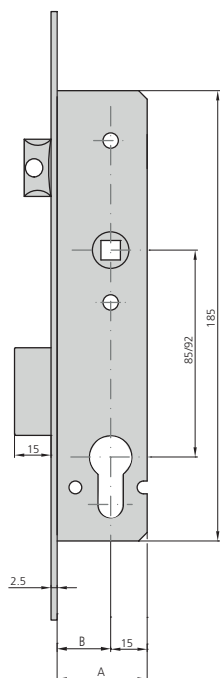

615E/25/6	22	37	15	Al	1	20
615E/30/6	27	42	15	Al	1	20
615E/35/6	32	47	15	Al	1	20
612E/25/6	22	37	15	Al	1	20
612E/30/6	27	42	15	Al	1	20
612E/35/6	32	47	15	Al	1	20




CARACTERÍSTICAS

- Frente en acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Resbalón de hierro
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Ensayado a fuego
- Ensayado según UNE EN 12209

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	400L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antitarjeta	401L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12

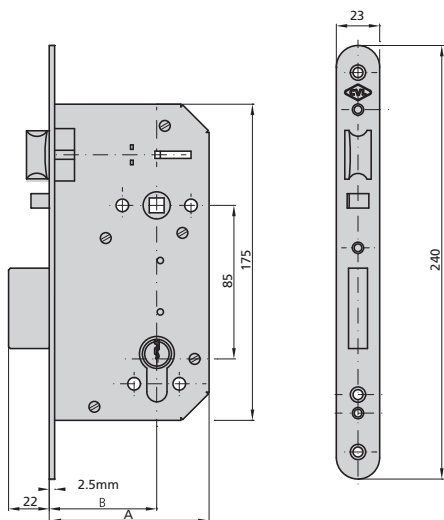

- Cerradura con picaporte y palanca rectangular

400/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
401/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Cua	1	12
400/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
401/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12

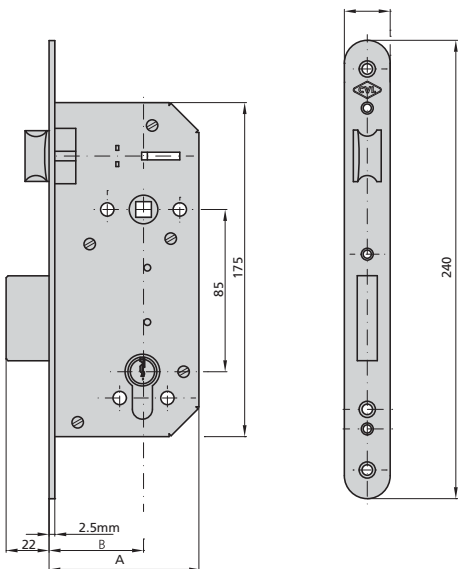





CARACTERÍSTICAS

- Frente en acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Resbalón de hierro
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Certificado CE según norma UNE-EN 1125 con la barra antipánico ref. 5500

ACCESORIOS OPCIONALES



- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con sólo picaporte de acero	400LT60/6H	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antitarjeta	401LT60/6H	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12

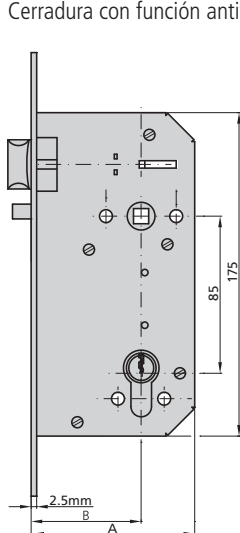

- Cerradura con solo picaporte de acero

400T50/6H	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
401T50/6H	50	80	S. CIL	Al	Cua	1	12
400T60/6H	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
401T60/6H	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12

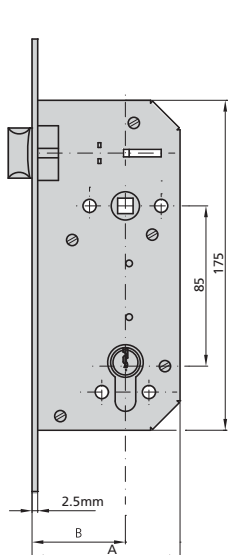



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura cortafuego con función antipánico
- Frente de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Certificado CE según norma EN179 con manilla CM5006 (pág. 161)
- Cortafuego
- Cerraderos de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 130 - 150)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	410L60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antitarjeta	410L60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	411L60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12
• Cerradura con nueca partida	411L60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12

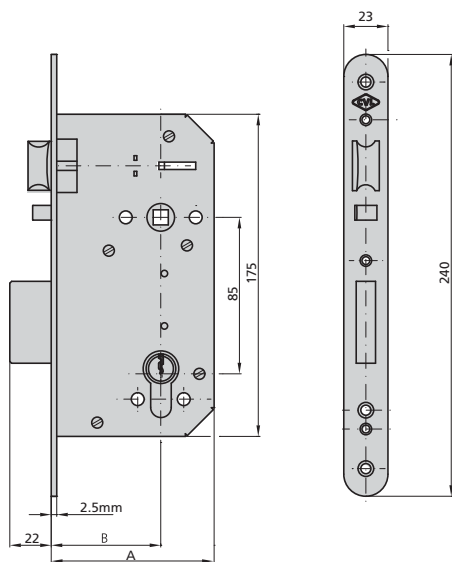


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca	410/50D/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	410/50I/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con nueca partida	411/50D/6HP	50	80	S. CIL	Al	Cua	1	12
	411/50I/6HP	50	80	S. CIL	Al	Cua	1	12
	410/60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
	410/60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
	411/60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12
	411/60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12

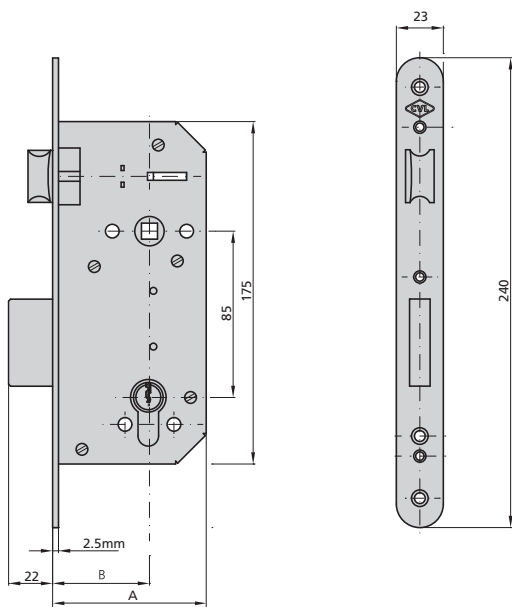


- Cerradura con picaporte y palanca rectangular
- Cerradura con función antitarjeta
- Cerradura con función antipánico
- Cerradura con nueca pasante

410L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
411L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12

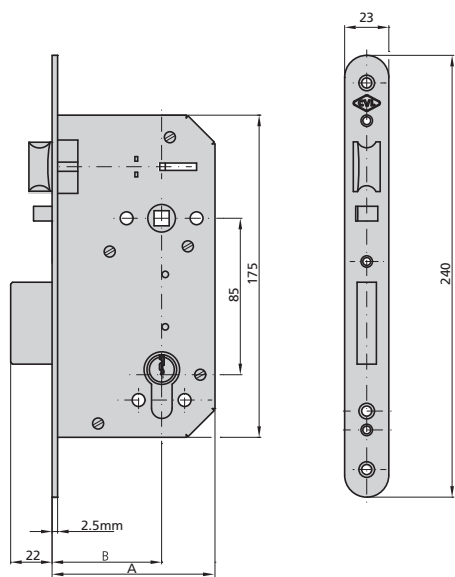

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca	410/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	411/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Cua	1	12
• Cerradura con nueca pasante	410/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
	411/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12

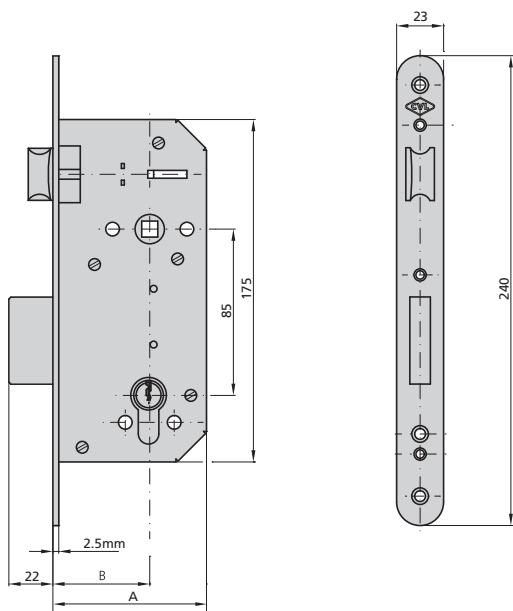





ACCESORIOS

ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS

- Manillas de acero inoxidable certificadas en procedimientos de ensayo de la norma EN 179

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
- Escudo con manilla y bocallave cilindro - Entre ejes 55 mm - Cilindro no incluido 	CM5006I55/6R	AI	Red	1
	CM5006D55/6R	AI	Red	1
- Escudo con manilla y bocallave cilindro - Entre ejes 72 mm - Cilindro no incluido 	CM5006I72/6R	AI	Red	1
	CM5006D72/6R	AI	Red	1
- Escudo con manilla y bocallave cilindro - Entre ejes 85 mm - Cilindro no incluido 	CM5006I85/6R	AI	Red	1
	CM5006D85/6R	AI	Red	1
Escudo con manilla 	CM5007I/6R	AI	Red	1
	CM5007D/6R	AI	Red	1






ACCESORIOS

ESCUDOS Y MANILLAS EN NEGRO




CARACTERÍSTICAS

- Manillas pintadas en negro

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
 - Escudo con manilla y bocallave cilindro - Entre ejes 55 mm - Incluye cilindro B5000	M5000D/1N	Negro	Cua	1
	M5000I/1N	Negro	Cua	1
 Escudo con manilla	M5001/1N	Negro	Cua	1
 - Escudo con bocallave cilindro - Entre ejes 55 mm - Incluye cilindro B5000	M5002/1N	Negro	Cua	1
 Escudo ciego	M5003/1N	Negro	Cua	1
 - Escudo con tirador y bocallave - Incluye cilindro B5000	M5004/1N	Negro	Cua	1

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	UDS
• Cilindro para barra antipánico	B5000	CL	1
	B5000/4	CN	1



DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO
• Barra de apoyo Ø25*1000 mm	BAR5000/6	Al
• Barra de apoyo Ø25*1500 mm	BAR5000/6E	Al
• Barra de apoyo Ø25*1000 mm	BAR5000/1R	HE rojo
• Barra de apoyo Ø25*1500 mm	BAR5000/1RE	HE rojo
• Barra de apoyo Ø25*2000 mm	BAR5000/1RE2	HE rojo
• Tubo falleba Ø12*1000 mm	TUF6000/6	Al
• Tubo falleba Ø12*1500 mm	TUF6000/6E	Al
• Tubo falleba Ø12*1000 mm	TUF6000/1N	HE negro
• Tubo falleba Ø12*1500	TUF6000/1NE	HE negro
• Tubo falleba Ø12*2000	TUF6000/1NE2	HE negro
• Cerradero lateral	CE5000/1N	HE negro
• Cerradero lateral	CE5000/6	Al
• Cerradero bajo	CEB6000/1N	Acero microfundido negro
• Cerradero bajo	CEB6000	Acero microfundido

CONTROL DE ACCESOS



Dispositivos de apertura

Escudo electrónico de proximidad

- Control de acceso autónomo

166

167

167

DISPOSITIVOS DE APERTURA

	DESCRIPCIÓN	REF.
	• Kit control de acceso de apertura con tarjeta de proximidad. • Listo para utilizar: - Incluye tarjetas programado y borrado. - Sin necesidad de software. • Incluye cable lector. • Posibilidades amplias de amaestramiento.	KLECP1
	Llavero programable	LLAVERO1
	Pegatina o Tag programable	TAG1
	Tarjeta programable	TARJ1
	• Lector de huella autónomo mediante tecnología bluetooth. • Grabación sencilla de huellas a través de app gratuita. • Posibilidad de hasta 99 huellas. • Incluye cableado para instalación. • No incluye pasacables.	KLECH1/6
	• Lector de teclado para apertura de puerta. • Panel táctil de cristal negro. • Posibilidad de programar hasta 99 secuencias numéricas de 4 a 8 dígitos. • Incluye cableado para instalación. • No incluye pasacables.	KLECT1/N
	• Pasacable oculto en la hoja o en el marco. • Diámetro interior 9,4mm. • Diámetro exterior 11,8mm. • Longitud de tubo 290mm.	PASCABO1
	• Pasacables de sobreponer para pasar electricidad del marco a la hoja.	PASCABS1
	• Fuente de alimentación 12VDC 3A 230V AC/36VA.	FA12VDC3A1



ESCUDO ELECTRÓNICO DE PROXIMIDAD

CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de control de acceso autónomo con lector integrado
- Apertura con tarjeta de proximidad
- Listo para utilizar:
 - Tarjetas y lector configurados desde fábrica
 - Sin necesidad de software
 - Sin necesidad de cableado (alimentación por pilas)
- Posibilidades amplias de amaestramiento
- Tecnología Network on Card
- Escudo inox de anchura de 30 mm adaptable a carpintería de aluminio
- Tarjetas Mifare configuradas

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerradura 410 o 410L

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
• Escudo electrónico de proximidad 	1404X000-Y						1

LLAVE SERRETA

DESCRIPCIÓN

Cilindro largo especial
Maestramiento. 1 lado
Maestramiento. 2 lados
Gran Maestra. Un lado
Gran Maestra. Dos lados
Cilindro con llaves iguales
Cilindro con llaves según muestra

Llave suplementaria (125)
Llave sin mecanizar (125)
Llave mecanizada según muestra (125)

LLAVE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

Maestramiento. 1 lado
Maestramiento. 2 lados
Llave suplementaria
Llave sin mecanizar
Llave mecanizada según muestra
Cilindro con llaves iguales
Cilindro con llaves según muestra

OTROS

Reductor metálico

Rgo. alargamiento de cilindro (60, 70, 80 mm) cerradura sobreponer
Rgo. alargamiento de cilindro (90, 100, 110 mm) cerradura sobreponer

Rgo. configuración tarjeta Mifare

Rgo. frente 2300 mm
Rgo. frente 1500 mm

Kit condena leva corta aplicable a series 184, 192, 196, 194 (ref. 5982C16)
Kit condena leva larga aplicable a series 184, 192, 196, 194 (ref. 5990C16)
Kit condena leva corta aplicable a series 1984, 1985, 1983, 1992, 1970 (ref. 5982C20)
Kit condena leva larga aplicable a series 1984, 1985, 1983, 1992, 1970, 1960 (ref. 5990C20)